


SARAY®

all about **aluminium**



Optimum solutions  
for dense settlements

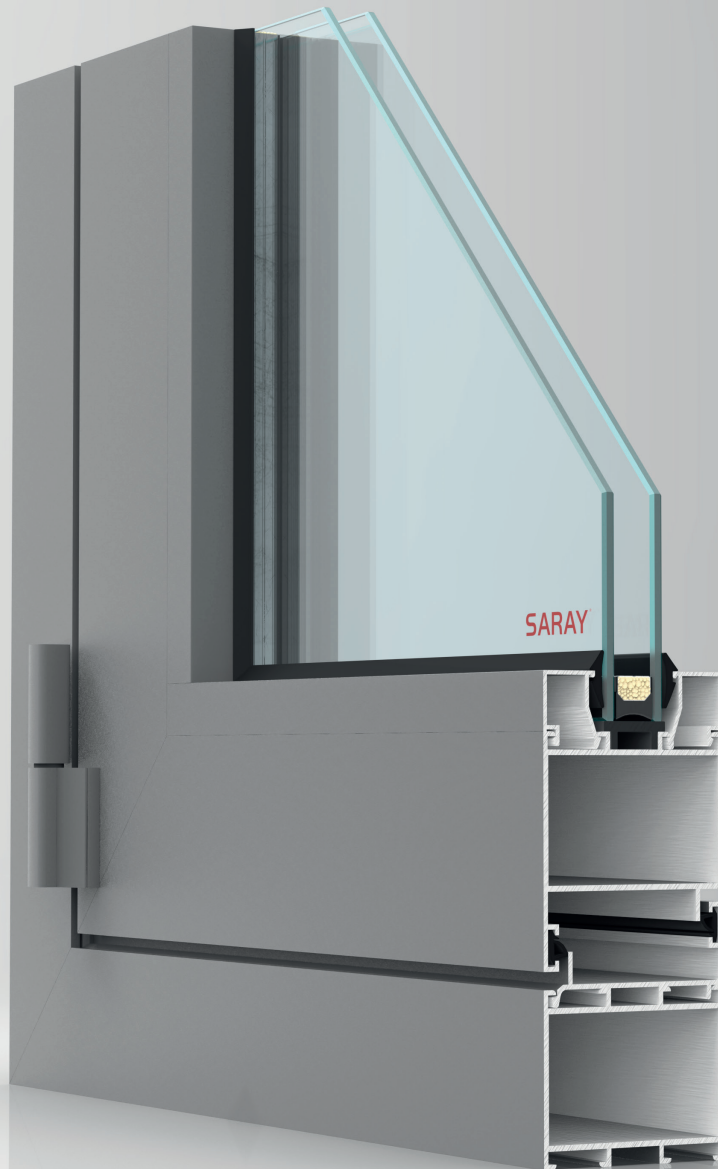

# C 60

C 60 Sistemi, ağırlıklı olarak mağaza ve dükkân gibi ticari alanlarda sabit vitrin doğraması ve kapı uygulamalarında tercih edilen bir seçenektir. Bariyersiz yapısıyla bilhassa ılıman bölgeler için ideal bir alternatif sunar.

60 mm kasa derinliğine sahip bu fonksiyonel kapı, pencere ve vitrin sistemi içeri açılır pencere, tek kanat veya çift kanat olarak içeri ve dışarı açılır kapılarla birlikte çarpma kapı kullanımına olanak sağlar. Ayrıca, iç mekânlarda separatör olarak da tercih edilen bir sistemdir.


Cam çitasının çift taraflı uygulanabilmesi, cam değişimi gerektiğinde kolaylık sağlar. C 60 Sistemi, 1,5 mm ve 2,0 mm arasında değişen et kalınlığına sahip iki farklı profilden oluşur ve 13-38,5 mm kalınlığında camların sistem içerisinde kullanılabilmesine olanak tanır. Bu özellikleriyle, kullanıcılara geniş bir esneklik ve kolaylık sunar.

C 60 System is a preferred option for fixed showcase and door applications, mainly in commercial areas such as stores and shops. With its barrier-free structure, it offers an ideal alternative especially for temperate regions.

This functional door, window and showcase system with a frame depth of 60 mm allows the use of inward-opening windows, single-sash or double-sash doors that open inward and outward, as well as swing doors. It is also a preferred system as a separator for indoor spaces.

The double-sided application of the glazing bead provides convenience when glass replacement is required. The C 60 System consists of two different profiles with wall thicknesses varying between 1.5 mm and 2.0 mm, and allows 13-38.5 mm thick glasses to be used in the system. With these features, it offers a wide range of flexibility and convenience to users.



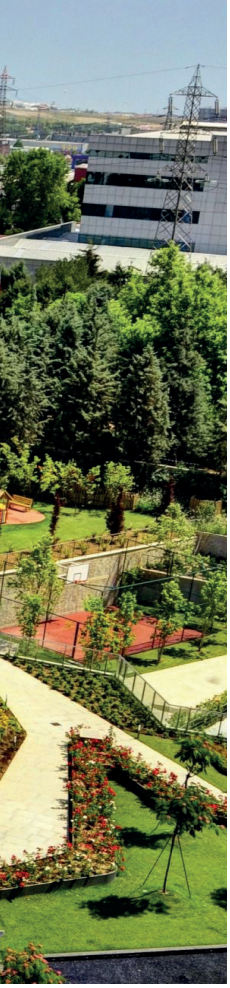


## TEKNİK ÖZELLİKLER - TECHNICAL PROPERTIES

Sistemin görünür genişliği	Sabit	System visible width	Fixed	36 mm
	Kanat		Vent	72,6 mm
Sistemin kalınlığı	Sabit	System thickness	Fixed	60 mm
	Kanat		Vent	60 mm
Takviyeli orta kayıt derinliği		Reinforced mullion depth		130 mm
Takviyeli orta kayıt atalet momenti	$J_x$	Moment of inertia of reinforced mullion	$J_x$	148,02 cm <sup>4</sup>
	$J_y$		$J_y$	32,25 cm <sup>4</sup>
Cam kalınlığı		Glazing thickness		4 - 32 mm
Maksimum kanat boyu		Max. sash dimensions		1500 x 2500 mm
Maksimum kanat ağırlığı		Max. sash weight		160 kg

## PERFORMANS DEĞERLERİ - PERFORMANCE VALUES

	TS EN 12207	Hava geçirimsizlik	Air permability	NA
	TS EN 12208	Su sızdırmazlık	Water tightness	NA
	TS EN 12210	Rüzgar yükü dayanımı	Wind load resistance	NA
	TS EN 12210	Arttırılmış rüzgar dayanımı	Safety wind load resistance	NA

## TEKNİK ÇİZİMLER - TECHNICAL DRAWING

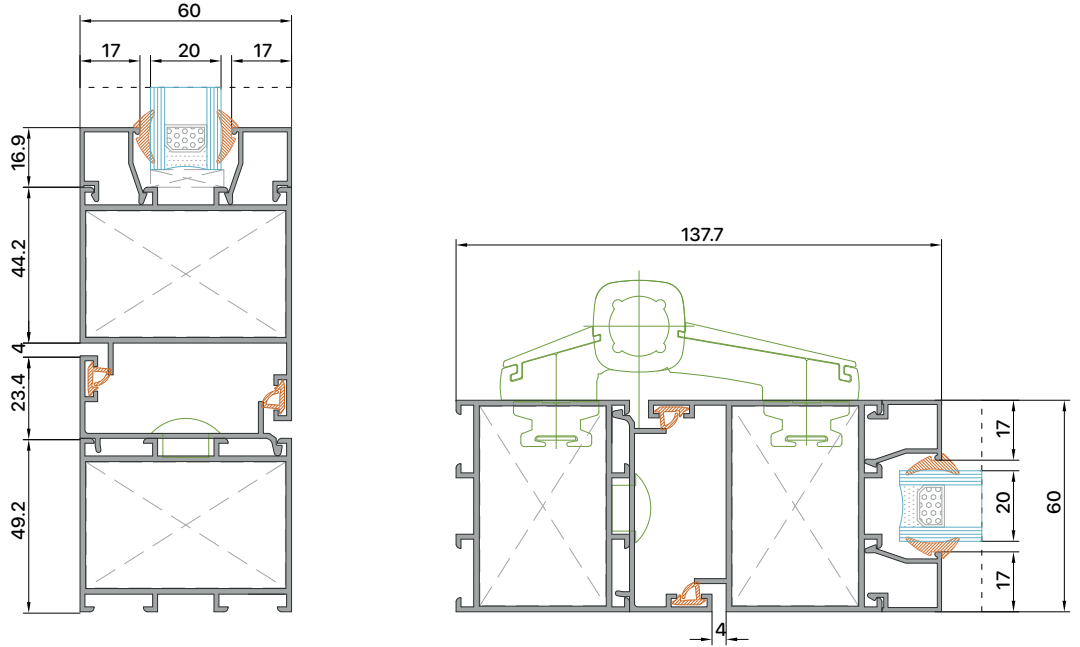

since

1980

[www.saray.com](http://www.saray.com)

TR | EN



**C 60**

Kapı ve Pencere Sistemleri | Window and Door Systems  
Copyright: SARAY BLC.v2.1 | 07.2024

SARAY DÖKÜM ve MADENİ AKSAM SAN. TUR. A.Ş.