


SARAY®

all about aluminium

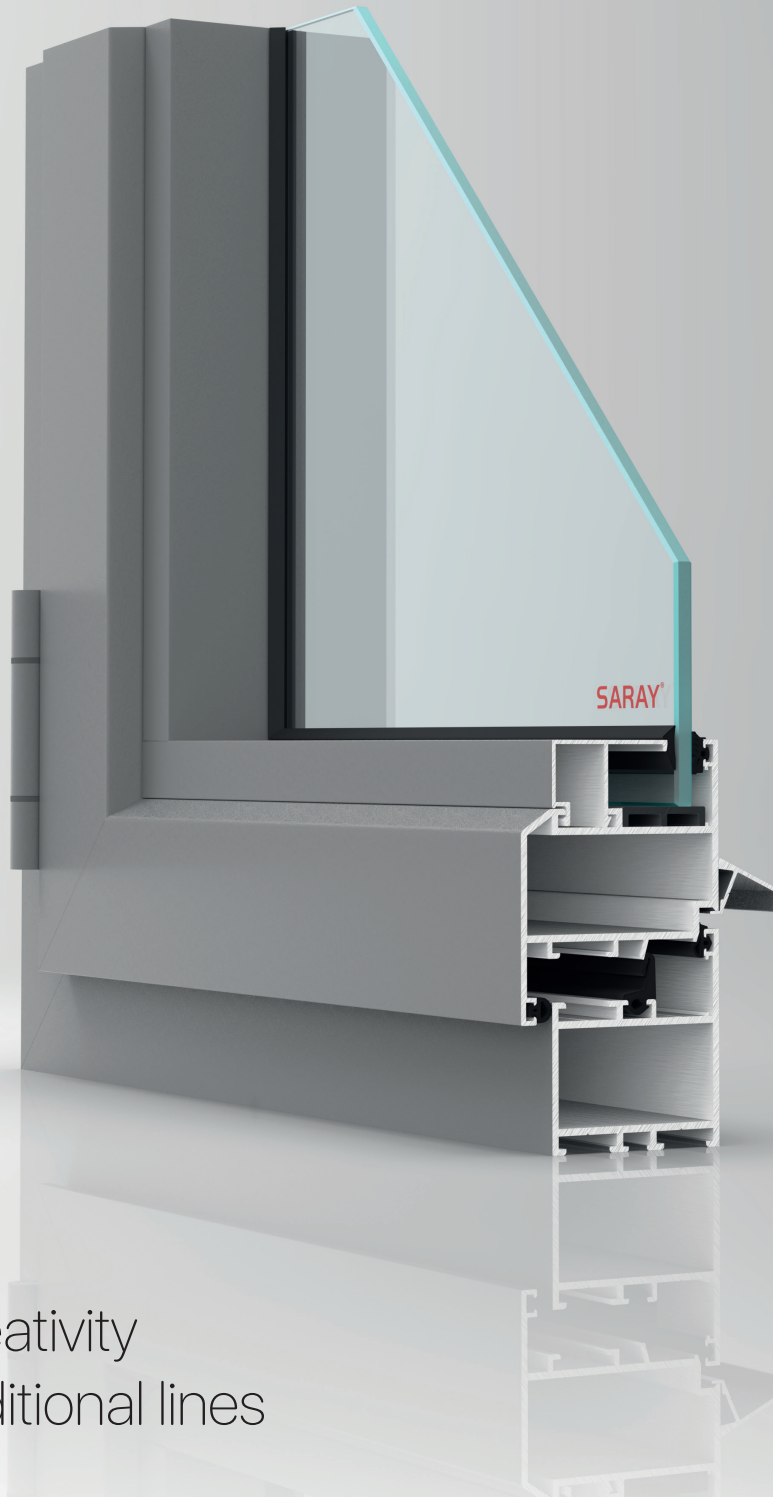

Ideal creativity
with traditional lines

S 55



S 55, sıcak iklimlerde yalıtım ihtiyacının düşük olduğu bölgeler için özel olarak geliştirilmiş, estetik ve fonksiyonel çözümler sunan bir kapı ve pencere sistemidir. 55 mm kasa genişliği ile sağlam bir yapıya sahip olan S 55, içerisinde 4 mm tek camdan başlayarak toplamda 40 mm kalınlığa kadar cam kullanabilme imkânı sunar.

Euro-Groove kanallı olarak tasarlanan bu sistem, içeri-dışarı açılır pencerelerde tek açılım, çift açılım ve pivot açılım gibi çeşitli özellikler sunar. Aynı şekilde, içeri-dışarı açılır kapılarda da çarpma kapı, katlanır sürme kapı ve paralel sürme kapı gibi farklı kullanım seçenekleri sunar.

1,5 mm ve 2,0 mm gibi alternatif profil kalınlıkları, S 55'in yapılar için ideal bir seri olmasını sağlar. Ayrıca PVC aksesuar uyumlu kanat kullanımı, ekonomik çözümler arayanlar için uygun bir alternatif sunar.


S 55 is a door and window system that offers aesthetic and functional solutions, specially developed for regions with low insulation needs in hot climates. S 55, which has a solid structure with a case width of 55 mm, offers the opportunity to use glass with a thickness of 40 mm in total, starting from 4 mm single glass.

Designed with Euro-Groove channels, S 55 offers various features such as single opening, double opening and pivot opening for inward-outward opening windows.

Likewise, it offers different usage options for inward-outward opening doors, such as swinging doors, folding sliding doors and parallel sliding doors.

Alternative profile thicknesses such as 1.5 mm and 2.0 mm make S 55 an ideal series for structures. Additionally, the use of PVC accessory compatible sash offers a suitable alternative for those looking for economical solutions.



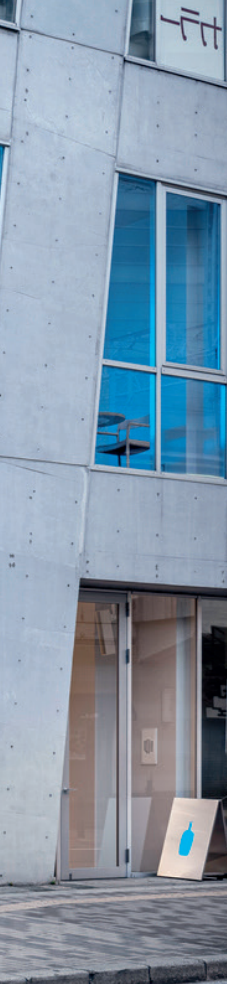




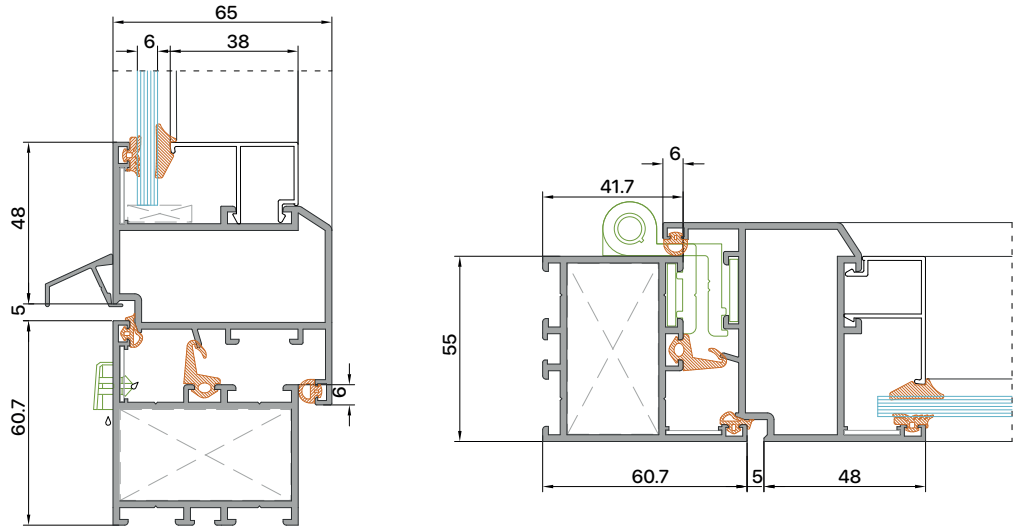
TEKNİK ÖZELLİKLER - TECHNICAL PROPERTIES

Sistemin görünür genişliği	Sabit	System visible width	Fixed	46,2 mm
	Kanat		Vent	64 mm
Sistemin kalınlığı	Sabit	System thickness	Fixed	55 mm
	Kanat		Vent	65 mm
Cam kalınlığı		Glazing thickness		4 - 40 mm
Maksimum kanat boyu		Max. sash dimensions		1500 x 2500 mm
Maksimum kanat ağırlığı		Max. sash weight		180 kg

PERFORMANS DEĞERLERİ - PERFORMANCE VALUES

	TS EN 12207	Hava geçirimsizlik	Air permability	NA
	TS EN 12208	Su sızdırmazlık	Water tightness	NA
	TS EN 12210	Rüzgar yükü dayanımı	Wind load resistance	NA
	TS EN 12210	Arttırılmış rüzgar dayanımı	Safety wind load resistance	NA

TEKNİK ÇİZİMLER - TECHNICAL DRAWING



since

1980

www.saray.com

TR | EN



S 55

Kapı ve Pencere Sistemleri | Window and Door Systems
Copyright: SARAY BLC.v2.1 | 07.2024

SARAY DÖKÜM ve MADENİ AKSAM SAN. TUR. A.Ş.