

# all about aluminium




## C 60

Door - Window Systems

Optimum solutions for  
heavily used areas

**SARAY**<sup>®</sup>

## C 60

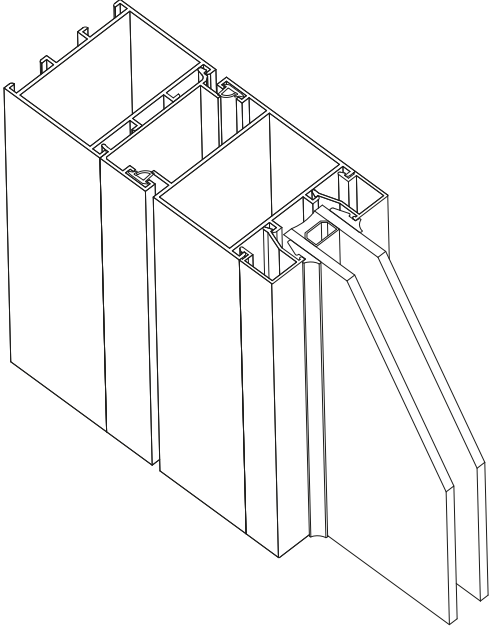

C 60 sistemi, 60 mm kasa derinliğine sahip hem yüz görünümüne sahip fonksiyonel bir kapı, pencere ve vitrin sistemidir.

Sistem ile içeri açılır pencere, tek kanat-çift kanat olarak içeri ve dışarı açılır kapı ile birlikte çarpma kapı yapımına olanak sağlar.

Özellikle dükkan, mağaza gibi alanlarda vitrin doğraması olarak tercih edilir. Bariyersiz yapısından dolayı ılıman bölgeler için iyi bir alternatif oluşturur. Cam çitası çift taraflı uygulanabildiğinden cam değişiminde kolaylık sağlanır.

Sistem profilleri, 1.5 mm ve 2.0 mm arasında değişen et kalınlığında profillerden oluşur. 13 mm ve 38.5 mm kalınlık arasında cam sistem içerisinde kullanılabilir.

The C 60 system is a functional door, window and showcase system with a 60 mm frame depth and a flush visible view.

With the system, it is possible to make an inward-opening window, a single vent-double vent, inward and outward opening door, as well as a swing door.





It is especially preferred as window joinery in areas such as shops and stores. Due to uninsulated structure, it creates a good alternative for temperate regions. Since the glass bead can be applied on both sides, it is easy to change the glass.

System profiles consist of profiles with wall thickness varying between 1.5 mm and 2.0 mm. It can be used in glass system between 13 mm and 38.5 mm thickness.


## TEKNİK ÖZELLİKLER - TECHNICAL PROPERTIES

Sistemin görünür genişliği	Sabit	System visible width	Fixed	36 mm
	Kanat		Vent	72,6 mm
Sistemin kalınlığı	Sabit	System thickness	Fixed	60 mm
	Kanat		Vent	60 mm
Takviyeli orta kayıt derinliği		Reinforced mullion depth		130 mm
Takviyeli orta kayıt atalet momenti	$J_x$	Moment of inertia of reinforced mullion	$J_x$	148,02 cm <sup>4</sup>
	$J_y$		$J_y$	32,25 cm <sup>4</sup>
Cam kalınlığı		Glazing thickness		4 - 32 mm
Maksimum kanat boyu		Max. sash dimensions		1500 x 2500 mm
Maksimum kanat ağırlığı		Max. sash weight		160 kg


## PERFORMANS DEĞERLERİ - PERFORMANCE VALUES

	TS EN 12207	Hava geçirimsizlik	Air permability	NA
	TS EN 12208	Su sızdırmazlık	Water tightness	NA
	TS EN 12210	Rüzgar yükü dayanımı	Wind load resistance	NA
	TS EN 12210	Arttırılmış rüzgar dayanımı	Safety wind load resistance	NA

## TEKNİK ÇİZİMLER - TECHNICAL DRAWING

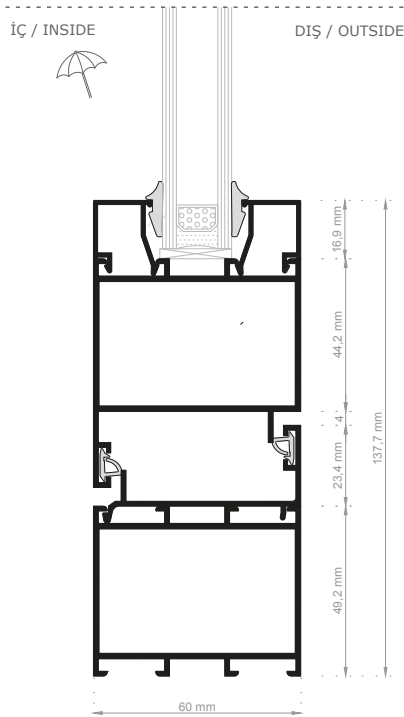

### PENCERELER - WINDOWS



### KAPILAR - DOORS



— dışarı açılır - outward opening  
- - - içeri açılır - inward opening



since

1980

TR | ENG

C 60

Kapı - Pencere Sistemleri  
Door - Window Systems



Copyright: SARAY  
BLC.v1 | 01.2023

SARAY DÖKÜM ve MADENİ AKSAM  
Yeni Bosna Merkez Mh. Yalçın Koreş Cd.  
Bahçelievler / İstanbul / TÜRKİYE

+90 212 655 65 64  
info.satis@saray.com