

all about **aluminium**



**OVAL 28-32-38**

Sliding Systems

Optimum solutions with  
elegant lines

**SARAY®**


# OVAL 28-32-38



**OVAL 28**

Oval sistem, 28 mm, 32 mm ve 38 mm lik genişlikte kanatlara sahip yalıtımsız bir sürme sistemdir. Sistem, 6 mm'den 20 mm'e kadar ölçülerde cam kullanımını olanak sağlayan basit sürme ihtiyacı olan yapılar için ideal çözümler sunar. Tüm versiyonlarda sineklik uygulaması standart olarak yer almaktadır. Sistem içerisinde yer alan özel pervaz profilleri ile içte ve dışta pervaz uygulaması yapılabilmektedir.

OVAL system is an uninsulated sliding system with sash in widths of 28 mm, 32 mm and 38 mm. The system offers ideal solutions for buildings that need simple sliding, which allows the use of glass in thickness from 6 mm to 20 mm. Fly screen is included at all versions. The system owns special sill profiles which allows the application at inward and outward.

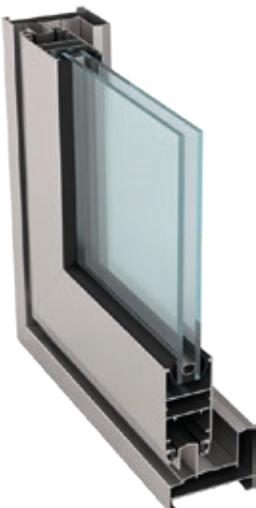

**OVAL 32**

## OVAL 28 TEKNİK ÖZELLİKLER - OVAL 28 TECHNICAL PROPERTIES

Sistemin kasa derinliği	System frame depth	45 mm		
Sistemin görünür genişliği	Sabit	System visible height	Fixed	37,5 mm
	Kanat	Vent	61 mm	
Sistemin kanat derinliği	System sash depth	28 mm		
Sistemin kenet derinliği	System middle section depth	63,16 mm		
Minimum cam kalınlığı	Min. glazing thickness	6 mm		
Maksimum cam kalınlığı	Max. glazing thickness	20 mm		
Maksimum kanat boyu	Max. sash dimensions	2100 mm		
Maksimum kanat ağırlığı	Max. sash weight	110 kg		


## OVAL 32 TEKNİK ÖZELLİKLER - OVAL 32 TECHNICAL PROPERTIES

Sistemin kasa derinliği	System frame depth	59,5 mm		
Sistemin görünür genişliği	Sabit	System visible height	Fixed	46,5 mm
	Kanat	Vent	65,48 mm	
Sistemin kanat derinliği	System sash depth	32 mm		
Sistemin kenet derinliği	System middle section depth	71,9 mm		
Minimum cam kalınlığı	Min. glazing thickness	6 mm		
Maksimum cam kalınlığı	Max. glazing thickness	20 mm		
Maksimum kanat boyu	Max. sash dimensions	2200 mm		
Maksimum kanat ağırlığı	Max. sash weight	110 kg		

## OVAL 38 TEKNİK ÖZELLİKLER - OVAL 38 TECHNICAL PROPERTIES

Sistemin kasa derinliği	System frame depth	84,1 mm		
Sistemin görünür genişliği	Sabit	System visible height	Fixed	43 mm
	Kanat	Vent	82,5 mm	
Sistemin kanat derinliği	System sash depth	38 mm		
Sistemin kenet derinliği	System middle section depth	86,2 mm		
Minimum cam kalınlığı	Min. glazing thickness	6 mm		
Maksimum cam kalınlığı	Max. glazing thickness	20 mm		
Maksimum kanat boyu	Max. sash dimensions	2200 mm		
Maksimum kanat ağırlığı	Max. sash weight	110 kg		

## TEKNİK ÇİZİMLER - TECHNICAL DRAWING

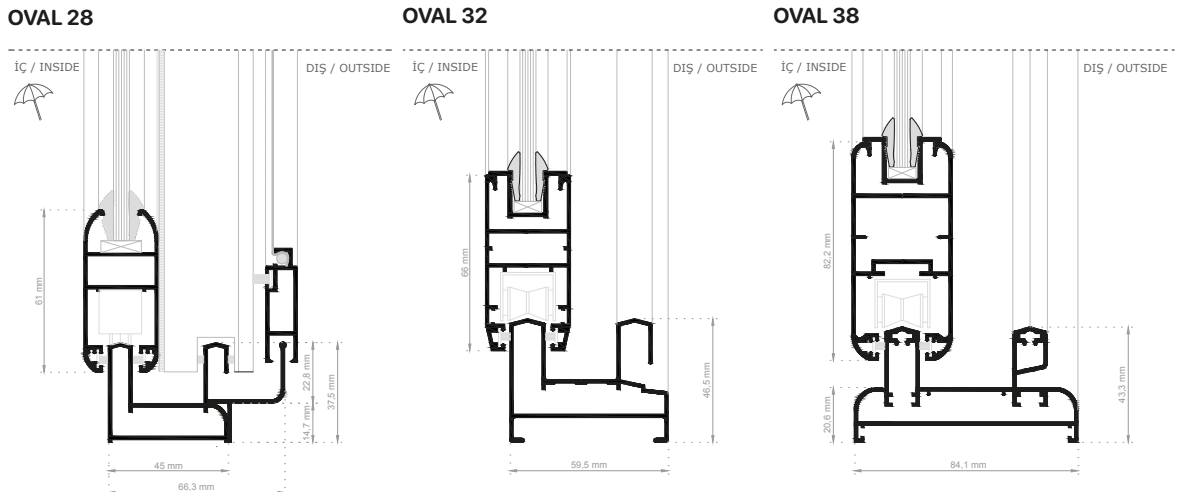

since

1980

TR | ENG

OVAL 28 - 32 - 38

Sürme Sistemleri  
Sliding Systems



Copyright: SARAY  
BLC.v1 | 09.2023

SARAY DÖKÜM ve MADENİ AKSAM  
Yenibosna Merkez Mh. Yalçın Koreş Cd.  
Bahçelievler / İstanbul / TÜRKİYE

+90 212 655 65 64  
info.satis@saray.com