



SARAY®


all about **aluminium**

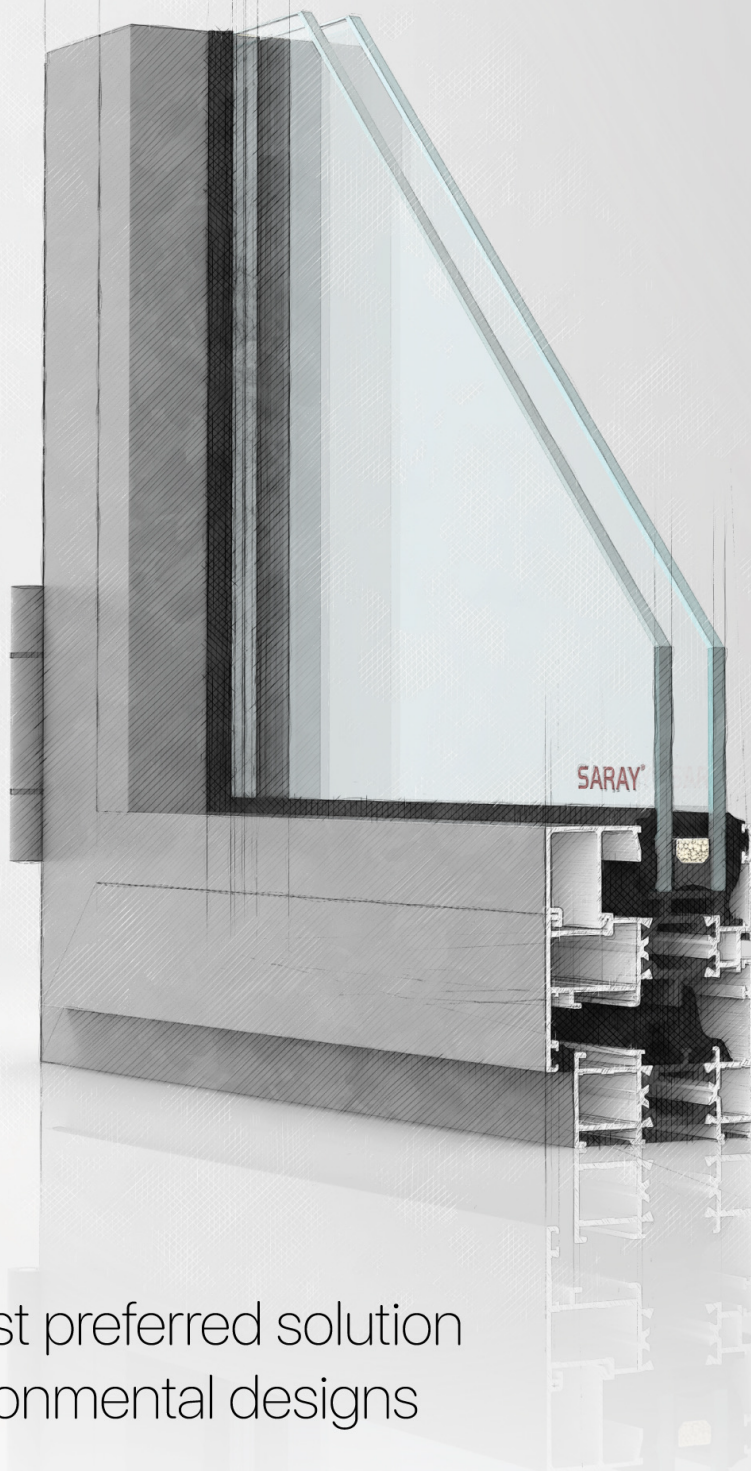







The most preferred solution
for environmental designs






**WT 60 WINDOWS and DOORS
SYSTEM PROFILES, GASKETS
and ACCESSORIES**








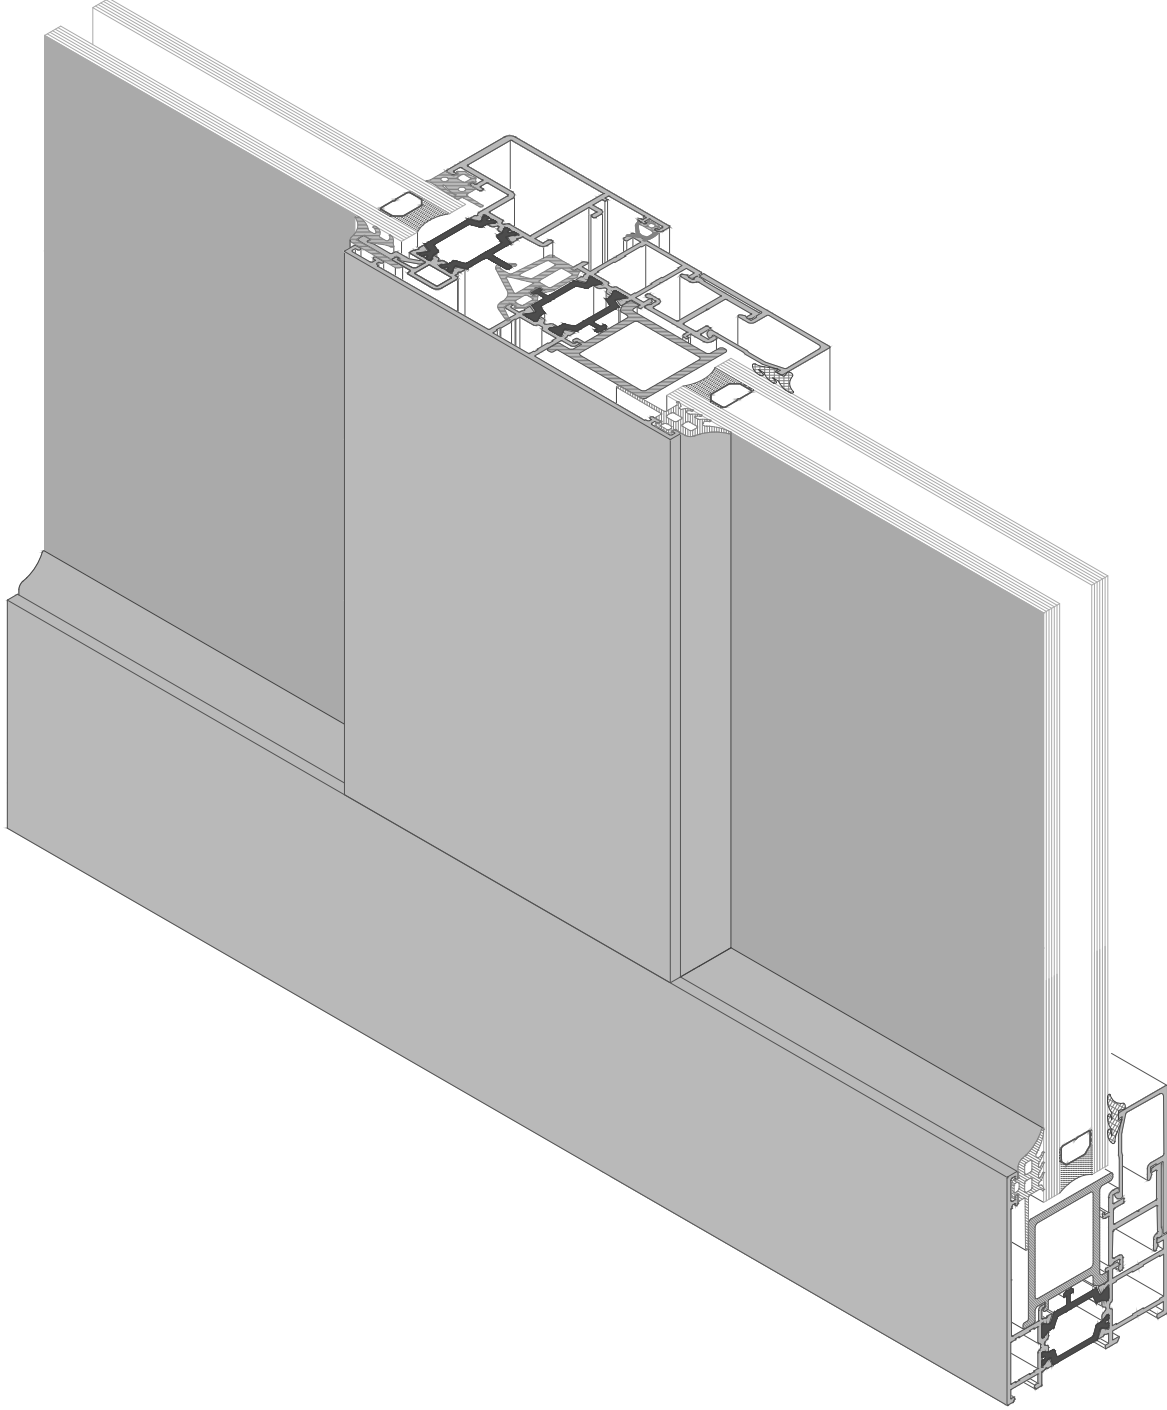



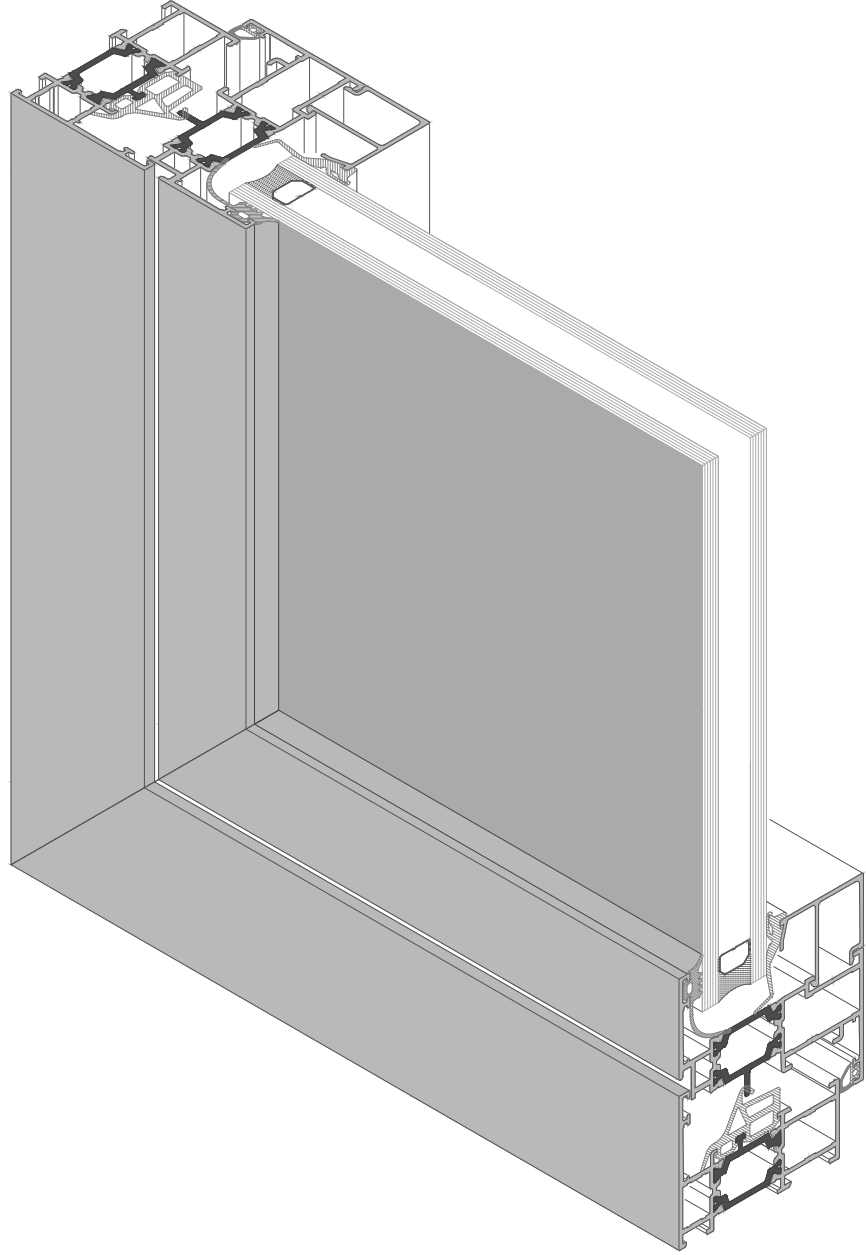


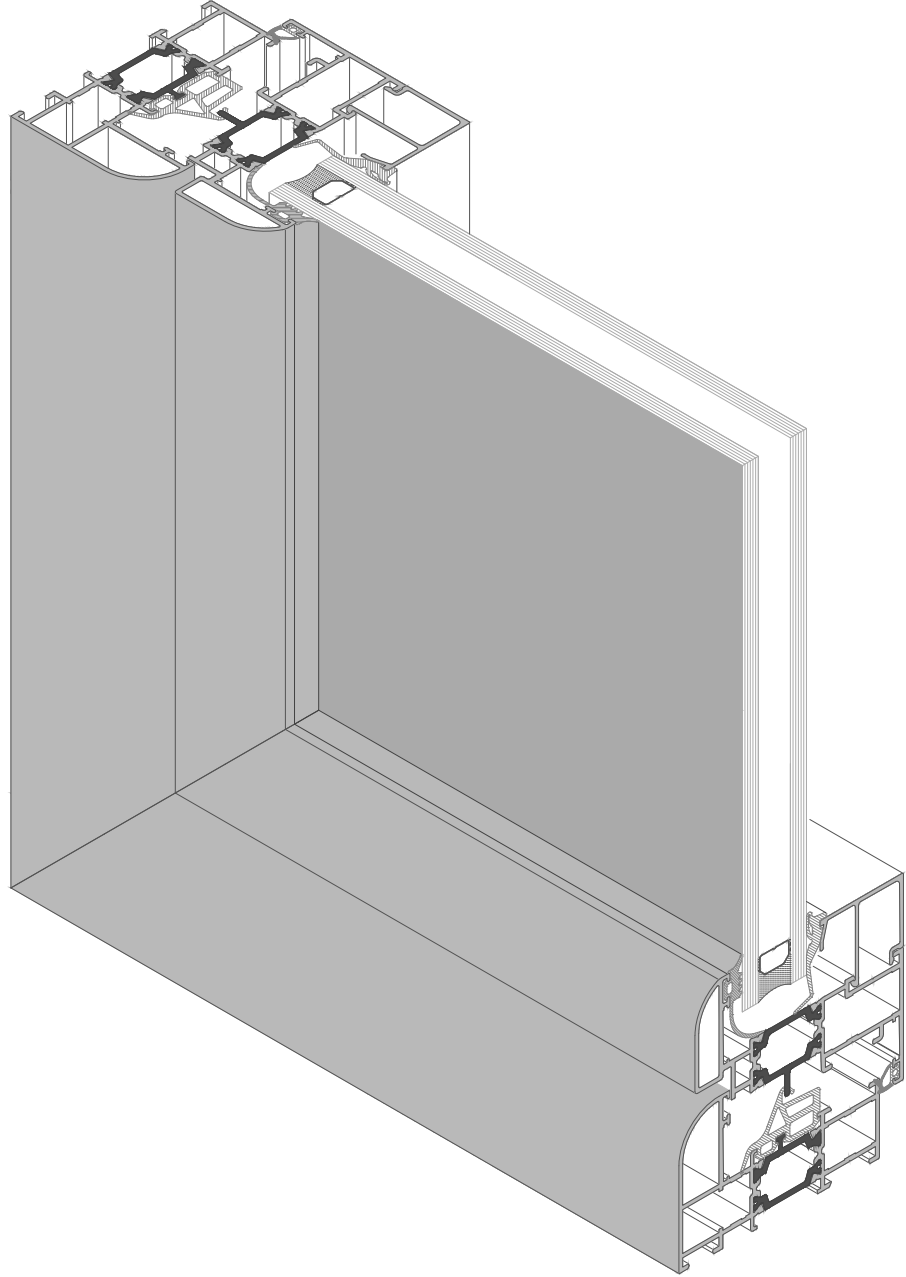








DRAWING PROFİL RESMİ	CODE NUMARA	WEIGHT AĞIRLIK (kg/mt)	DESCRIPTION PROFİL TANIMLAMASI	STATIC VALUE Jx (cm ⁴) / Jy (cm ⁴)
	WT60 P 1000	1,198 kg/mt	26mm FRAME PROFILE 26mm Kasa Profili	12,60 / 4,86
	WT60 P 1001	1,405 kg/mt	39mm FRAME PROFILE 39mm Kasa Profili	15,39 / 10,74
	WT60 P 1002	1,615 kg/mt	52mm FRAME PROFILE 52mm Kasa Profili	18,18 / 20,25
	WT60 P 1003	1,345 kg/mt	26mm MULLION PROFILE 26mm Ortakayıt Profili	14,47 / 8,54
	WT60 P 1004	1,554 kg/mt	39mm MULLION PROFILE 39mm Ortakayıt Profili	17,34 / 16,25
	WT60 P 1005	1,764 kg/mt	52mm MULLION PROFILE 52mm Ortakayıt Profili	20,18 / 27,93
	WT60 P 1006	1,561 kg/mt	69mm Z FRAME PROFILE 69mm Z Kasa Profili	19,25 / 18,73
	WT60 P 1007	1,460 kg/mt	26mm MULLION PROFILE (with screw channel) 26mm Ortakayıt Profili vida kanallı	15,87 / 8,60







DRAWING PROFİL RESMİ	CODE NUMARA	WEIGHT AGIRLIK (kg/mt)	DESCRIPTION PROFİL TANIMLAMASI	STATIC VALUE Jx (cm ⁴) / Jy (cm ⁴)
	WT60 P 1008	1,663 kg/mt	39mm MULLION PROFILE (with screw channel) 39mm Ortakayıt Profili vida kanallı	18,66 / 16,53
	WT60 P 1009	2,216 kg/mt	39mm MULLION PROFILE (with reinforcement) 39mm Takviyeli Ortakayıt Profili	70,17 / 17,94
	WT60 P 1010	2,462 kg/mt	39mm MULLION PROFILE (with reinforcement) 39mm Takviyeli Ortakayıt Profili	104,54 / 24,82
	WT60 P 1011	1,494 kg/mt	26mm OVAL FRAME PROFILE 26mm Oval Kasa Profili	21,75 / 8,07
	WT60 P 1012	1,703 kg/mt	39mm OVAL FRAME PROFILE 39mm Oval Kasa Profili	26,07 / 16,37
	WT60 P 1013	1,456 kg/mt	34mm OVAL FRAME PROFILE 34mm Oval Kasa Profili	19,10 / 10,44
	WT60 P 1014	1,303 kg/mt	43mm SASH PROFILE 43mm Kanat Profili	18,87 / 6,69

DRAWING PROFİL RESMİ	CODE NUMARA	WEIGHT AĞIRLIK (kg/mt)	DESCRIPTION PROFİL TANIMLAMASI	STATIC VALUE Jx (cm ⁴) / Jy (cm ⁴)
	WT60 P 1015	1,521 kg/mt	56mm SASH PROFILE 56mm Kanat Profili	22,85 / 13,58
	WT60 P 1016	1,939 kg/mt	82mm SASH PROFILE 82mm Kanat Profili	30,29 / 39,78
	WT60 P 1017	1,559 kg/mt	56mm SASH PROFILE with PERIMETRIC CHANNEL 56mm Pvc kanallı Kanat Profili	22,88 / 12,45
	WT60 P 1018	1,875 kg/mt	67mm SASH PROFILE with PERIMETRIC CHANNEL 67mm Pvc kanallı Kanat Profili	33,76 / 26,80
	WT60 P 1019	1,948 kg/mt	80mm SASH PROFILE with PERIMETRIC CHANNEL 80mm Pvc kanallı Kanat Profili	29,82 / 35,20
	WT60 P 1020	1,336 kg/mt	43mm OVAL SASH PROFILE 43mm Oval Kanat Profili	18,32 / 8,14
	WT60 P 1021	1,476 kg/mt	43mm OVAL SASH PROFILE 43mm Oval Kanat Profili	25,76 / 8,76
	WT60 P 1022	1,562 kg/mt	56mm OVAL SASH PROFILE 56mm Oval Kanat Profili	22,35 / 15,73











DRAWING PROFİL RESMİ	CODE NUMARA	WEIGHT AGIRLIK (kg/mt)	DESCRIPTION PROFİL TANIMLAMASI	STATIC VALUE Jx (cm ⁴) / Jy (cm ⁴)
	WT60 P 1023	1,712 kg/mt	56mm OVAL SASH PROFILE 56mm Oval Kanat Profili	30,98 / 17,05
	WT60 P 1024	2,244 kg/mt	126mm MULLION PROFILE for INSIDE of SASH 126mm Kanat İçi Ortakayıt Prof	34,74 / 68,09
	WT60 P 1025	2,181 kg/mt	126mm MULLION PROFILE 126mm Ortakayıt Profili	25,83 / 65,66
	WT60 P 1026	2,984 kg/mt	165mm MULLION PROFILE 165mm Ortakayıt Profili	35,96 / 172,78
	WT60 P 1030	1,291 kg/mt	TWO WINGS ADAPTEUR PROFILE Çift Kanat Adaptör Profili	13,72 / 6,71











DRAWING PROFİL RESMİ	CODE NUMARA	WEIGHT AGIRLIK (kg/mt)	DESCRIPTION PROFİL TANIMLAMASI	STATIC VALUE Jx (cm4) / Jy (cm4)
-------------------------	----------------	---------------------------	-----------------------------------	-------------------------------------

2mm THICK / 2mm Etli		WT60 P 1031	2,431 kg/mt	(2mm) 80mm PERIMETRIC SASH PROFILE (2mm) 80mm Pvc Kanallı Kanat Profili	37,68 / 41,12
		WT60 P 1032	1,859 kg/mt	(2mm) 55mm PERIMETRIC SASH PROFILE (2mm) 55mm Pvc Kanallı Kanat Profili	27,39 / 13,62
		WT60 P 1033	1,850 kg/mt	(2mm) 39mm MULLION PROFILE (2mm) 39mm Ortakayıt Profili	21,54 / 18,37
		WT60 P 1034	1,582 kg/mt	(2mm) 39mm FRAME PROFILE (2mm) 39mm Kasa Profili	18,20 / 11,38
		WT60 P 1035	1,463 kg/mt	(2mm) 26mm MULLION PROFILE (2mm) 26mm Ortakayıt Profili	16,41 / 8,67
		WT60 P 1036	1,858 kg/mt	(2mm) 52mm FRAME PROFILE (2mm) 52mm Kasa Profili	22,03 / 21,84
		WT60 P 1037	2,006 kg/mt	(2mm) 52mm MULLION PROFILE (2mm) 52mm Ortakayıt Profili	24,14 / 29,46
		WT60 P 1097	2,338 kg/mt	EXTRA THICK 52mm FRAME PROFILE (with screw channel) İlave Kalın 52mm Kasa Profili (vida kanallı)	27,91 / 31,23



DRAWING PROFİL RESMİ	CODE NUMARA	WEIGHT AĞIRLIK (kg/mt)	DESCRIPTION PROFİL TANIMLAMASI	STATIC VALUE Jx (cm ⁴) / Jy (cm ⁴)
	WT60 P 1038	2,292 kg/mt	(2mm) 39mm MULLION PROFILE (with reinforcement) (2mm) 39mm Takviyeli Ortakayıt Profili	73,26 / 18,14
	WT60 P 1039	2,564 kg/mt	(2mm) 39mm MULLION PROFILE (with reinforcement) (2mm) 39mm Takviyeli Ortakayıt Profili	112,42 / 25,22
	WT60 P 1040	1,687 kg/mt	(2mm) 56mm SASH PROFILE (2mm) 56mm Kanat Profili	25,90 / 14,15
	WT60 P 1041	2,239 kg/mt	(2mm) 82mm SASH PROFILE (2mm) 82mm Kanat Profili	36,19 / 42,82
	WT60 P 1042	1,731 kg/mt	(2mm) 39mm MULLION PROFILE (2mm) 39mm Ortakayıt Profili	20,26 / 16,82
	WT60 P 1043	2,057 kg/mt	(2mm) 82mm SASH PROFILE (2mm) 82mm Kanat Profili	32,55 / 40,49





2mm THICK / 2mm Etli




DRAWING PROFİL RESMİ	CODE NUMARA	WEIGHT AĞIRLIK (kg/mt)	DESCRIPTION PROFİL TANIMLAMASI	STATIC VALUE Jx (cm ⁴) / Jy (cm ⁴)
	WT60 P 1044	0,255 kg/mt	7,2mm GLAZING BEAD PROFILE 7,2mm Cam Çıtası Profili	
	WT60 P 1047	0,287 kg/mt	16,2mm GLAZING BEAD PROFILE 16,2mm Cam Çıtası Profili	
	WT60 P 1049	0,314 kg/mt	22,2mm GLAZING BEAD PROFILE 22,2mm Cam Çıtası Profili	
	WT60 P 1050	0,351 kg/mt	24,9mm GLAZING BEAD PROFILE 24,9mm Cam Çıtası Profili	
	WT60 P 1052	0,373 kg/mt	31,2mm GLAZING BEAD PROFILE 31,2mm Cam Çıtası Profili	
	WT60 P 1053	0,385 kg/mt	34,2mm GLAZING BEAD PROFILE 34,2mm Cam Çıtası Profili	
	WT60 P 1054	0,398 kg/mt	38,2mm GLAZING BEAD PROFILE 38,2mm Cam Çıtası Profili	




DRAWING PROFİL RESMİ	CODE NUMARA	WEIGHT AĞIRLIK (kg/mt)	DESCRIPTION PROFİL TANIMLAMASI	STATIC VALUE Jx (cm ⁴) / Jy (cm ⁴)
	WT60 P 1058	0,404 kg/mt	BASEMENT PROFILE for GLAZING BEAD Cam Çıtası İçin Altlık Profili	
	WT60 P 1060	0,491 kg/mt	30,3mm GLAZING BEAD PROFILE 30,3mm Cam Çıtası Profili	
	WT60 P 1061	0,470 kg/mt	24,3mm GLAZING BEAD PROFILE 24,3mm Cam Çıtası Profili	
	WT60 P 1062	0,418 kg/mt	18,3mm GLAZING BEAD PROFILE 18,3mm Cam Çıtası Profili	
	WT60 P 1063	0,404 kg/mt	12,3mm GLAZING BEAD PROFILE 12,3mm Cam Çıtası Profili	
	WT60 P 1064	0,363 kg/mt	6,3mm GLAZING BEAD PROFILE 6,3mm Cam Çıtası Profili	
	WT60 P 1065	0,123 kg/mt	ROD PROFILE Tij Profili	

DRAWING PROFİL RESMİ	CODE NUMARA	WEIGHT AĞIRLIK (kg/mt)	DESCRIPTION PROFİL TANIMLAMASI	STATIC VALUE Jx (cm ⁴) / Jy (cm ⁴)
	WT60 P 1071	0,210 kg/mt	GLAZING BEAD PROFILE for EXTERIOR FRAME Kasa Dışı için Cam Çıta Profili	
	WT60 P 1092	1,556 kg/mt	ADAPTEUR PROFILE with CREMONE CHANEL İspanyolet Kanallı Adaptör Profili	18,97 / 10,31
	WT60 P 1093	2,074 kg/mt	90° CORNER CONNECTION PROFILE 90° Köşe dönüş Profili	24,37 / 32,48
	WT60 P 1094	1,436 kg/mt	135° CORNER CONNECTION PROFILE 135° Köşe dönüş Profili	12,88 / 8,61
	WT60 P 1096	0,916 kg/mt	ELLIPSE COVER EXTRA REINFORCEMENT PROFILE İlave takviye elips kapak profil	6,12 / 9,74
	WT60 P 1100	0,279 kg/mt	13,2mm GLAZING BEAD PROFILE 13,2mm Cam Çıtası Profili	




DRAWING PROFİL RESMİ	CODE NUMARA	WEIGHT AĞIRLIK (kg/mt)	DESCRIPTION PROFİL TANIMLAMASI	STATIC VALUE Jx (cm ⁴) / Jy (cm ⁴)
	WT60 P 1101	1,481 kg/mt	45mm FRAME PROFILE 45mm Kasa Profili	16,38 / 14,43
	WT60 P 1102	1,947 kg/mt	26mm MULLION PROFILE (with reinforcement) 26mm Takviyeli Ortakayıt Profili	46,85 / 12,36
	WT60 P 1103	1,521 kg/mt	56mm SASH PROFILE with PERIMETRIC CHANNEL 56mm Pvc Kanallı Kanat Profili	25,25 / 17,34




DRAWING PROFİL RESMİ	CODE NUMARA	MATERIAL MALZEME	DESCRIPTION MALZEME TANIMI	PACKAGING AMBALAJ
	SC-108-1	Epdm	EXTERIOR GLAZING GASKET WITH FLAP (h:4,6mm) Perdeli dış cam contası (boşluk : 4,6mm)	150mt
	SC-968	Epdm	INTERIOR GLAZING GASKET WITH FLAP (h:6-7mm) Perdeli iç cam contası (boşluk : 6-7mm)	125mt
	SC-283	Epdm	INTERIOR GLAZING GASKET WITH FLAP (h:8-9mm) Perdeli iç cam contası (boşluk : 8-9mm)	100mt
	SC-281	Epdm	INTERIOR GLAZING GASKET WITH FLAP (h:10mm) Perdeli iç cam contası (boşluk : 10mm)	90mt
	SC-284	Epdm	INTERIOR GLAZING GASKET (h:6-7mm) İç cam contası (boşluk : 6-7mm)	185mt




DRAWING PROFİL RESMİ	CODE NUMARA	MATERIAL MALZEME	DESCRIPTION MALZEME TANIMI	PACKAGING AMBALAJ
	SC-282	Epdm	INTERIOR GLAZING GASKET (h:8-9mm) İç cam contası (boşluk : 8-9mm)	165mt
	SC-280	Epdm	INTERIOR GLAZING GASKET (h:10mm) İç cam contası (boşluk : 10mm)	113mt
	SC-103-1	Epdm	EXTERIOR GLAZING GASKET (h:4,6mm) Dış cam contası (boşluk : 4,6mm)	250mt
	EPİL 232	Epdm	INTERIOR GLAZING GASKET for HIDDEN SASH (h:9mm) Gizli kanat iç cam contası (boşluk : 9mm)	100mt
	EPİL 229	Epdm	INTERIOR GLAZING GASKET for HIDDEN SASH (h:3mm) Gizli kanat iç cam contası (boşluk : 3mm)	200mt
	EPİL 234	Epdm	INTERIOR GLAZING GASKET for HIDDEN SASH (h:11mm) Gizli kanat iç cam contası (boşluk : 11mm)	93mt
	EPİL 230	Epdm	INTERIOR GLAZING GASKET for HIDDEN SASH (h:5mm) Gizli kanat iç cam contası (boşluk : 5mm)	100mt

DRAWING PROFİL RESMİ	CODE NUMARA	MATERIAL MALZEME	DESCRIPTION MALZEME TANIMI	PACKAGING AMBALAJ
	EPİL 235	Epdm	INTERIOR GLAZING GASKET for HIDDEN SASH (h:13mm) Gizli kanat iç cam contası (boşluk : 13mm)	77mt
	EPİL 231	Epdm	INTERIOR GLAZING GASKET for HIDDEN SASH (h:7mm) Gizli kanat iç cam contası (boşluk : 7mm)	120mt
	SC-969	Epdm	EXTERIOR GLAZING GASKET for HIDDEN SASH (h:5,1mm) Gizli kanat dış cam contası (boşluk : 5,1mm)	110mt
	SC-970	Epdm	INTERIOR GLAZING GASKET for FIXED FRAME (h:9,6mm) Sabit kısım iç cam contası (boşluk : 9,6mm)	85mt
	SC-971	Epdm	CENTRAL GASKET Merkezi tozluk contası	50mt
	SC-972	Epdm	EXTERIOR OVERLAP GASKET Dış bini contası	330mt




DRAWING PROFİL RESMİ	CODE NUMARA	MATERIAL MALZEME	DESCRIPTION MALZEME TANIMI	PACKAGING AMBALAJ
	SC-287	Epdm	EXTERIOR OVERLAP GASKET Dış bini contası	340mt
	SC-229	Epdm	INTERIOR GLAZING GASKET (h:4mm) İç cam contası (boşluk : 4mm)	185mt
	SC-227	Epdm	INTERIOR GLAZING GASKET (h:4mm) İç cam contası (boşluk : 4mm)	185mt




DRAWING PROFİL RESMİ	CODE NUMARA	MATERIAL MALZEME	DESCRIPTION MALZEME TANIMI	PACKAGING AMBALAJ
	SC-040	Alu. / grey gri / alüminyum	SASH and FRAME CORNER JOINT Kanat ve Kasa köşe birleşim onbaşı	500 pieces 500 adet
	SC-264	Pvc - Black Siyah - plastik	CORNER CLEAT for WT70 P 1013,1020,1022 Köşe onbaşı (WT70 P 1013,1020,1022)	100 pieces 100 adet
	SC-042	Alu. / grey gri / alüminyum	SASH CORNER JOINT Kanat köşe birleşim onbaşı	500 pieces 500 adet
	SC-043	Alu. / grey gri / alüminyum	SASH CORNER JOINT Kanat köşe birleşim onbaşı	500 pieces 500 adet
	SC-263	Pvc - Black Siyah - plastik	STANDART SASH TWO WINDOW ADAPTEUR PLUG (use with wt70 p 1030) Çift kanatlı pencere adaptör kapak (wt70 p 1030 ile kullanılır)	50 pieces 50 adet
	SC-216	Pvc - Black Siyah - plastik	FIXED FRAME T-JOINT COUPLE Sabit doğrama kasası T bağlantı parçası	10 pieces 10 adet




DRAWING PROFİL RESMİ	CODE NUMARA	MATERIAL MALZEME	DESCRIPTION MALZEME TANIMI	PACKAGING AMBALAJ
	SC-240	Pvc - Black Siyah - plastik	HIDDEN SASH FRAME T-JOINT COUPLE Gizli kanat kasası T bağlantı parçası	10 pieces 10 adet
	SC-270	Pvc - Black Siyah - plastik	WATER DRAINAGE CAP Su tahliye kapak	500 pieces 500 adet
	SC-222	Alu. / grey gri / alüminyum	ADJUSTABLE LOCKING DEVICE Ayarlanabilir kilit karşılığı	50 pieces 50 adet
	SC-041	Pvc - Black Siyah - plastik	SLOPED SYNTHETIC BLOCK INSIDE OPENING WINDOW İçeride açılır kanat için kaldırma takozu	20 pieces 20 adet




DRAWING PROFİL RESMİ	CODE NUMARA	MATERIAL MALZEME	DESCRIPTION MALZEME TANIMI	PACKAGING AMBALAJ
	SC-267	Pvc - Black Siyah - plastik	CAP for FINISHING HEADER Profil bitimi için kapak	100 pieces 100 adet
	SC-261	Steel / yellow sarı / çelik	LOCKING DEVICE PIECES İspanyolet tij pimleri	100 pieces 100 adet
	SC-975	Pvc - Black Siyah - plastik	HIDDEN SASH TWO WINDOWS ADAPTEUR PLUG (use with wt70 p 1099) Çift kanatlı pencere adaptör kapagı (wt70 p 1099 ile kullanılır)	50 pieces 50 adet




DRAWING PROFİL RESMİ	CODE NUMARA	MATERIAL MALZEME	DESCRIPTION MALZEME TANIMI	PACKAGING AMBALAJ
	SC-800	Alu. / grey gri / alüminyum	WINDOW HINGE white painted,opaque anodising PENCERE MENTEŞESİ beyaz boyalı+ mat eloxal	20 pieces 20 adet
	SC-801		WINDOW HINGE bright anodising PENCERE MENTEŞESİ parlak eloxal	
	SC-802		WINDOW HINGE black anodising PENCERE MENTEŞESİ siyah eloxal	
	SC-803		WINDOW HINGE special colors PENCERE MENTEŞESİ özel renkler	
	SC-230	Alu. / grey gri / alüminyum	AXIAL HANDLE (white painted) EKSENEL KOL (beyaz boyalı)	5 pieces 5 adet
	SC-231		AXIAL HANDLE (anodising) EKSENEL KOL (eloxal)	
	SC-232		AXIAL HANDLE (special colors) EKSENEL KOL (özel renkler)	
	SC-961	Alu. / grey gri / alüminyum	CREMONE HANDLE Ral 9005 opaque İSPANYOLET KOL Ral 9005 mat	5 pieces 5 adet
	SC-962		CREMONE HANDLE Special color İSPANYOLET KOL Özel renk	
	SC-963		CREMONE HANDLE Bright anodising İSPANYOLET KOL Parlak Eloksal	

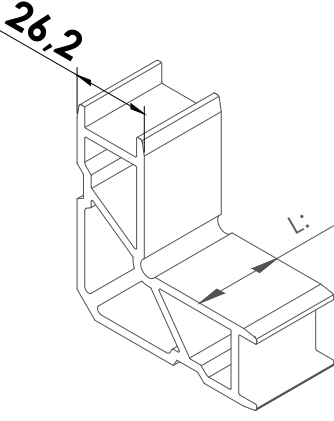
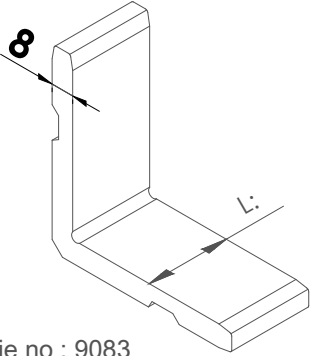
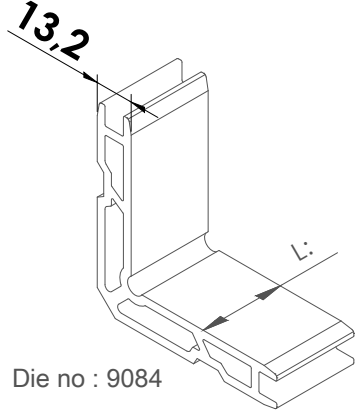
DRAWING PROFİL RESMİ	CODE NUMARA	DESCRIPTION MALZEME TANIMI	PACKAGING AMBALAJ
 Die no : 9082	SC-008	L:18,8mm (use with WT70 P 1001,1004,1006,1012)	50 pieces 50 adet
	SC-007	L:9,8mm (use with WT70 P 1001,1004,1006,1012)	
	SC-009	L:27,8mm (use with WT70 P 1015,1022,1023)	
	SC-010	L:35,6mm (use with WT70 P 1018)	
	SC-006	L:5,2mm (use with WT70 P 1018)	
 Die no : 9083	SC-001	L:5,2mm (use with WT70 P 1014,1020,1021,1029)	50 pieces 50 adet
 Die no : 9084	SC-003	L:18,8mm (use with WT70 P 1000,1003,1011,1027,1028,1105)	50 pieces 50 adet
	SC-002	L:9,8mm (use with WT70 P 1000,1003,1011,1027,1028,1105)	
	SC-004	L:27,8mm (use with WT70 P 1014,1020,1021)	

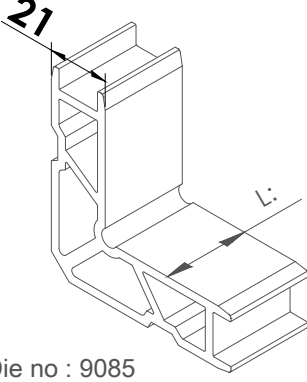
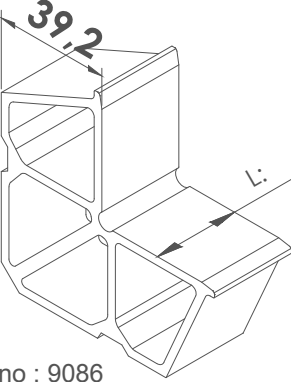
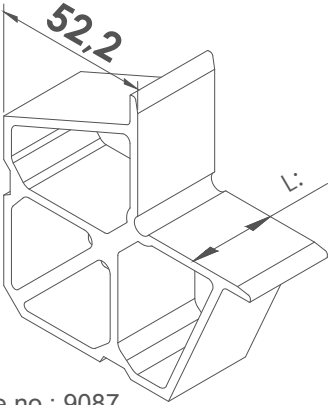
DRAWING PROFİL RESMİ	CODE NUMARA	DESCRIPTION MALZEME TANIMI	PACKAGING AMBALAJ
 Die no : 9085	SC-026	L:18,8mm (use with WT70 P 1013)	50 pieces 50 adet
	SC-027	L:17,8mm (use with WT70 P 1013)	
	SC-005	L:5,2mm (use with WT70 P 1015,1022,1023)	
 Die no : 9086	SC-012	L:18,8mm (use with WT70 P 1002,1005,1098)	50 pieces 50 adet
	SC-011	L:9,8mm (use with WT70 P 1002,1005,1098)	
	SC-061	L:27,8mm (use with WT70 P 1019)	
	SC-060	L:5,2mm (use with WT70 P 1019)	
 Die no : 9087	SC-014	L:27,8mm (use with WT70 P 1016,1043)	50 pieces 50 adet

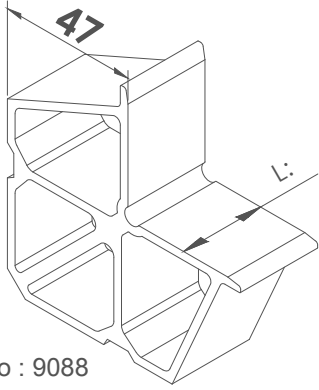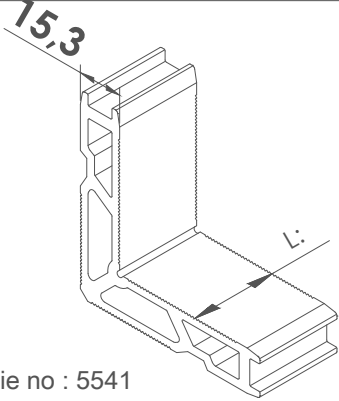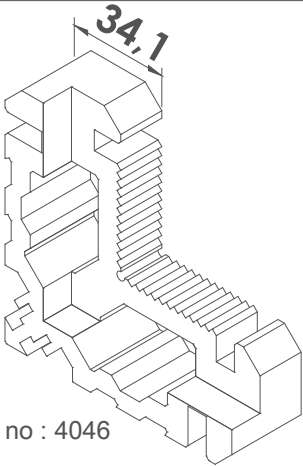
DRAWING PROFİL RESMİ	CODE NUMARA	DESCRIPTION MALZEME TANIMI	PACKAGING AMBALAJ
 Die no : 9088	SC-013	L:5,2mm (use with WT70 P 1016)	50 pieces 50 adet
 Die no : 5541	SC-029	L:27,8mm (use with WT70 P 1017, WT70 P 1103)	50 pieces 50 adet
	SC-028	L:5,2mm (use with WT70 P 1017)	
 Die no : 4046	SC-974	L:27,2mm Special type özel tip (use with WT70 P 1029)	50 pieces 50 adet

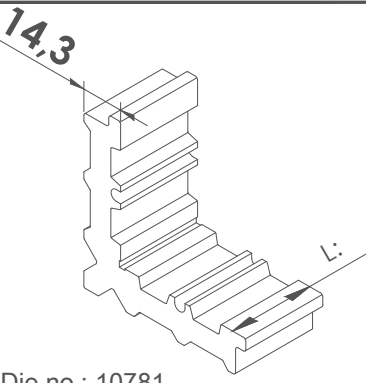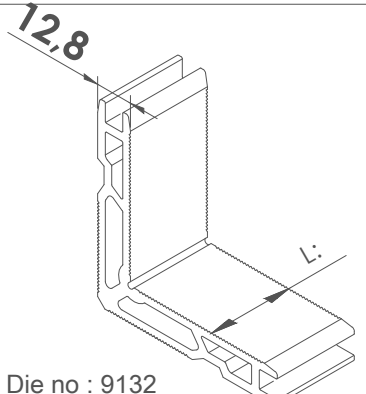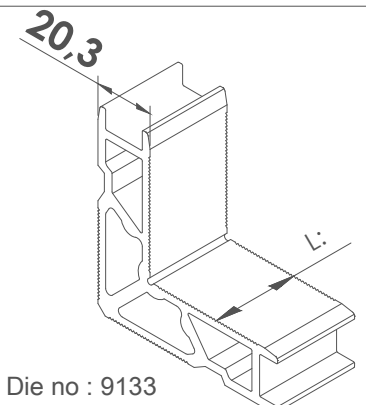DRAWING PROFİL RESMİ	CODE NUMARA	DESCRIPTION MALZEME TANIMI	PACKAGING AMBALAJ
 Die no : 10781	SC-966	L:26,6mm (use with WT70 P 1032)	50 pieces 50 adet
	SC-967	L:3,4mm (use with WT70 P 1032)	
 Die no : 9132	SC-063	L:18,2mm (use with WT70 P 1035)	50 pieces 50 adet
	SC-062	L:9,2mm (use with WT70 P 1035)	
 Die no : 9133	SC-068	L:5,2mm (use with WT70 P 1040)	50 pieces 50 adet

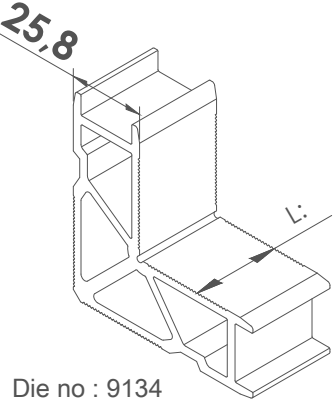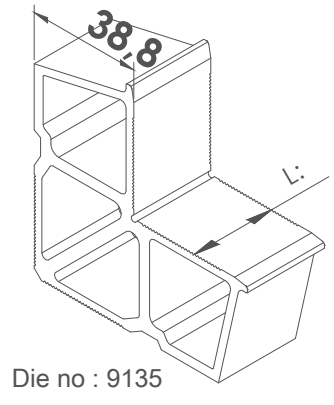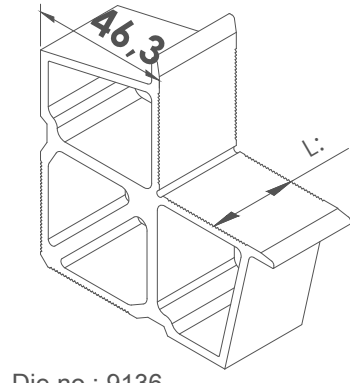DRAWING PROFİL RESMİ	CODE NUMARA	DESCRIPTION MALZEME TANIMI	PACKAGING AMBALAJ
 Die no : 9134	SC-065	L:18,2mm (use with WT70 P 1033,1034,1042)	50 pieces 50 adet
	SC-064	L:9,2mm (use with WT70 P 1033,1034,1042)	
	SC-069	L:27,2mm (use with WT70 P 1040)	
 Die no : 9135	SC-964	L:26,6mm (use with WT70 P 1031)	50 pieces 50 adet
	SC-965	L:3,4mm (use with WT70 P 1031)	
	SC-067	L:18,2mm (use with WT70 P 1036,1037)	
	SC-066	L:9,2mm (use with WT70 P 1036,1037)	
 Die no : 9136	SC-070	L:5,2mm (use with WT70 P 1041,1043)	50 pieces 50 adet

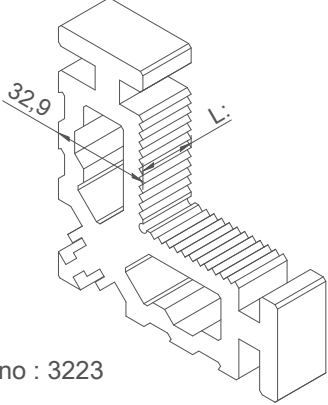
DRAWING PROFİL RESMİ	CODE NUMARA	DESCRIPTION MALZEME TANIMI	PACKAGING AMBALAJ
 Die no : 3223	SC-217	L:18,8mm (use with WT70 P 1101 ile kullanılır)	50 pieces 50 adet
 Die no : 3223	SC-218	L:9,8mm (use with WT70 P 1101 ile kullanılır)	50 pieces 50 adet
 Die no : 3272	SC-286	L:5,6mm (use with WT70 P 1103 ile kullanılır)	50 pieces 50 adet

DRAWING PROFİL RESMİ	CODE NUMARA	DESCRIPTION MALZEME TANIMI	PACKAGING AMBALAJ
 Die no : 9137	SC-071	L:27,8mm (use with WT70 P 1041)	50 pieces 50 adet
 Die no : 9090 Die no : 9089	SC-030	L:13,2mm (use with WT70 P 1003,1035,1102)	50 pieces 50 adet
	SC-031	L:26,2mm (use with WT70 P 1004,1009,1010,1039)	
	SC-032	L:39,2mm (use with WT70 P 1005)	
	SC-033	L:65,2mm (use with WT70 P 1024,1025)	
	SC-034	L:104,2mm (use with WT70 P 1026)	
	SC-037	L:25,8mm (use with WT70 P 1033,1038,1042)	
	SC-038	L:38,8mm (use with WT70 P 1037)	
 Die no : 1181 Die no : 9089	SC-973	L:13,2mm (use with WT70 P 1028, WT70 P 1105)	50 pieces 50 adet

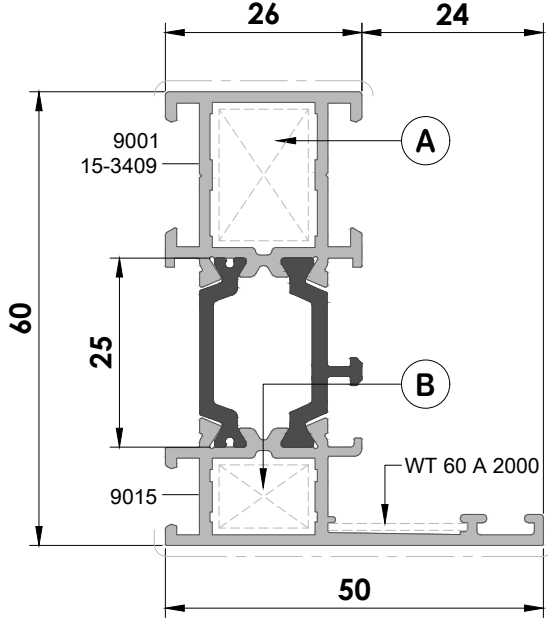


STATIC VALUE		PROFILE CODE	Weight (kg/mt)
Jxx (cm4)	Jyy (cm4)	WT 60 P 1000	1,198 kg/mt
12,60	4,86		

CORNER CLEATS	A	B
	WT 60 A 2004 Lenght:18,8mm	WT 60 A 2005 Lenght:9,8mm

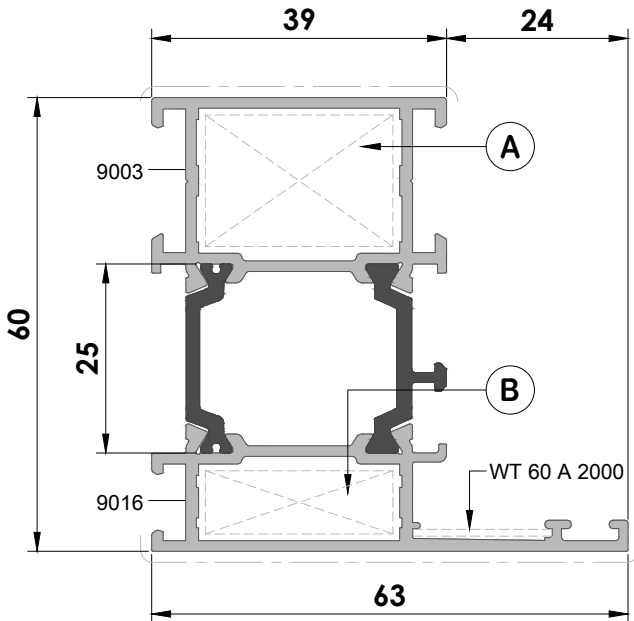


STATIC VALUE		PROFILE CODE	Weight (kg/mt)
Jxx (cm4)	Jyy (cm4)	WT 60 P 1001	1,405 kg/mt
15,39	10,74		

CORNER CLEATS	A	B
	WT 60 A 2006 Lenght:18,8mm	WT 60 A 2007 Lenght:9,8mm

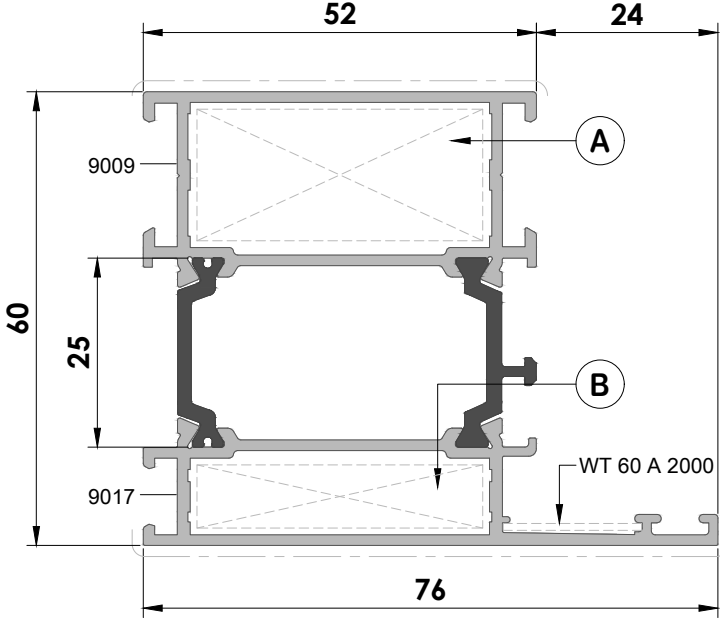


STATIC VALUE		PROFILE CODE	Weight (kg/mt)
Jxx (cm4)	Jyy (cm4)	WT 60 P 1002	1,615 kg/mt
18,18	20,25		

CORNER CLEATS	A	B
	WT 60 A 2008 Lenght: 18,8mm	WT 60 A 2009 Lenght: 9,8mm

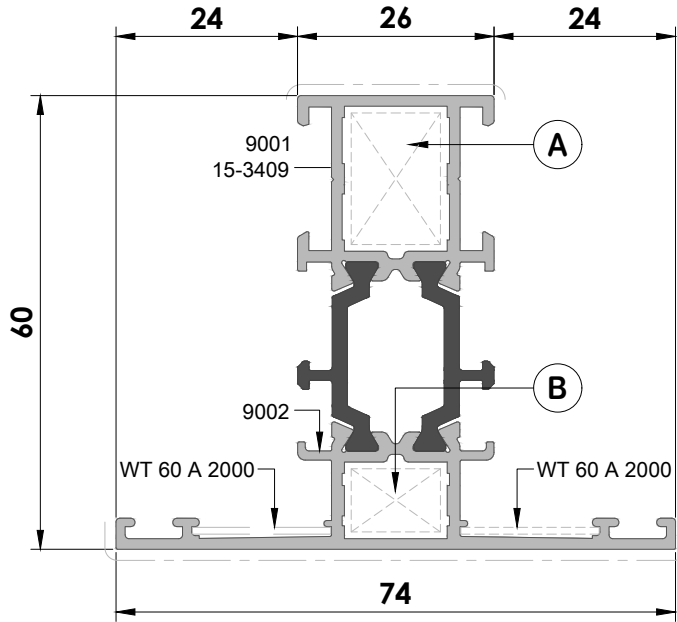



STATIC VALUE		PROFILE CODE	Weight (kg/mt)
Jxx (cm4)	Jyy (cm4)	WT 60 P 1003	1,345 kg/mt
14,47	8,54		

CORNER CLEATS	A	B
	WT 60 A 2004 Lenght: 18,8mm	WT 60 A 2005 Lenght: 9,8mm
	WT 60 A 2010 Lenght: 13,2mm	WT 60 A 2011 Lenght: 13,2mm

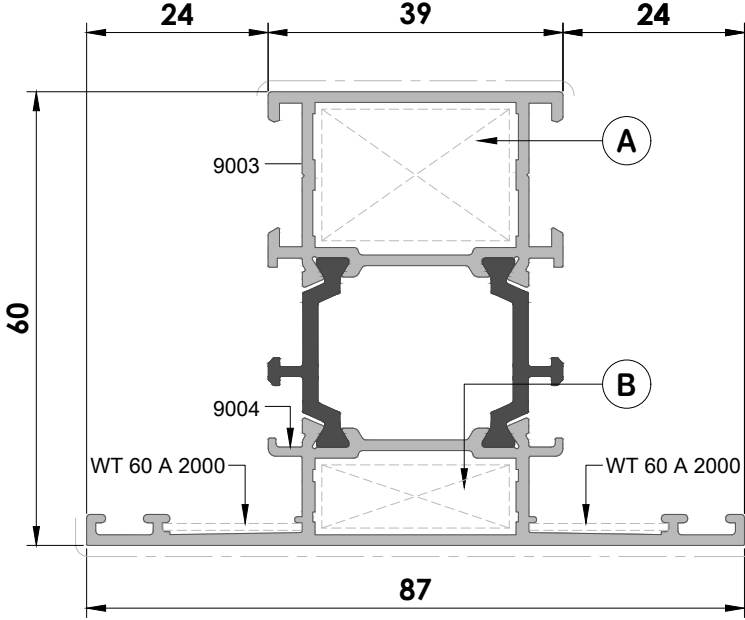



STATICAL VALUE		PROFILE CODE	Weight (kg/mt)
Jxx (cm4)	Jyy (cm4)	WT 60 P 1004	1,554 kg/mt
17,34	16,25		

CORNER CLEATS	A	B
	WT 60 A 2006 Lenght:18,8mm	WT 60 A 2007 Lenght:9,8mm
	WT 60 A 2012 Lenght:26,2mm	WT 60 A 2013 Lenght:26,2mm

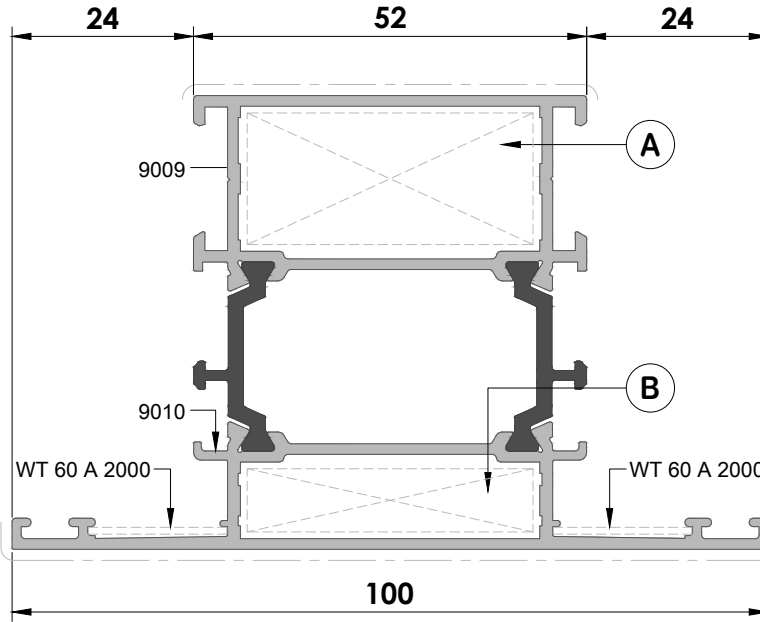


STATICAL VALUE		PROFILE CODE	Weight (kg/mt)
Jxx (cm4)	Jyy (cm4)	WT 60 P 1005	1,764 kg/mt
20,18	27,93		

CORNER CLEATS	A	B
	WT 60 A 2008 Lenght:18,8mm	WT 60 A 2009 Lenght:9,8mm
	WT 60 A 2014 Lenght:39,2mm	WT 60 A 2015 Lenght:39,2mm

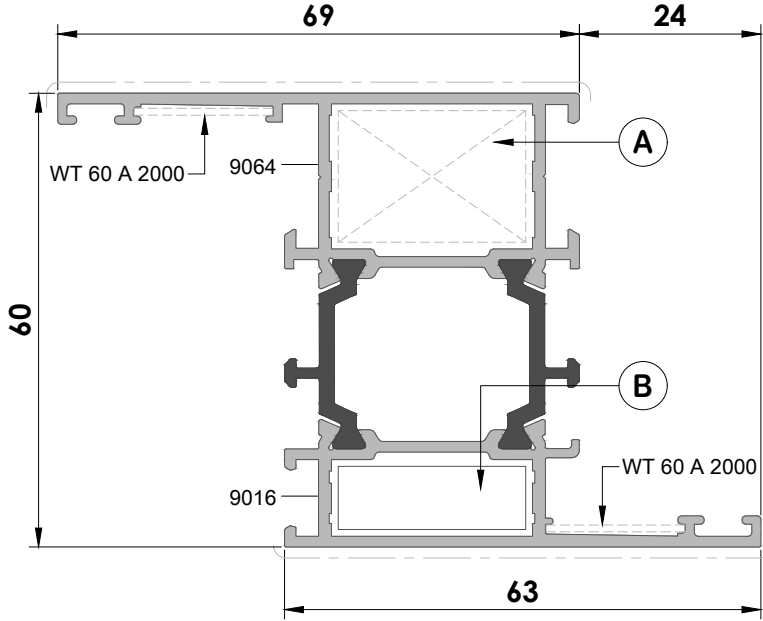


STATICAL VALUE		PROFILE CODE	Weight (kg/mt)
Jxx (cm4)	Jyy (cm4)	WT 60 P 1006	1,561 kg/mt
19,25	18,73		

CORNER CLEATS	A	B
	WT 60 A 2006 Lenght:18,8mm	WT 60 A 2007 Lenght:9,8mm

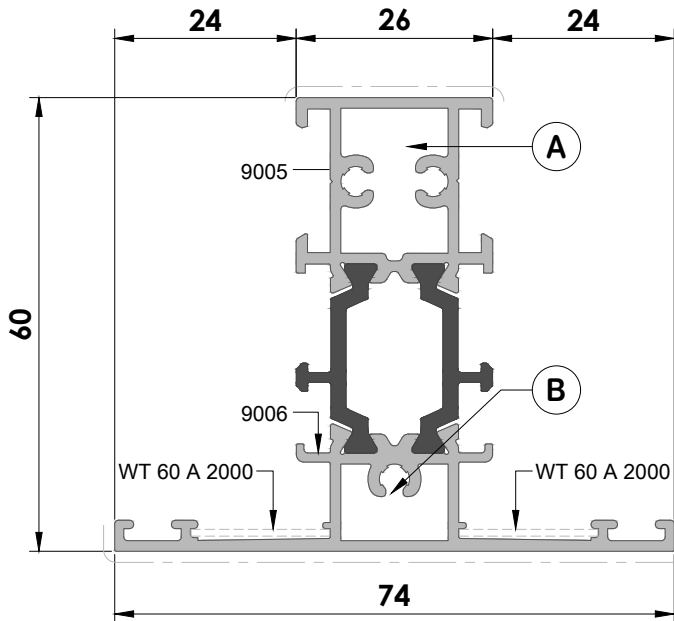


STATICAL VALUE		PROFILE CODE	Weight (kg/mt)
Jxx (cm4)	Jyy (cm4)	WT 60 P 1007	1,460 kg/mt
15,87	8,60		

T JOINT	A	B
	2x3,9mm INOX SCREW	1x3,9mm INOX SCREW

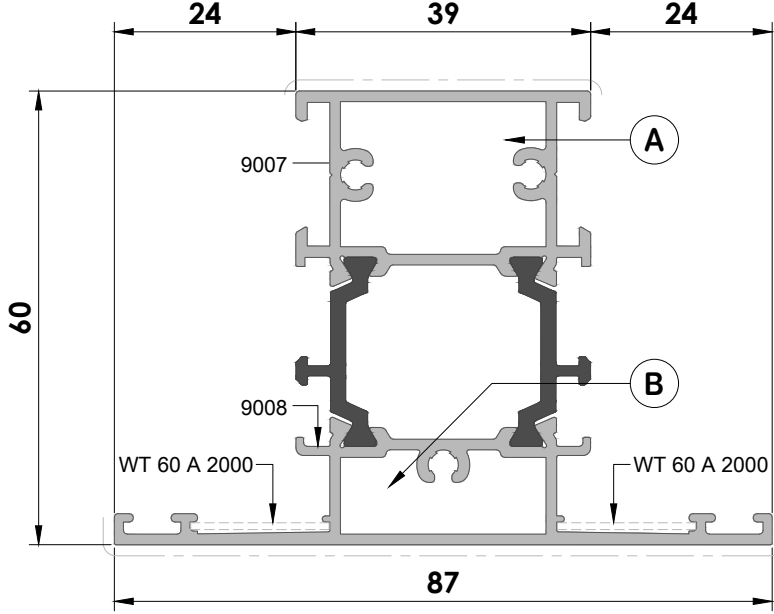


STATICAL VALUE		PROFILE CODE	Weight (kg/mt)
Jxx (cm4)	Jyy (cm4)	WT 60 P 1008	1,663 kg/mt
18,66	16,53		

T JOINT	A	B
	2x3,9mm İNOX SCREW	1x3,9mm İNOX SCREW

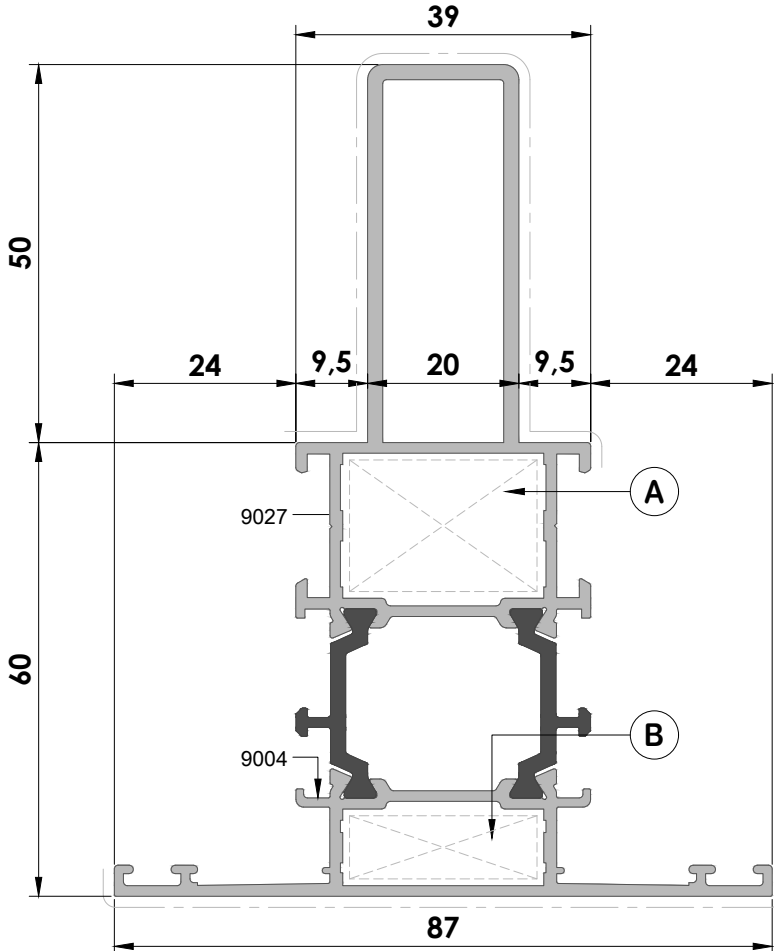


STATICAL VALUE		PROFILE CODE	Weight (kg/mt)
Jxx (cm4)	Jyy (cm4)	WT 60 P 1009	2,216 kg/mt
70,17	17,94		

CORNER CLEATS	A	B
	WT 60 A 2012 Lenght:26,2mm	WT 60 A 2013 Lenght:26,2mm

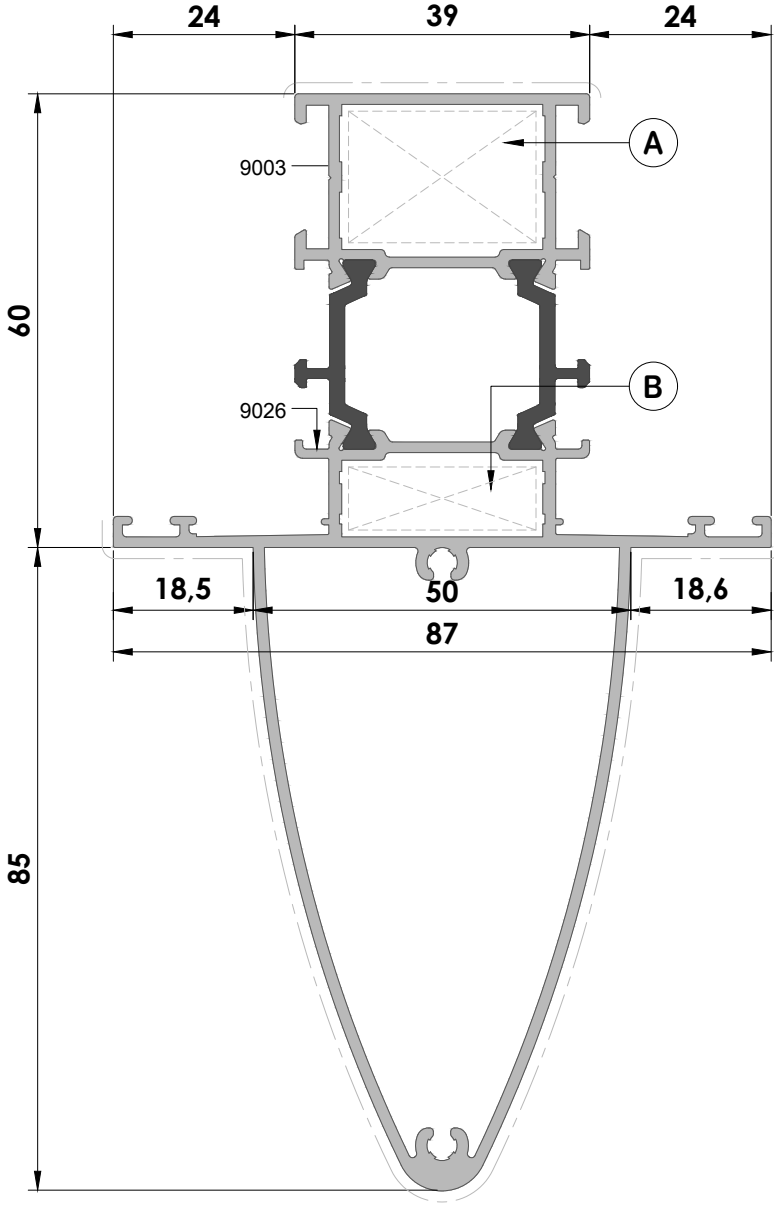


STATICAL VALUE		PROFILE CODE	Weight (kg/mt)
Jxx (cm ⁴)	Jyy (cm ⁴)	WT 60 P 1010	2,462 kg/mt
104,54	24,82		

CORNER CLEATS	A	B
	WT 60 A 2012 Lenght:26,2mm	WT 60 A 2013 Lenght:26,2mm

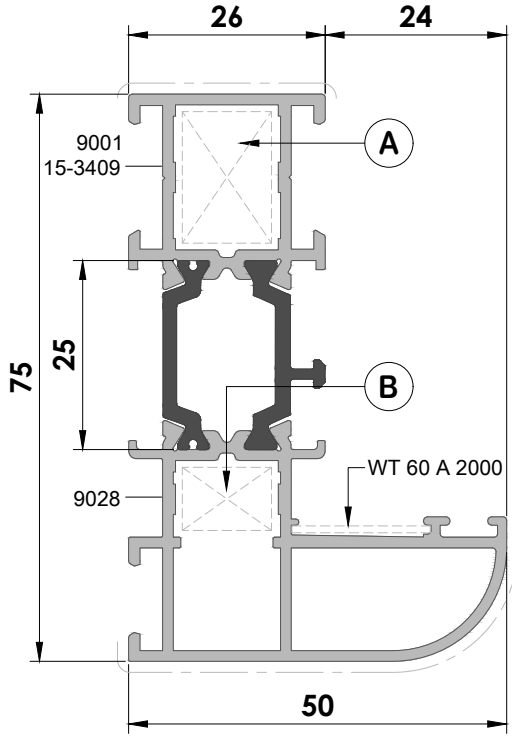


STATICAL VALUE		PROFILE CODE	Weight (kg/mt)
Jxx (cm4)	Jyy (cm4)	WT 60 P 1011	1,494 kg/mt
21,75	8,07		

CORNER CLEATS	(A)	(B)
	WT 60 A 2004 Lenght:18,8mm	WT 60 A 2005 Lenght:9,8mm

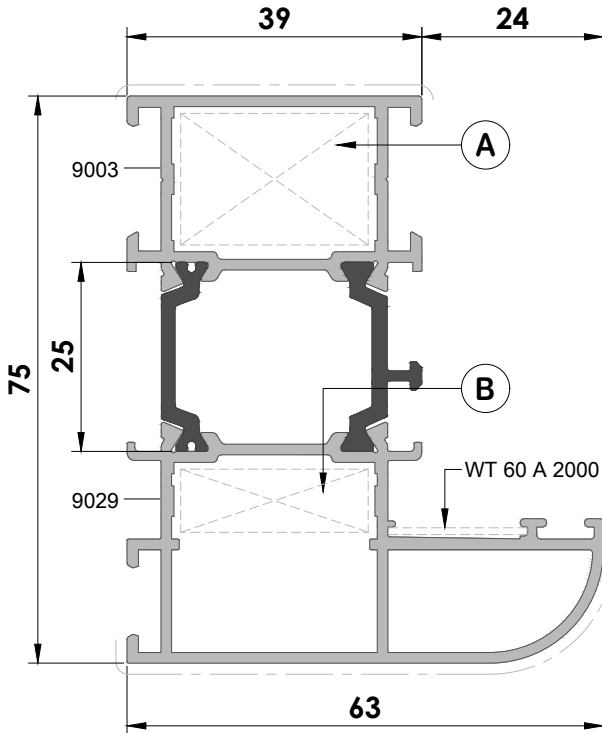


STATICAL VALUE		PROFILE CODE	Weight (kg/mt)
Jxx (cm4)	Jyy (cm4)	WT 60 P 1012	1,703 kg/mt
26,07	16,37		

CORNER CLEATS	(A)	(B)
	WT 60 A 2006 Lenght:18,8mm	WT 60 A 2007 Lenght:9,8mm

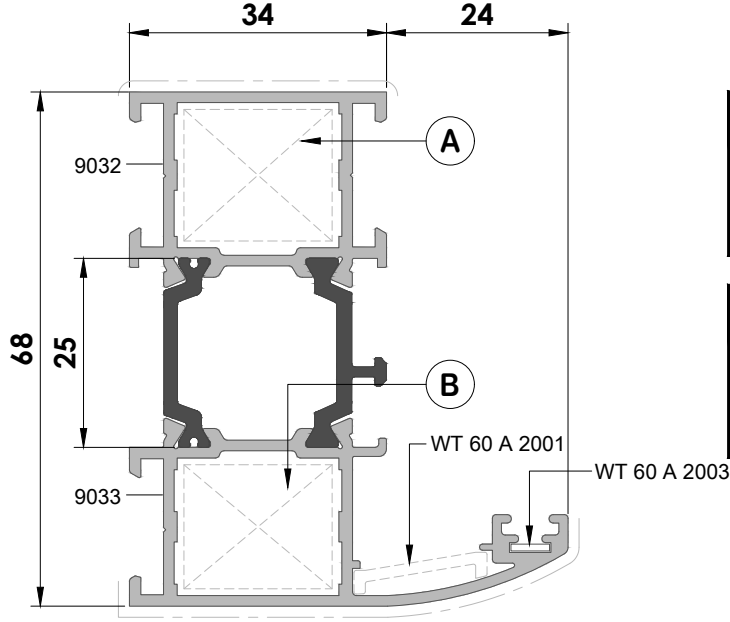


STATIC VALUE		PROFILE CODE	Weight (kg/mt)
Jxx (cm4)	Jyy (cm4)	WT 60 P 1013	1,456 kg/mt
19,10	10,44		

CORNER CLEATS	A	B
	WT 60 A 2016 Lenght:18,8mm	WT 60 A 2017 Lenght:17,8mm

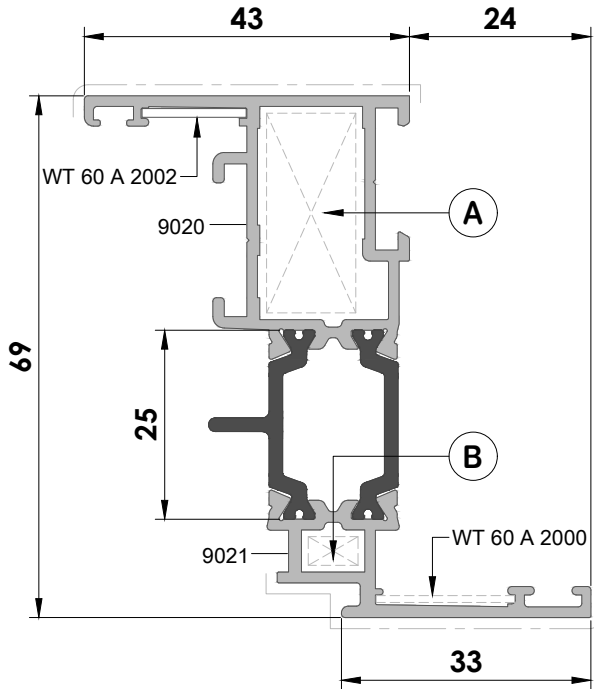


STATIC VALUE		PROFILE CODE	Weight (kg/mt)
Jxx (cm4)	Jyy (cm4)	WT 60 P 1014	1,303 kg/mt
18,87	6,69		

CORNER CLEATS	A	B
	WT 60 A 2018 Lenght:27,8mm	WT 60 A 2019 Lenght:5,2mm

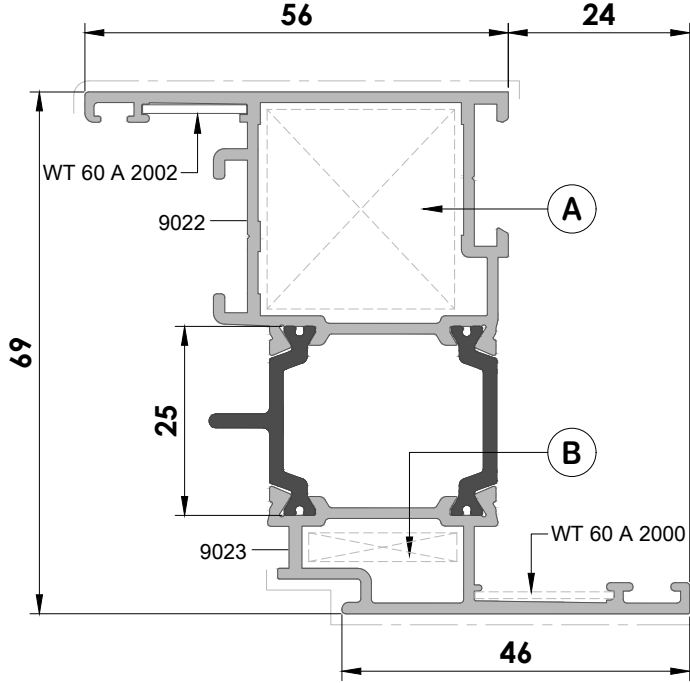


STATICAL VALUE		PROFILE CODE	Weight (kg/mt)
Jxx (cm4)	Jyy (cm4)	WT 60 P 1015	1,521 kg/mt
22,85	13,58		

CORNER CLEATS	A	B
	WT 60 A 2020 Lenght:27,8mm	WT 60 A 2021 Lenght:5,2mm

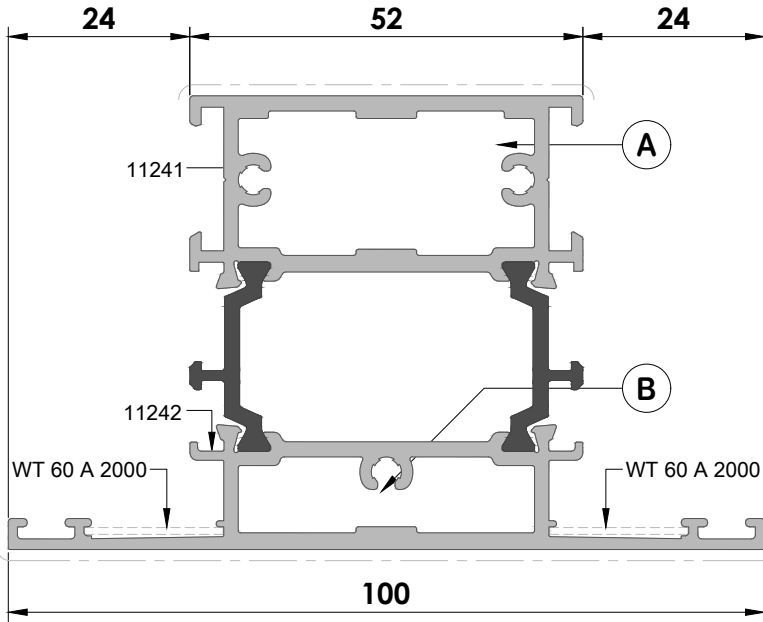


STATICAL VALUE		PROFILE CODE	Weight (kg/mt)
Jxx (cm4)	Jyy (cm4)	WT 60 P 1097	2,338 kg/mt
27,91	31,23		

CORNER CLEATS	A	B
	2x3,9mm INOX SCREW	1x3,9mm INOX SCREW

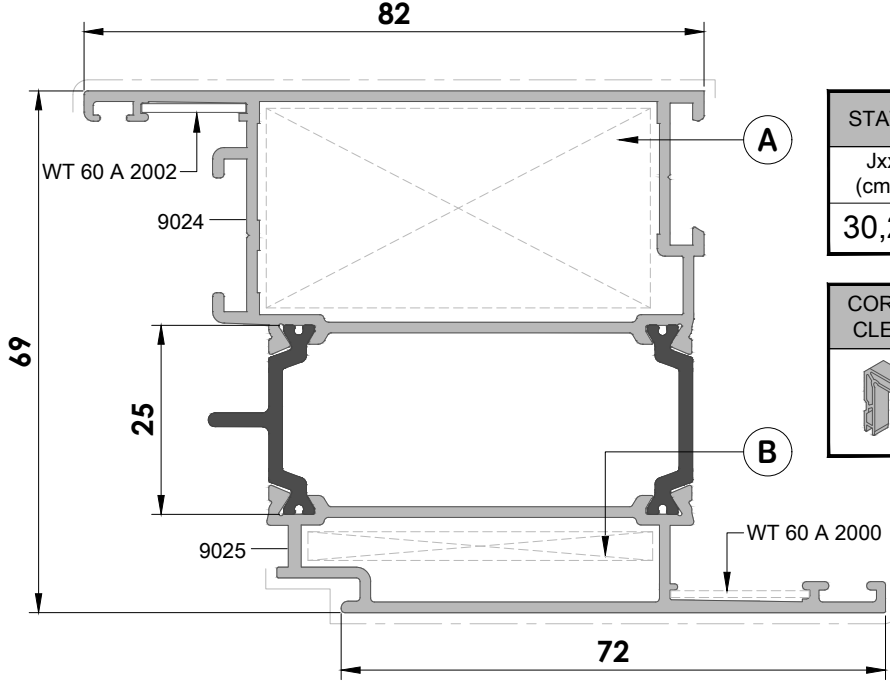


STATICAL VALUE		PROFILE CODE	Weight (kg/mt)
Jxx (cm4)	Jyy (cm4)	WT 60 P 1016	1,939 kg/mt
30,29	39,78		

CORNER CLEATS	A	B
	WT 60 A 2022 Lenght:27,8mm	WT 60 A 2023 Lenght:5,2mm

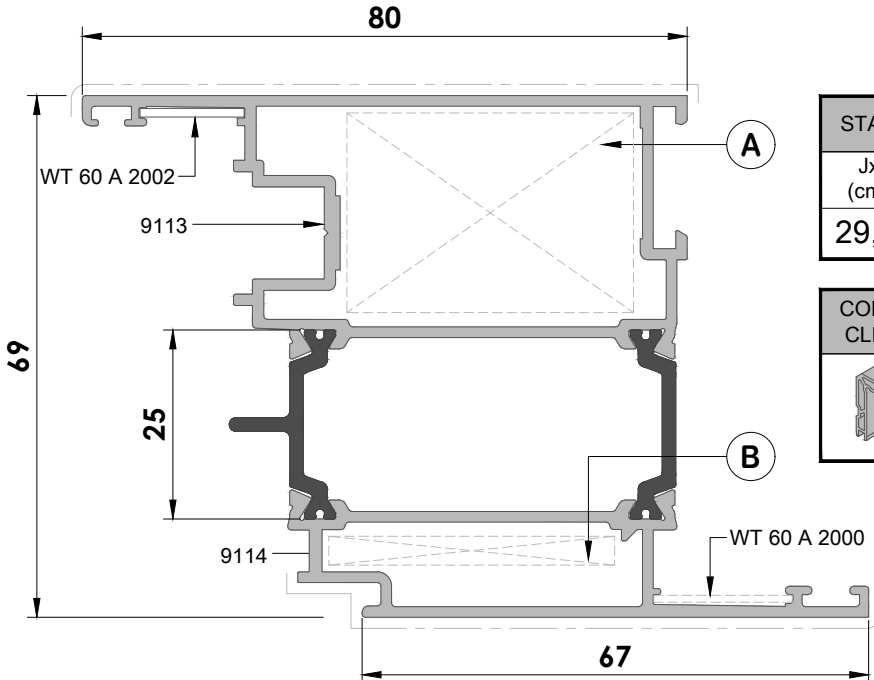


STATICAL VALUE		PROFILE CODE	Weight (kg/mt)
Jxx (cm4)	Jyy (cm4)	WT 60 P 1019	1,948 kg/mt
29,82	35,20		

CORNER CLEATS	A	B
	WT 60 A 2028 Lenght:27,8mm	WT 60 A 2029 Lenght:5,2mm

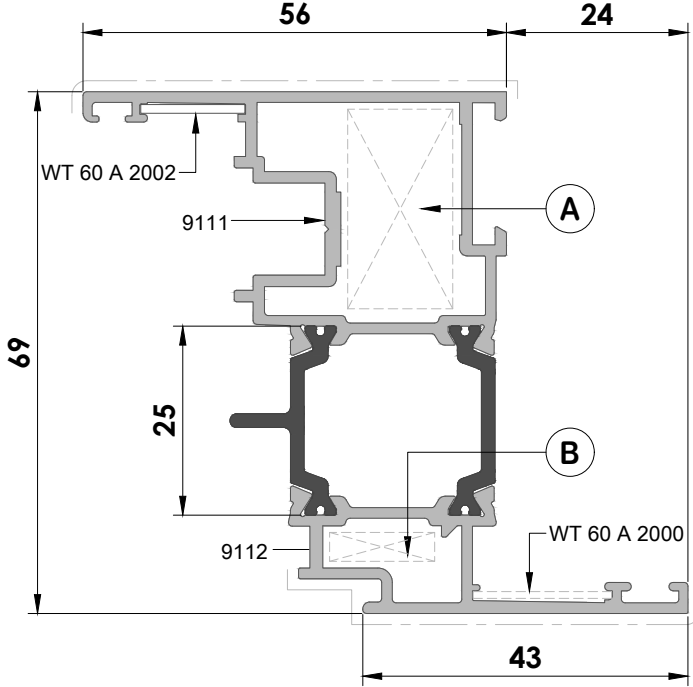


STATIC VALUE		PROFILE CODE	Weight (kg/mt)
Jxx (cm4)	Jyy (cm4)	WT 60 P 1017	1,559 kg/mt
22,88	12,45		

CORNER CLEATS	A	B
	WT 60 A 2024 Lenght:27,8mm	WT 60 A 2025 Lenght:5,2mm

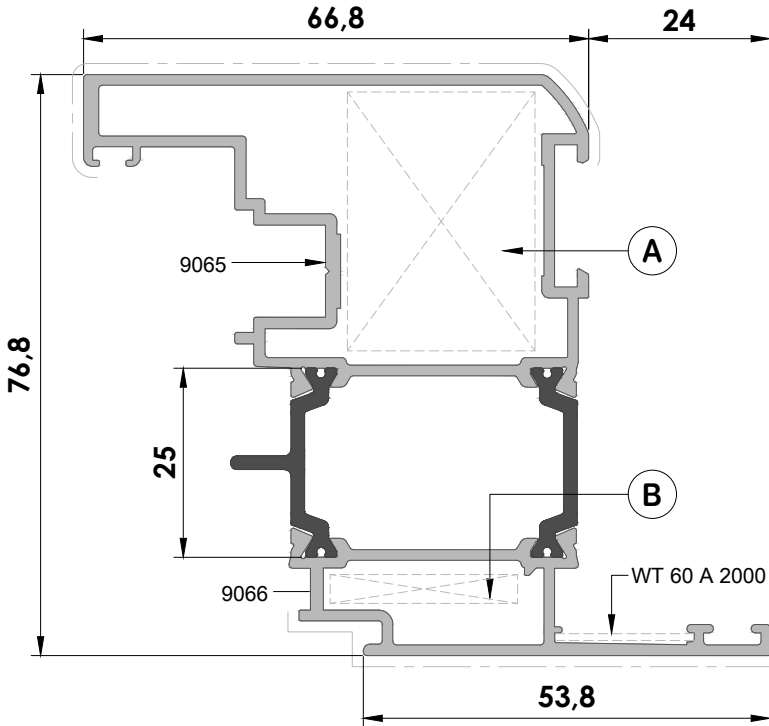


STATIC VALUE		PROFILE CODE	Weight (kg/mt)
Jxx (cm4)	Jyy (cm4)	WT 60 P 1018	1,875 kg/mt
33,76	26,80		

CORNER CLEATS	A	B
	WT 60 A 2026 Lenght:35,6mm	WT 60 A 2027 Lenght:5,2mm

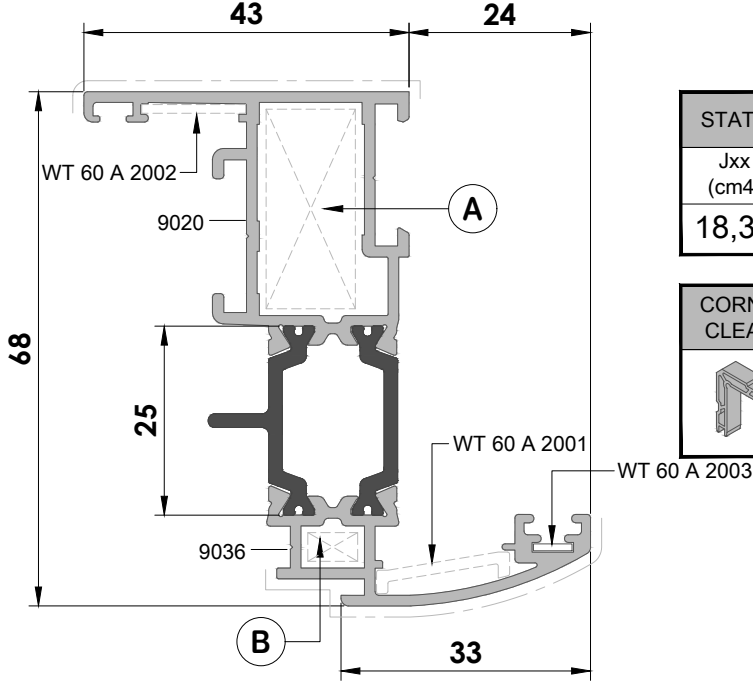


STATIC VALUE		PROFILE CODE	Weight (kg/mt)
Jxx (cm4)	Jyy (cm4)	WT 60 P 1020	1,336 kg/mt
18,32	8,14		

CORNER CLEATS	A	B
	WT 60 A 2018 Lenght:27,8mm	WT 60 A 2019 Lenght:5,2mm

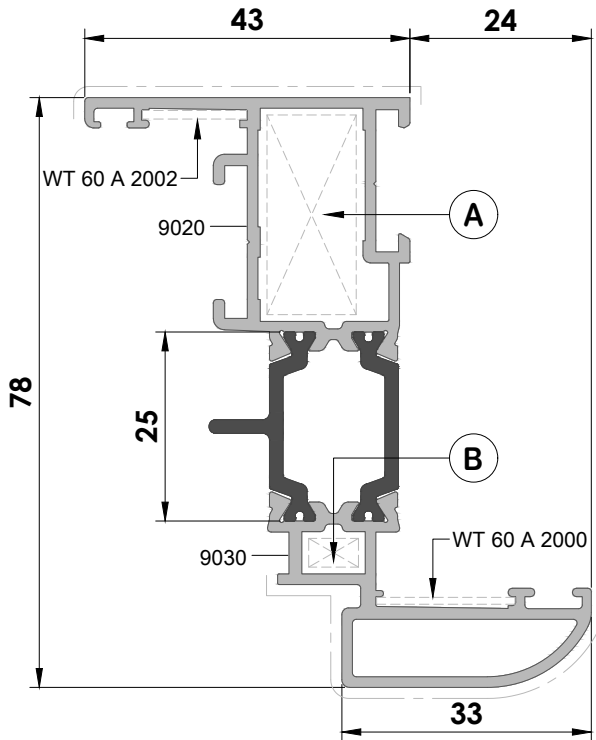


STATIC VALUE		PROFILE CODE	Weight (kg/mt)
Jxx (cm4)	Jyy (cm4)	WT 60 P 1021	1,476 kg/mt
25,76	8,76		

CORNER CLEATS	A	B
	WT 60 A 2018 Lenght:27,8mm	WT 60 A 2019 Lenght:5,2mm

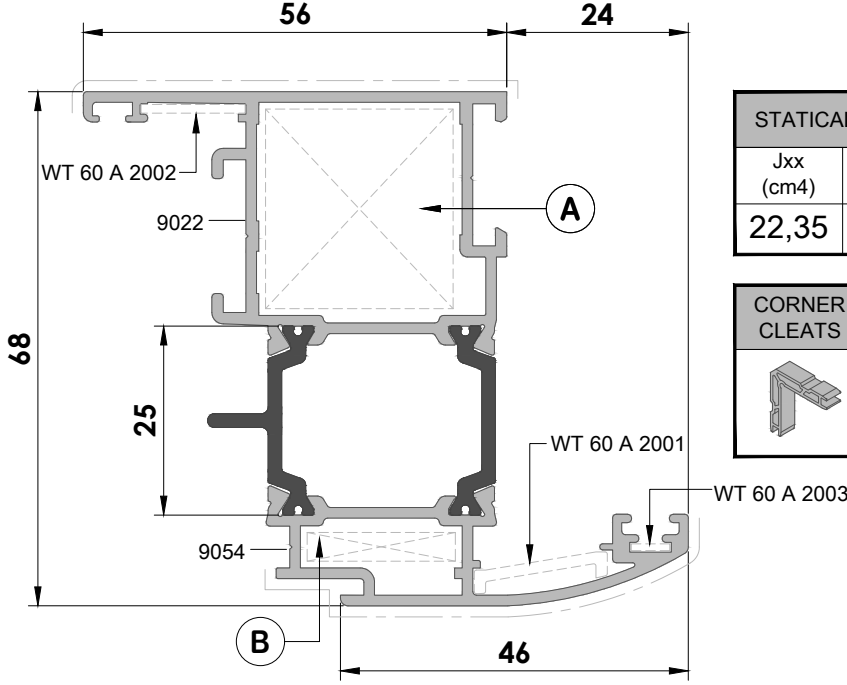


STATICAL VALUE		PROFILE CODE	Weight (kg/mt)
Jxx (cm4)	Jyy (cm4)	WT 60 P 1022	1,562 kg/mt
22,35	15,73		

CORNER CLEATS	A	B
	WT 60 A 2020 Lenght:27,8mm	WT 60 A 2021 Lenght:5,2mm

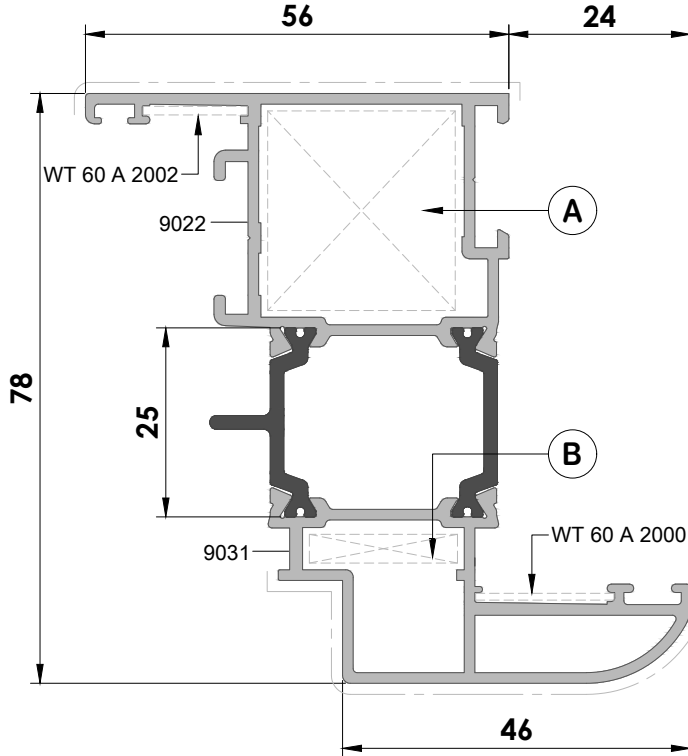


STATICAL VALUE		PROFILE CODE	Weight (kg/mt)
Jxx (cm4)	Jyy (cm4)	WT 60 P 1023	1,712 kg/mt
30,98	17,05		

CORNER CLEATS	A	B
	WT 60 A 2020 Lenght:27,8mm	WT 60 A 2021 Lenght:5,2mm

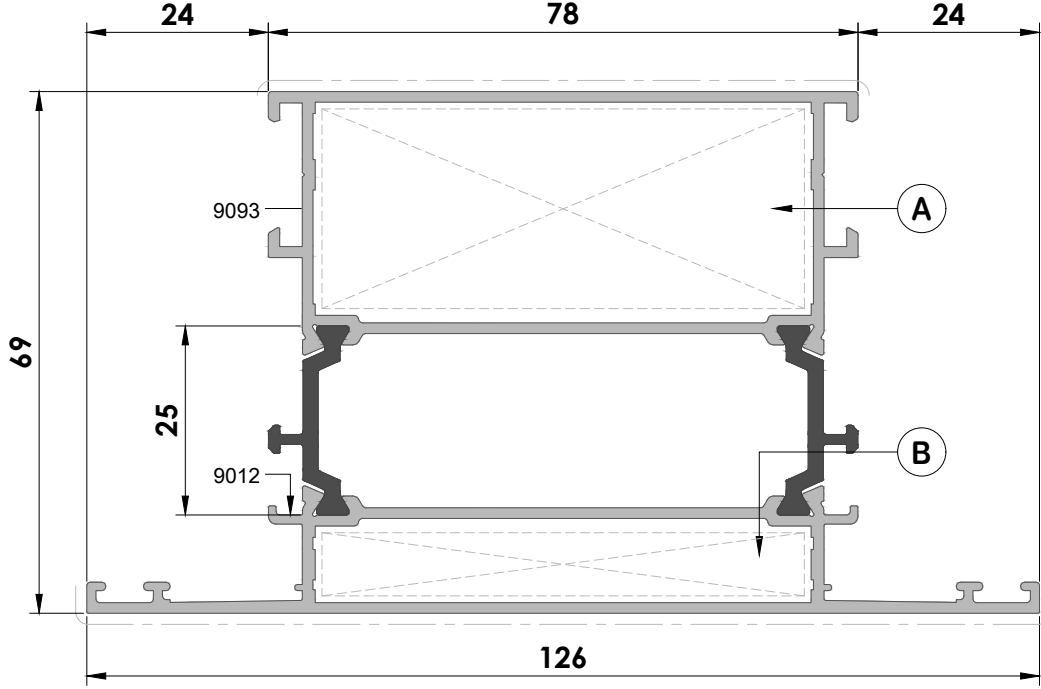


STATICAL VALUE		PROFILE CODE	Weight (kg/mt)
Jxx (cm4)	Jyy (cm4)	WT 60 P 1024	2,244 kg/mt
34,74	68,09		

CORNER CLEATS	A	B
	WT 60 A 2030 Lenght:65,2mm	WT 60 A 2031 Lenght:65,2mm

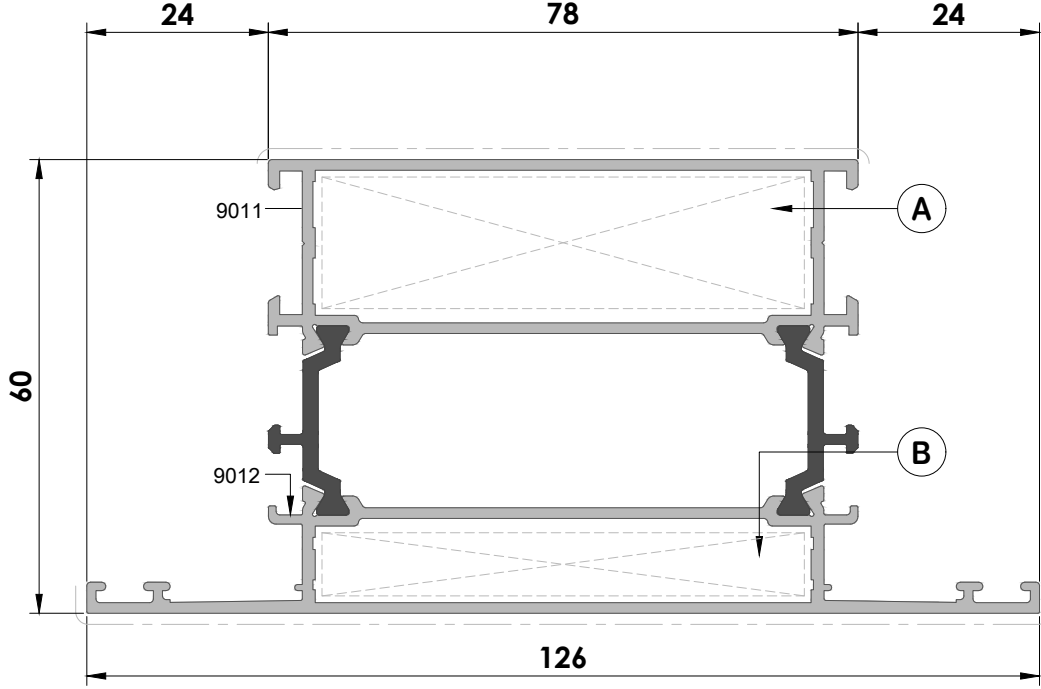


STATICAL VALUE		PROFILE CODE	Weight (kg/mt)
Jxx (cm ⁴)	Jyy (cm ⁴)	WT 60 P 1025	2,181 kg/mt
25,83	65,66		

CORNER CLEATS	A	B
	WT 60 A 2030 Lenght:65,2mm	WT 60 A 2031 Lenght:65,2mm

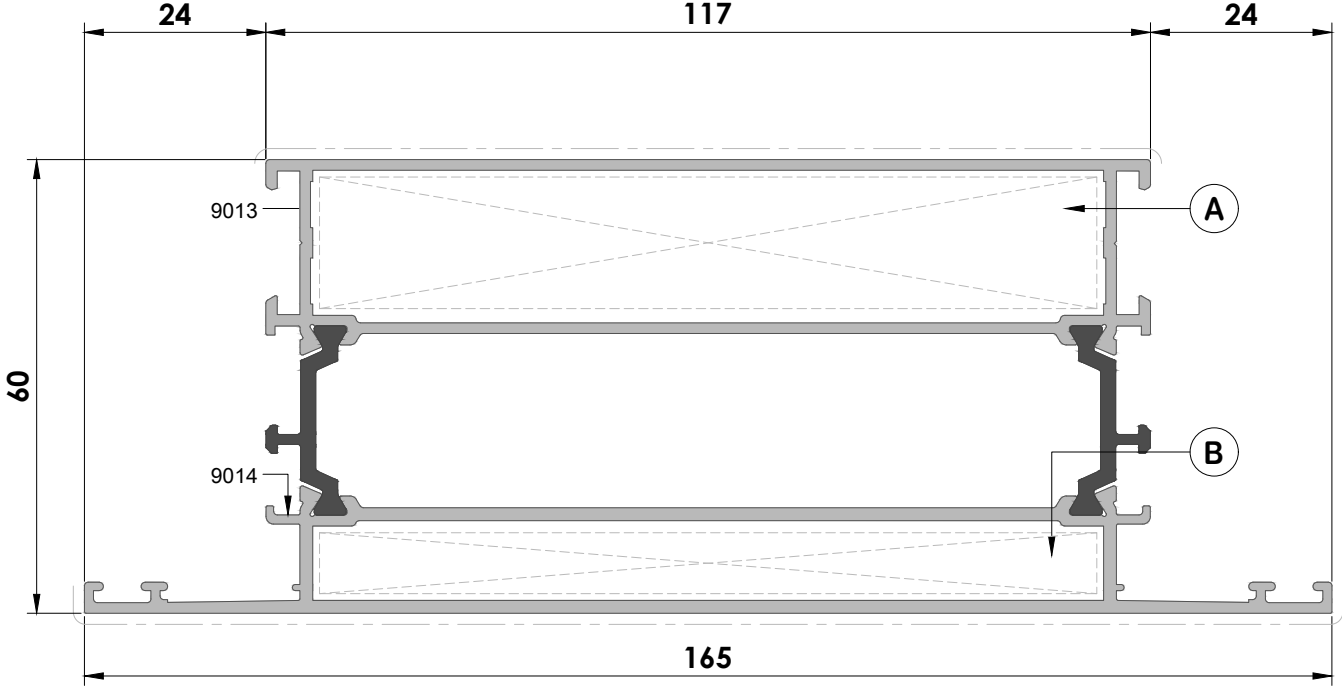

STATICAL VALUE		PROFILE CODE	Weight (kg/mt)
Jxx (cm4)	Jyy (cm4)	WT 60 P 1026	2,984 kg/mt
35,96	172,78		


CORNER CLEATS	A	B
	WT 60 A 2032 Lenght:104,2mm	WT 60 A 2033 Lenght:104,2mm

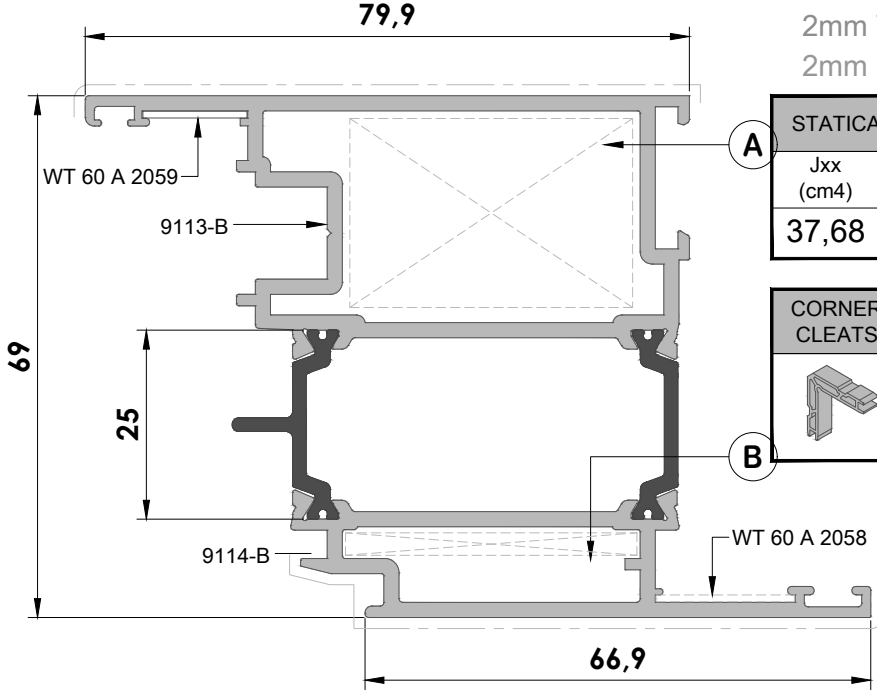


2mm THICK PROFILES
2mm KALIN PROFİLLER

STATICAL VALUE		PROFILE CODE	Weight (kg/mt)
Jxx (cm4)	Jyy (cm4)	WT 60 P 1031	2,431 kg/mt
37,68	41,12		

CORNER CLEATS	A	B
	WT 60 A 2036 Lenght:26,6mm	WT 60 A 2037 Lenght:3,4mm

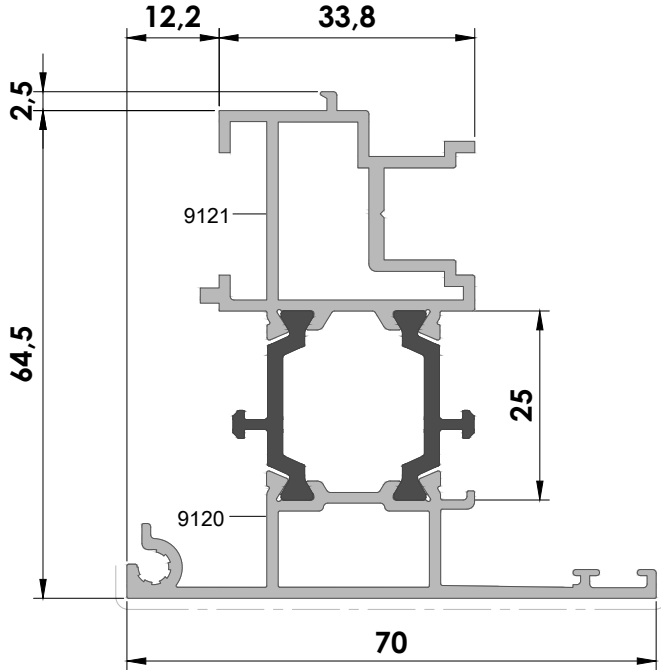


STATICAL VALUE		PROFILE CODE	Weight (kg/mt)
Jxx (cm4)	Jyy (cm4)	WT 60 P 1092	1,556 kg/mt
18,97	10,31		

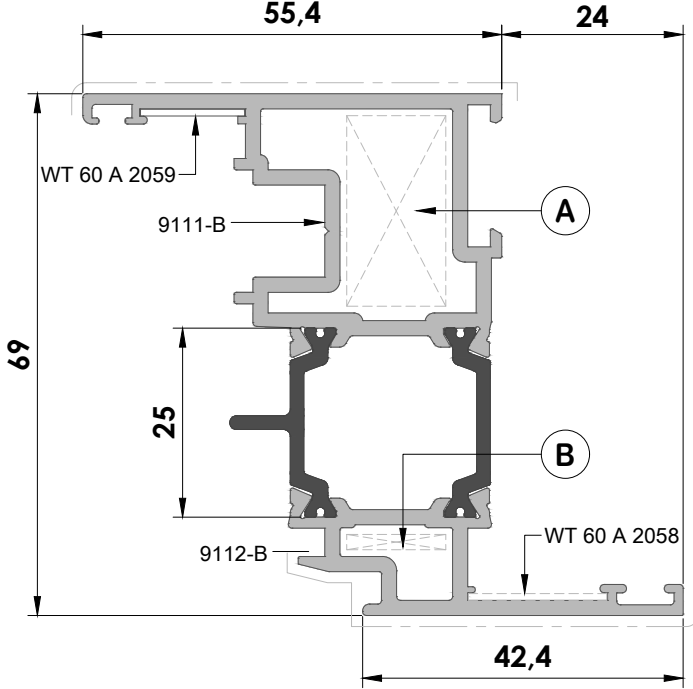

2mm THICK PROFILES 2mm KALIN PROFİLLER

STATICAL VALUE		PROFILE CODE	Weight (kg/mt)
Jxx (cm4)	Jyy (cm4)	WT 60 P 1032	1,859 kg/mt
27,39	13,62		


CORNER CLEATS	A	B
	WT 60 A 2038 Lenght:26,6mm	WT 60 A 2039 Lenght:3,4mm

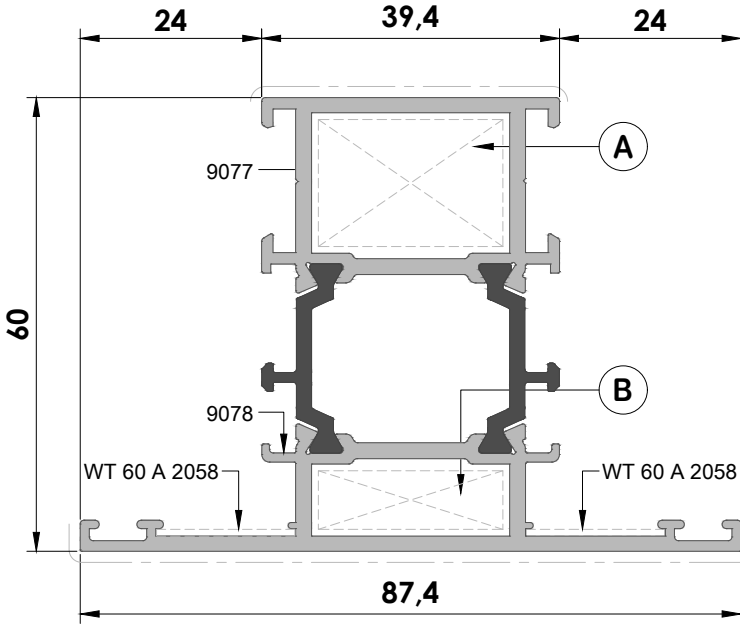

2mm THICK PROFILES 2mm KALIN PROFİLLER

STATICAL VALUE		PROFILE CODE	Weight (kg/mt)
Jxx (cm4)	Jyy (cm4)	WT 60 P 1033	1,850 kg/mt
21,54	18,37		


CORNER CLEATS	A	B
	WT 60 A 2040 Lenght:18,2mm	WT 60 A 2041 Lenght:9,2mm
	WT 60 A 2042 Lenght:25,8mm	WT 60 A 2043 Lenght:25,8mm

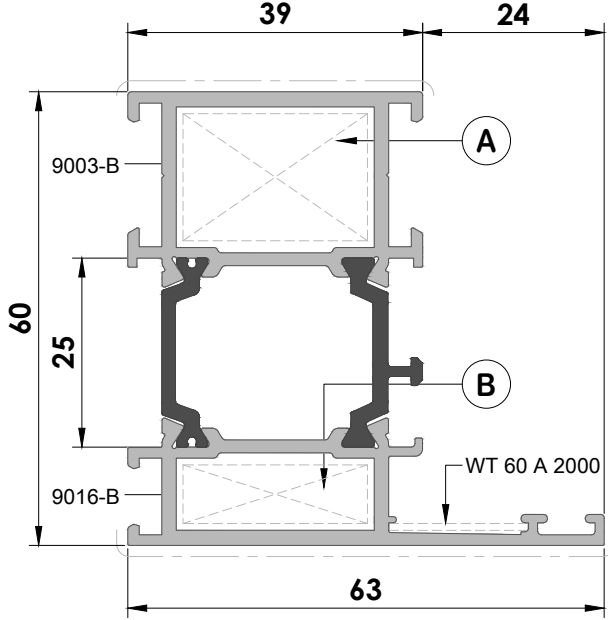

2mm THICK PROFILES 2mm KALIN PROFİLLER

STATICAL VALUE		PROFILE CODE	Weight (kg/mt)
Jxx (cm4)	Jyy (cm4)	WT 60 P 1034	1,582 kg/mt
18,20	11,38		


CORNER CLEATS	A	B
	WT 60 A 2040 Lenght:18,2mm	WT 60 A 2041 Lenght:9,2mm

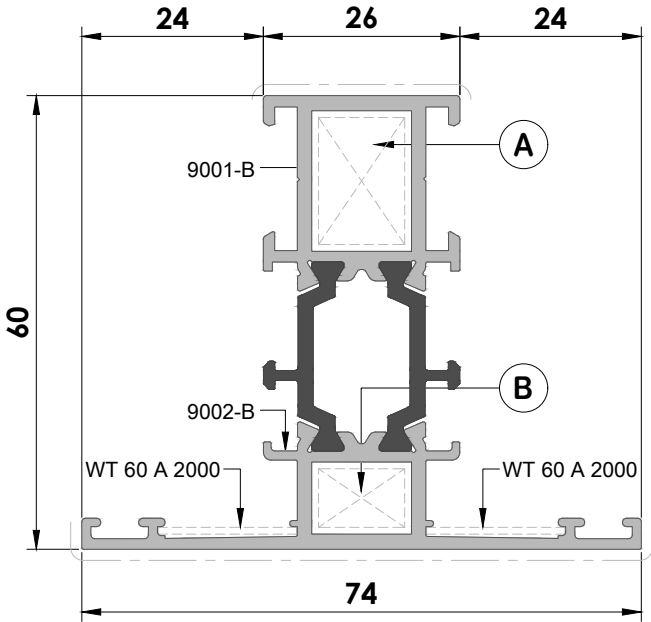

2mm THICK PROFILES 2mm KALIN PROFİLLER

STATICAL VALUE		PROFILE CODE	Weight (kg/mt)
Jxx (cm4)	Jyy (cm4)	WT 60 P 1035	1,463 kg/mt
16,41	8,67		


CORNER CLEATS	A	B
	WT 60 A 2046 Lenght:18,2mm	WT 60 A 2047 Lenght:9,2mm
	WT 60 A 2010 Lenght:13,2mm	WT 60 A 2011 Lenght:13,2mm

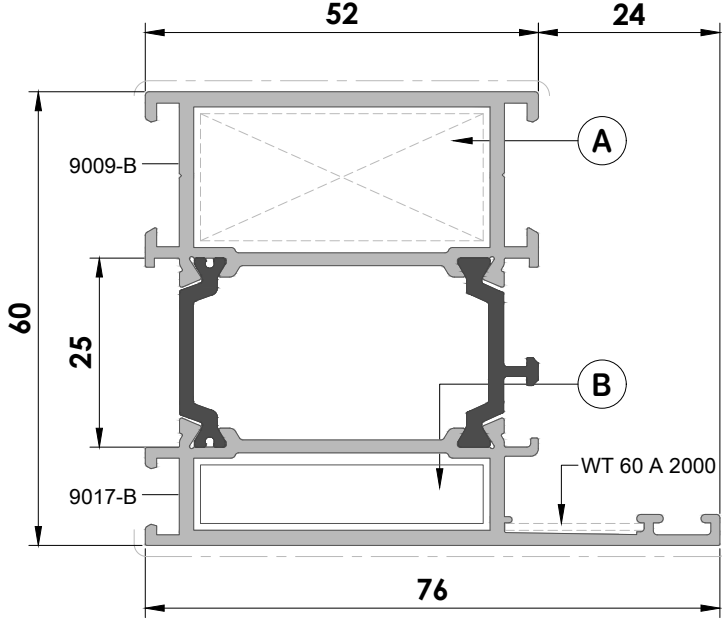

2mm THICK PROFILES 2mm KALIN PROFİLLER

STATICAL VALUE		PROFILE CODE	Weight (kg/mt)
Jxx (cm ⁴)	Jyy (cm ⁴)	WT 60 P 1036	1,858 kg/mt
22,03	21,84		


CORNER CLEATS	A	B
	WT 60 A 2050 Lenght:18,2mm	WT 60 A 2051 Lenght:9,2mm

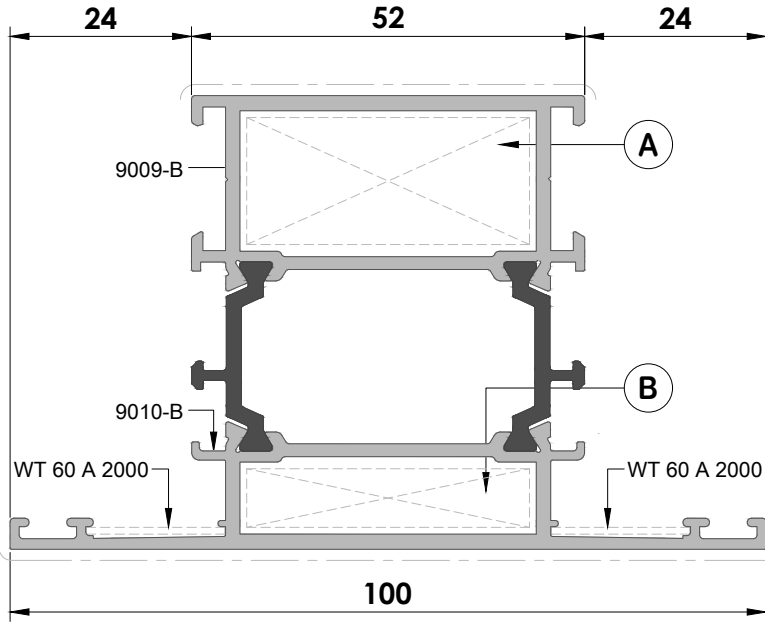

2mm THICK PROFILES 2mm KALIN PROFİLLER

STATICAL VALUE		PROFILE CODE	Weight (kg/mt)
Jxx (cm ⁴)	Jyy (cm ⁴)	WT 60 P 1037	2,006 kg/mt
24,14	29,46		


CORNER CLEATS	A	B
	WT 60 A 2050 Lenght:18,2mm	WT 60 A 2051 Lenght:9,2mm
	WT 60 A 2052 Lenght:38,8mm	WT 60 A 2053 Lenght:38,8mm

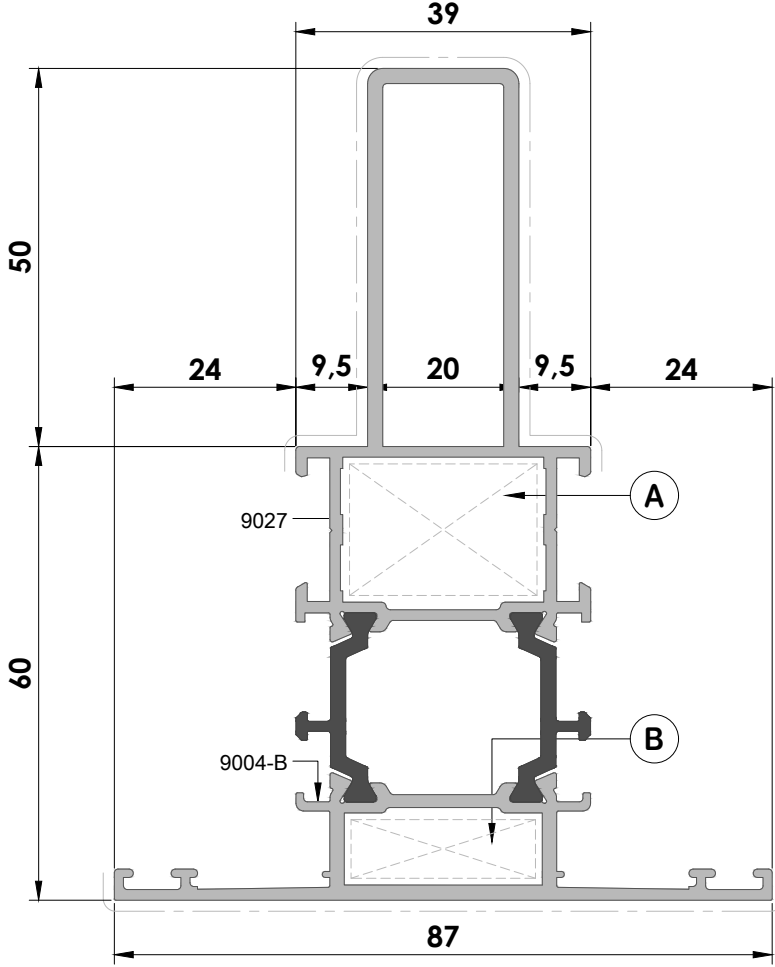


2mm THICK PROFILES 2mm KALIN PROFİLLER

STATICAL VALUE		PROFILE CODE	Weight (kg/mt)
Jxx (cm4)	Jyy (cm4)	WT 60 P 1038	2,292 kg/mt
73,26	18,14		

CORNER CLEATS	A	B
	WT 60 A 2012 Lenght:26,2mm	WT 60 A 2043 Lenght:25,8mm

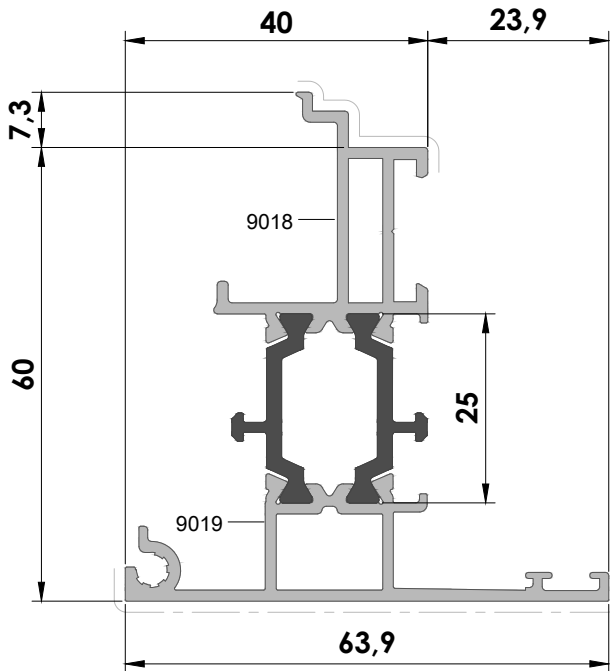


STATICAL VALUE		PROFILE CODE	Weight (kg/mt)
Jxx (cm4)	Jyy (cm4)	WT 60 P 1030	1,291 kg/mt
13,72	6,71		

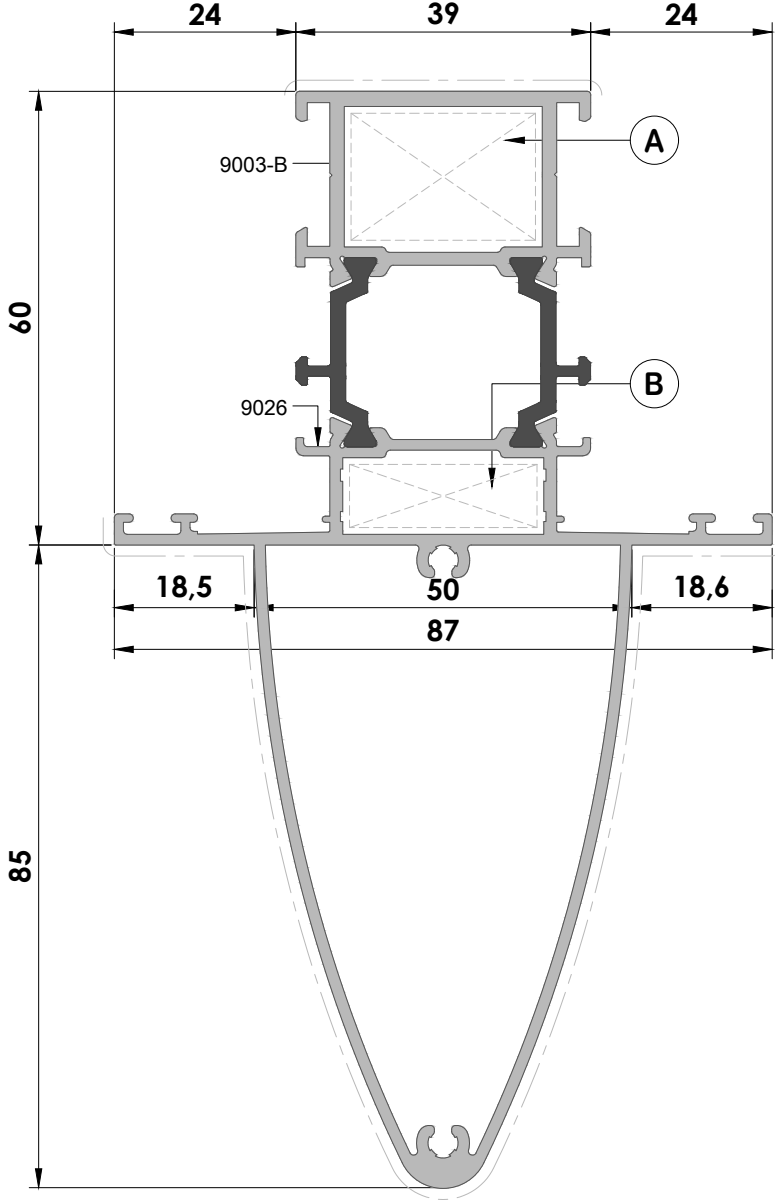

2mm THICK PROFILES
2mm KALIN PROFİLLER

STATICAL VALUE		PROFILE CODE	Weight (kg/mt)
Jxx (cm ⁴)	Jyy (cm ⁴)	WT 60 P 1039	2,564 kg/mt
112,42	25,22		


CORNER CLEATS	A	B
	WT 60 A 2042 Lenght:25,8mm	WT 60 A 2013 Lenght:26,2mm

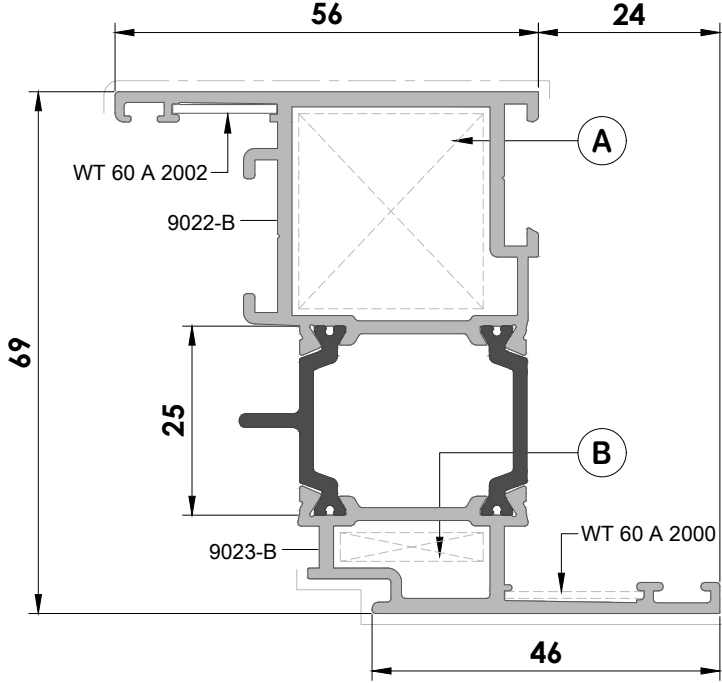

2mm THICK PROFILES
2mm KALIN PROFİLLER

STATICAL VALUE		PROFILE CODE	Weight (kg/mt)
Jxx (cm4)	Jyy (cm4)	WT 60 P 1040	1,687 kg/mt
25,90	14,15		


CORNER CLEATS	A	B
	WT 60 A 2054 Lenght:27,2mm	WT 60 A 2055 Lenght:5,2mm

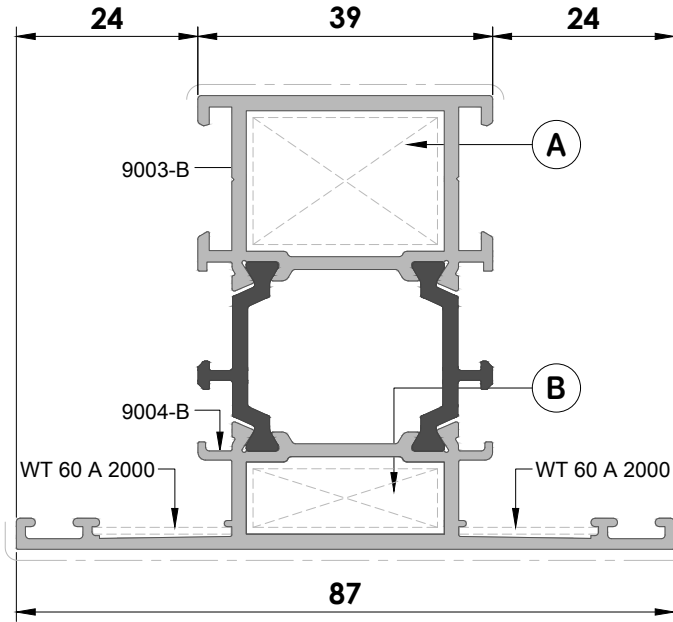

2mm THICK PROFILES
2mm KALIN PROFİLLER

STATICAL VALUE		PROFILE CODE	Weight (kg/mt)
Jxx (cm4)	Jyy (cm4)	WT 60 P 1042	1,731 kg/mt
20,26	16,82		


CORNER CLEATS	A	B
	WT 60 A 2040 Lenght:18,2mm	WT 60 A 2041 Lenght:9,2mm
	WT 60 A 2042 Lenght:25,8mm	WT 60 A 2043 Lenght:25,8mm

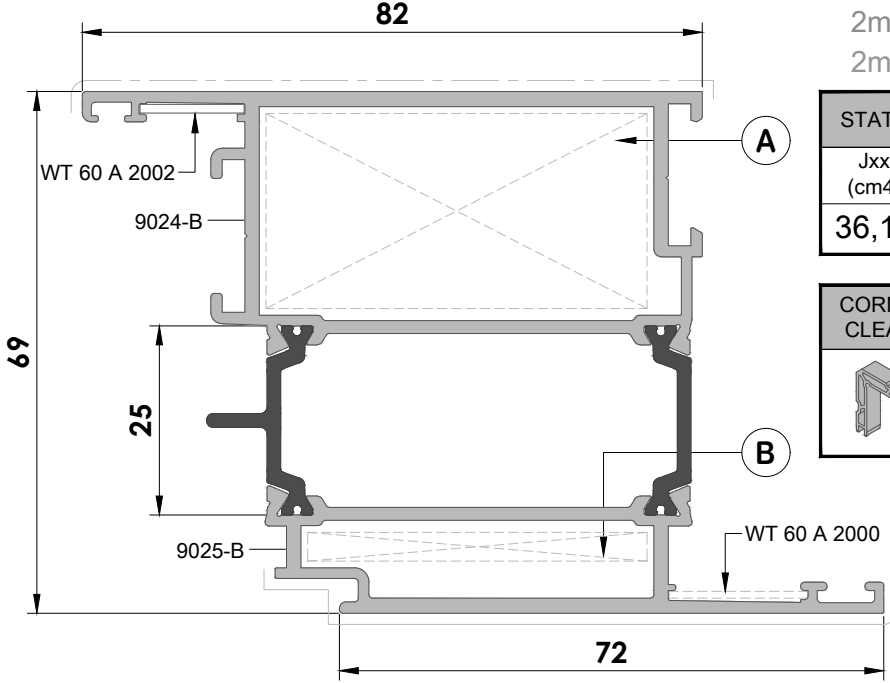

2mm THICK PROFILES
2mm KALIN PROFİLLER

STATICAL VALUE		PROFILE CODE	Weight (kg/mt)
Jxx (cm4)	Jyy (cm4)	WT 60 P 1041	2,239 kg/mt
36,19	42,82		

CORNER CLEATS	A	B
	WT 60 A 2056 Lenght:27,8mm	WT 60 A 2057 Lenght:5,2mm

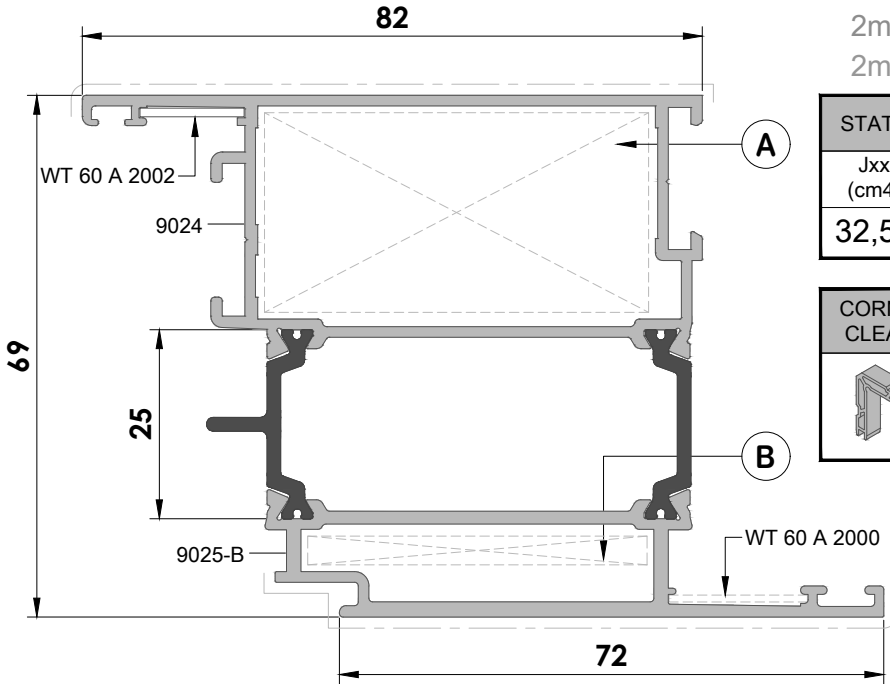

2mm THICK PROFILES
2mm KALIN PROFİLLER


STATICAL VALUE		PROFILE CODE	Weight (kg/mt)
Jxx (cm4)	Jyy (cm4)	WT 60 P 1043	2,057 kg/mt
32,55	40,49		

CORNER CLEATS	A	B
	WT 60 A 2022 Lenght:27,8mm	WT 60 A 2057 Lenght:5,2mm

GLAZING BEAD PROFILE / CAM ÇITA PROFİLİ

PROFILE CODE	Weight (kg/mt)
WT 60 P 1044	0,255 kg/mt


Die number : 9063



GLAZING BEAD PROFILE / CAM ÇITA PROFİLİ

PROFILE CODE	Weight (kg/mt)
WT 60 P 1047	0,287 kg/mt


Die number : 9045



GLAZING BEAD PROFILE / CAM ÇITA PROFİLİ

PROFILE CODE	Weight (kg/mt)
WT 60 P 1049	0,314 kg/mt


Die number : 9044



GLAZING BEAD PROFILE / CAM ÇITA PROFİLİ

PROFILE CODE	Weight (kg/mt)
WT 60 P 1050	0,351 kg/mt


Die number : 9048



GLAZING BEAD PROFILE / CAM ÇITA PROFİLİ

PROFILE CODE	Weight (kg/mt)
WT 60 P 1052	0,373 kg/mt


Die number : 9050



GLAZING BEAD PROFILE / CAM ÇITA PROFİLİ

PROFILE CODE	Weight (kg/mt)
WT 60 P 1057	0,112 kg/mt


Die number : 10742 (15-3400)



GLAZING BEAD PROFILE / CAM ÇITA PROFİLİ

PROFILE CODE	Weight (kg/mt)
WT 60 P 1053	0,385 kg/mt


Die number : 9049

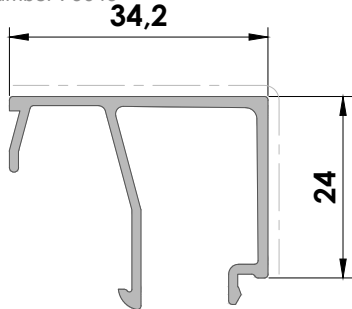

GLAZING BEAD PROFILE / CAM ÇITA PROFİLİ

PROFILE CODE	Weight (kg/mt)
WT 60 P 1054	0,398 kg/mt


Die number : 9071

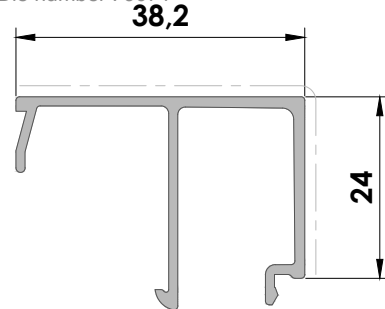

GLAZING BEAD PROFILE / CAM ÇITA PROFİLİ


PROFILE CODE	Weight (kg/mt)
WT 60 P 1058	0,404 kg/mt

Die number : 10743




GLAZING BEAD PROFILE / CAM ÇITA PROFİLİ

PROFILE CODE	Weight (kg/mt)
WT 60 P 1060	0,491 kg/mt

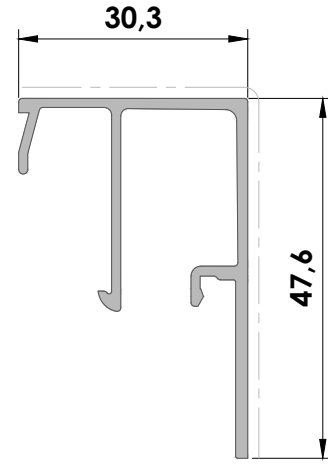


GLAZING BEAD PROFILE / CAM ÇITA PROFİLİ

PROFILE CODE	Weight (kg/mt)
WT 60 P 1061	0,470 kg/mt

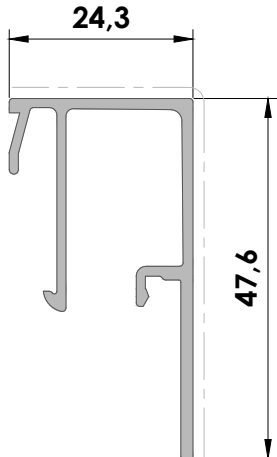


GLAZING BEAD PROFILE / CAM ÇITA PROFİLİ

PROFILE CODE	Weight (kg/mt)
WT 60 P 1062	0,418 kg/mt

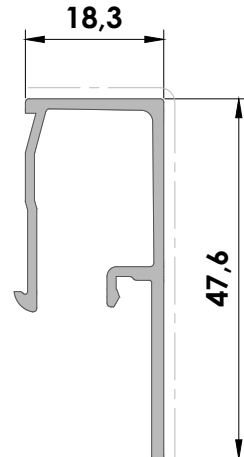


GLAZING BEAD PROFILE / CAM ÇITA PROFİLİ

PROFILE CODE	Weight (kg/mt)
WT 60 P 1063	0,404 kg/mt

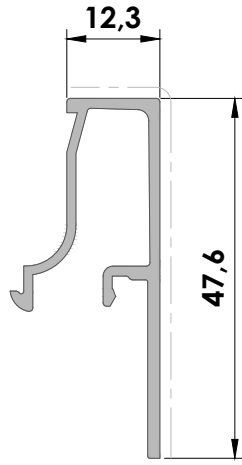

GLAZING BEAD PROFILE / CAM ÇITA PROFİLİ


PROFILE CODE	Weight (kg/mt)
WT 60 P 1064	0,362 kg/mt

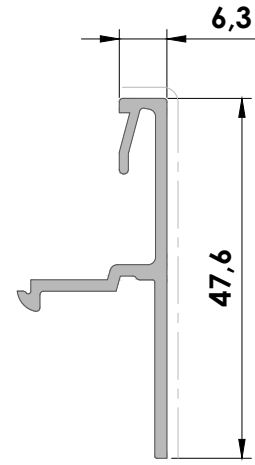

ROD PROFILE / TİJ PROFİLİ

PROFILE CODE	Weight (kg/mt)
WT 60 P 1065	0,123 kg/mt


Die number : 877



ADAPTEUR PROFILE / ADAPTÖR PROFİLİ

PROFILE CODE	Weight (kg/mt)
WT 60 P 1068	0,110 kg/mt


Die number : K894



ADAPTER PROFILE / ADAPTÖR PROFİLİ

PROFILE CODE	Weight (kg/mt)
WT 60 P 1071	0,210 kg/mt



Die number : 9138

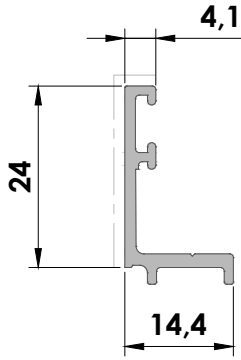

GLAZING BEAD PROFILE / CAM ÇITA PROFİLİ



PROFILE CODE	Weight (kg/mt)
WT 60 P 1100	0,279 kg/mt

Die number : 9046

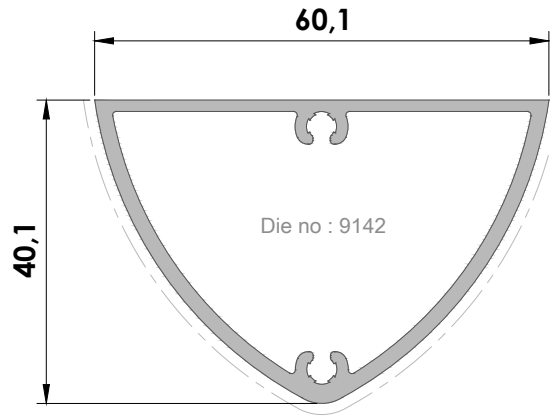


STATICAL VALUE		PROFILE CODE	Weight (kg/mt)
Jxx (cm4)	Jyy (cm4)	WT 60 P 1096	0,916 kg/mt
6,12	9,74		

STATICAL VALUE		PROFILE CODE	Weight (kg/mt)
Jxx (cm ⁴)	Jyy (cm ⁴)	WT 60 P 1094	1,436 kg/mt
12,88	8,61		

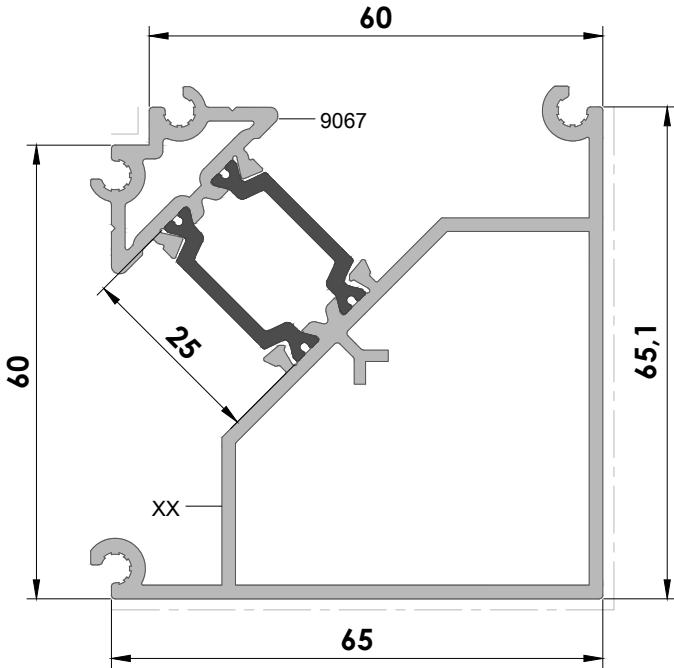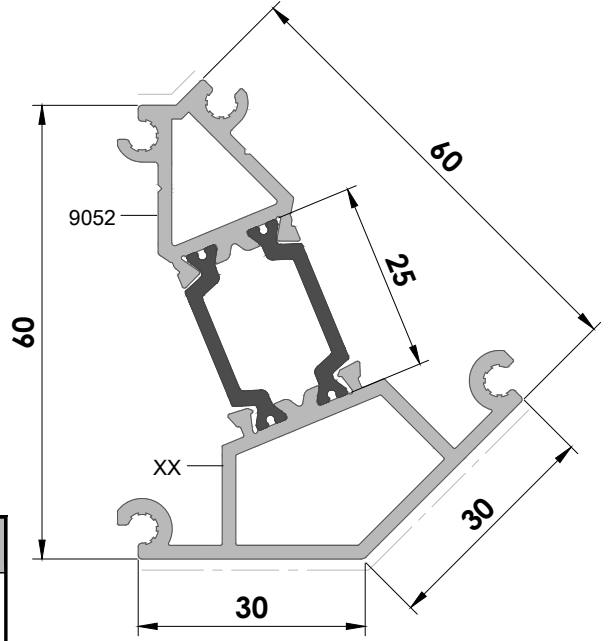


STATICAL VALUE		PROFILE CODE	Weight (kg/mt)
Jxx (cm ⁴)	Jyy (cm ⁴)	WT 60 P 1093	2,074 kg/mt
24,37	32,48		

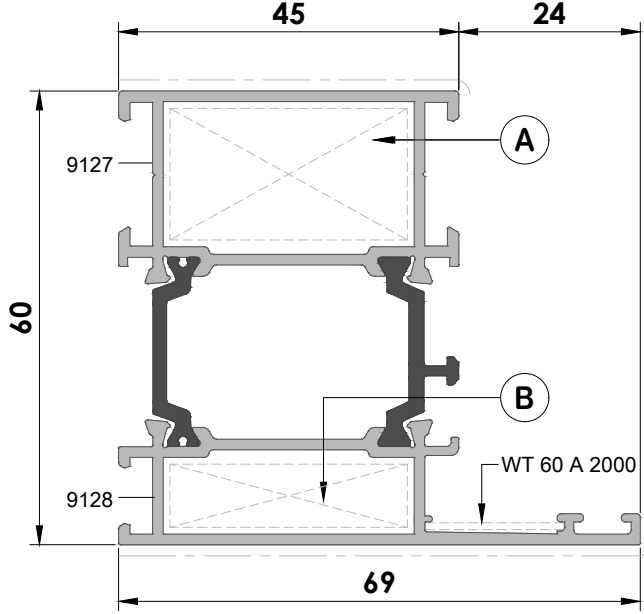


STATICAL VALUE		PROFILE CODE	Weight (kg/mt)
Jxx (cm4)	Jyy (cm4)	WT 60 P 1101	1,481 kg/mt
16,38	14,43		

CORNER CLEATS	A	B
	WT 60 A 2082 Lenght: 18,8mm	WT 60 A 2083 Lenght: 9,8mm

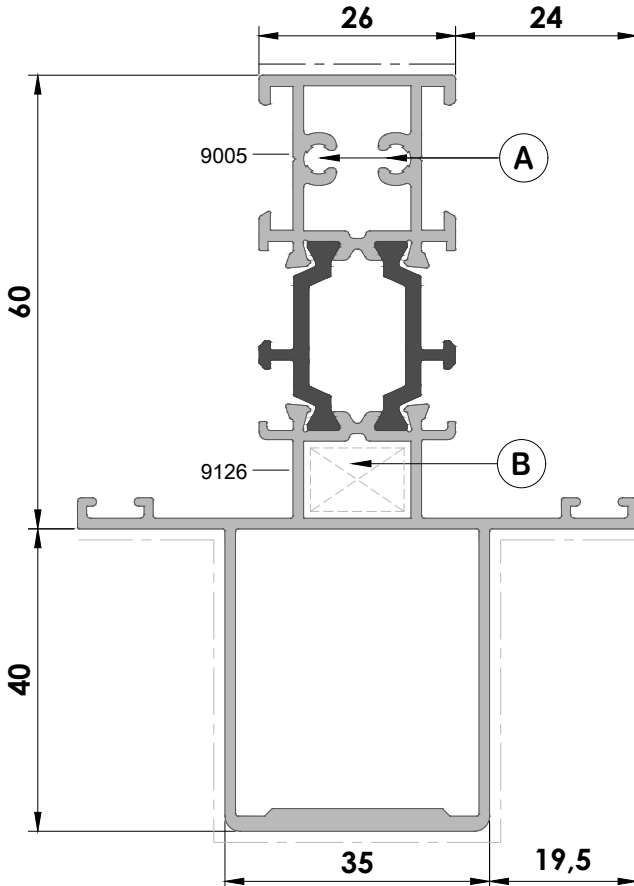

STATICAL VALUE		PROFILE CODE	Weight (kg/mt)
Jxx (cm4)	Jyy (cm4)	WT 60 P 1102	1,947 kg/mt
46,85	12,36		


CORNER CLEATS	A	B
	2x3,9mm INOX SCREW	WT 60 A 2011 Lenght: 13,2mm

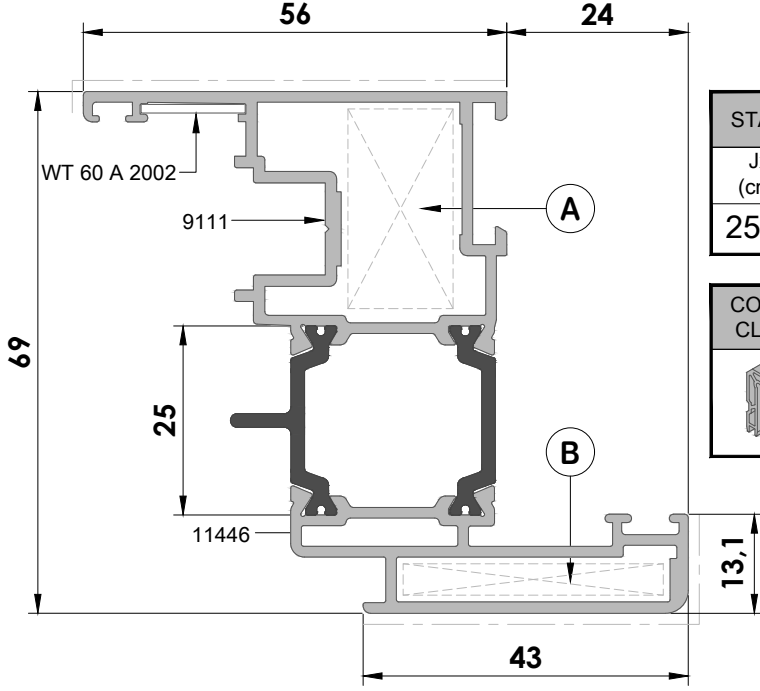



STATICAL VALUE		PROFILE CODE	Weight (kg/mt)
Jxx (cm4)	Jyy (cm4)	WT 60 P 1103	1,521 kg/mt
25,25	17,34		

CORNER CLEATS	A	B
	WT 60 A 2024 Lenght:27,8mm	WT 60 A 2084 Lenght:5,5mm

**WT 60 WINDOWS and
DOORS SYSTEM
GLASS and GLAZING BEAD
DIAGRAMS**

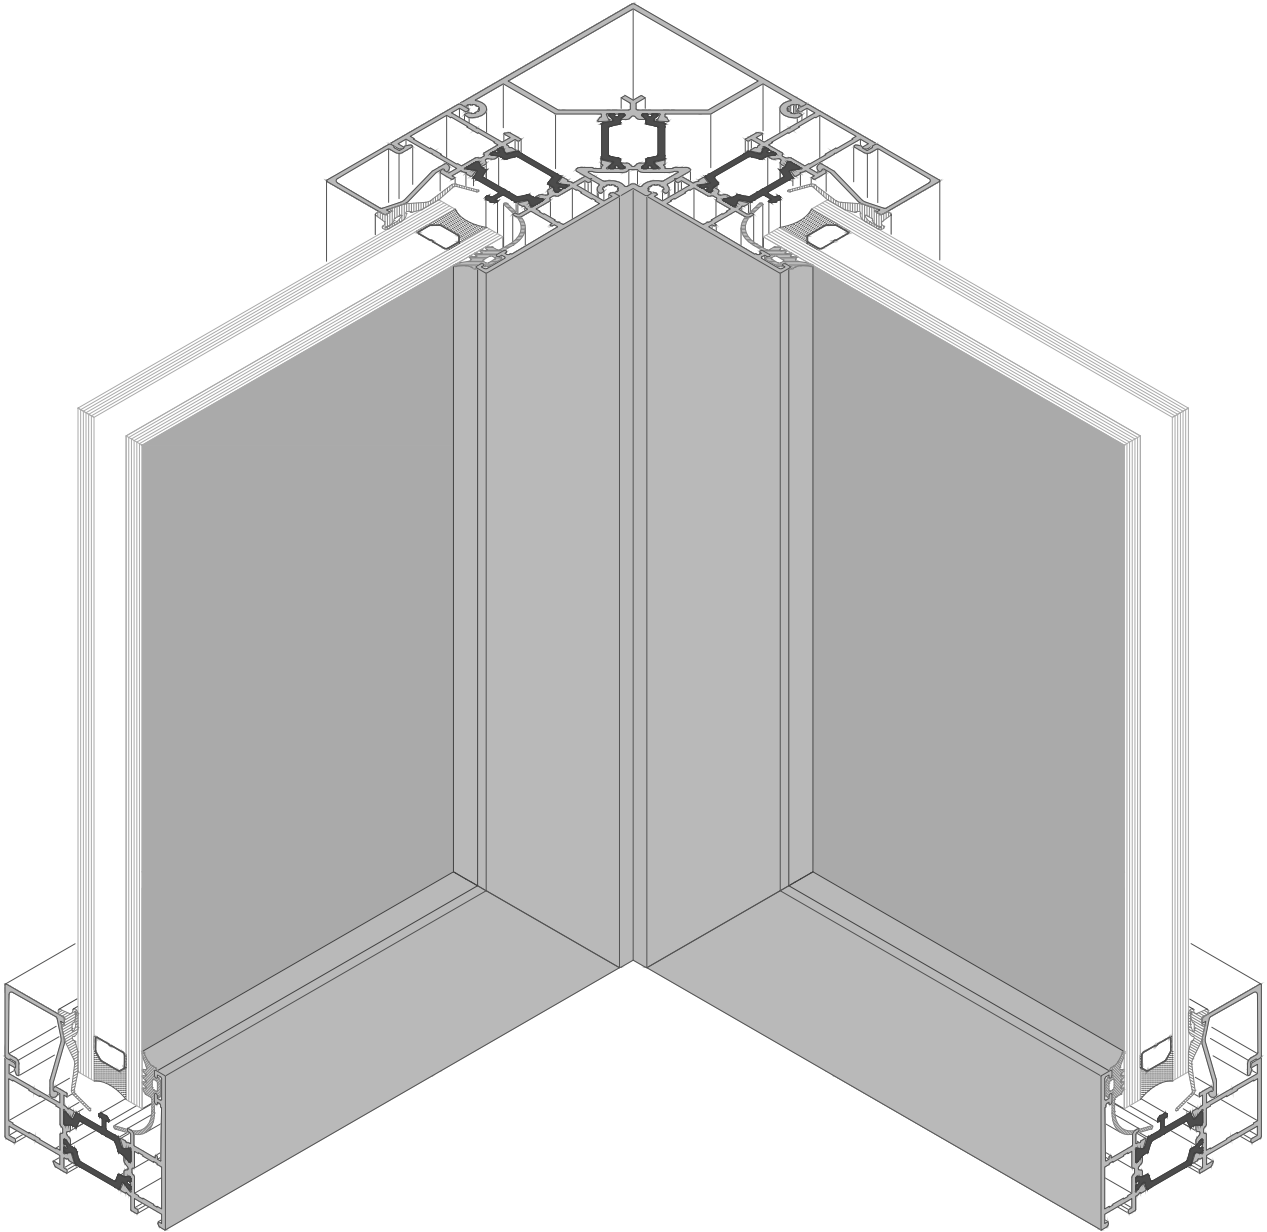

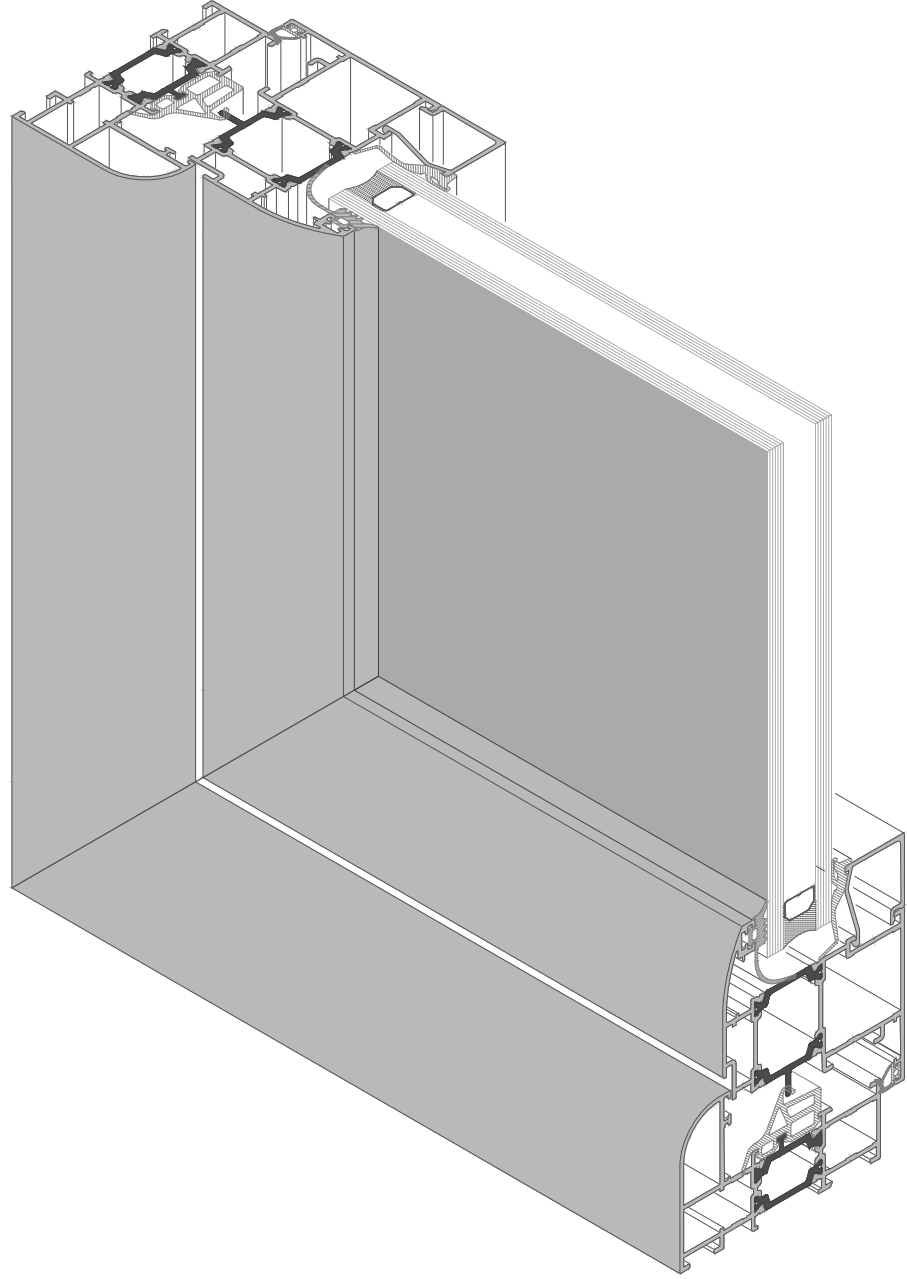

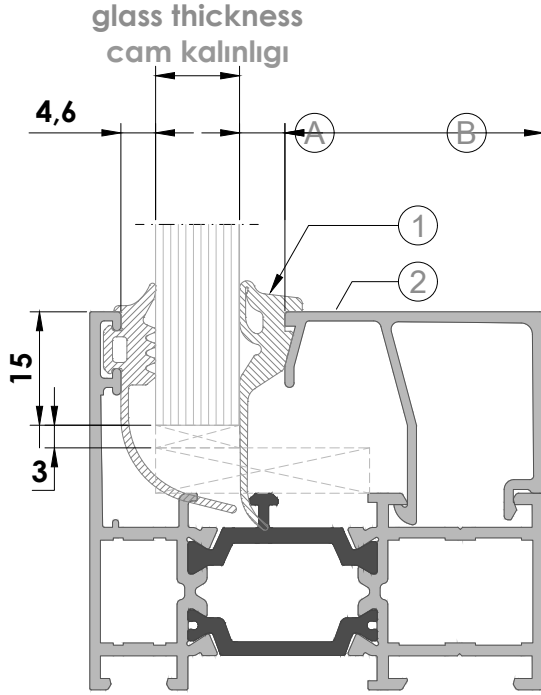


EXTERIOR GASKET DIŞ CAM CONTASI		INTERIOR GASKET İÇ CAM CONTASI	
WT60 G 3008	WT60 G 3000	WT60 G 3001	WT60 G 3004
		Gap :6-7mm boşluk : 6-7mm	
INTERIOR GASKET İÇ CAM CONTASI		INTERIOR GASKET İÇ CAM CONTASI	
WT60 G 3003	WT60 G 3006	WT60 G 3002	WT60 G 3005
Gap :8-9mm boşluk : 8-9mm		Gap :10mm boşluk : 10mm	
Gap :4mm boşluk : 4mm		INTERIOR GASKET İÇ CAM CONTASI WT60 G 3020	

GLASS THICKNESS CAM KALINLIĞI	GASKET CONTA		GLAZING BEAD CAM ÇİTASI	
	GAP BOŞLUK	CODE KOD	LENGTH ÖLÇÜ	CODE KOD
	A	1	B	2
10mm	10mm	WT60 G 3006	31,2mm	WT60 P 1052
12mm	8mm	WT60 G 3005	31,2mm	WT60 P 1052
14mm	6mm	WT60 G 3004	31,2mm	WT60 P 1052
16mm	4mm	WT60 G 3020	31,2mm	WT60 P 1052
18mm	8mm	WT60 G 3005	24,9mm	WT60 P 1050
20mm	6mm	WT60 G 3004	24,9mm	WT60 P 1050
22mm	8mm	WT60 G 3005	22,2mm	WT60 P 1049
24mm	6mm	WT60 G 3004	22,2mm	WT60 P 1049
26mm	10mm	WT60 G 3006	16,2mm	WT60 P 1047
28mm	8mm	WT60 G 3005	16,2mm	WT60 P 1047
30mm	8mm	WT60 G 3005	13,2mm	WT60 P 1100
32mm	6mm	WT60 G 3004	13,2mm	WT60 P 1100
34mm	4mm	WT60 G 3020	13,2mm	WT60 P 1100
36mm	8mm	WT60 G 3005	7,2mm	WT60 P 1044
38mm	6mm	WT60 G 3004	7,2mm	WT60 P 1044
40mm	4mm	WT60 G 3020	7,2mm	WT60 P 1044

selection tables promise a first planning.
Please keep the glass and gasket tolerances in mind.
Yukarıda tablodaki veriler teoriktir.
Lütfen cam ve conta toleranslarını dikkate alınız.


Sipariş miktarı minimum 300 kg dir. / Minimum order quantity 300 kg
Uyarı: Profil ağırlıklarımız teorik olup ; teslim anındaki tartımız geçerlidir. / Warning: The weights of profile is theoretical, weighting at the time of delivery are valid

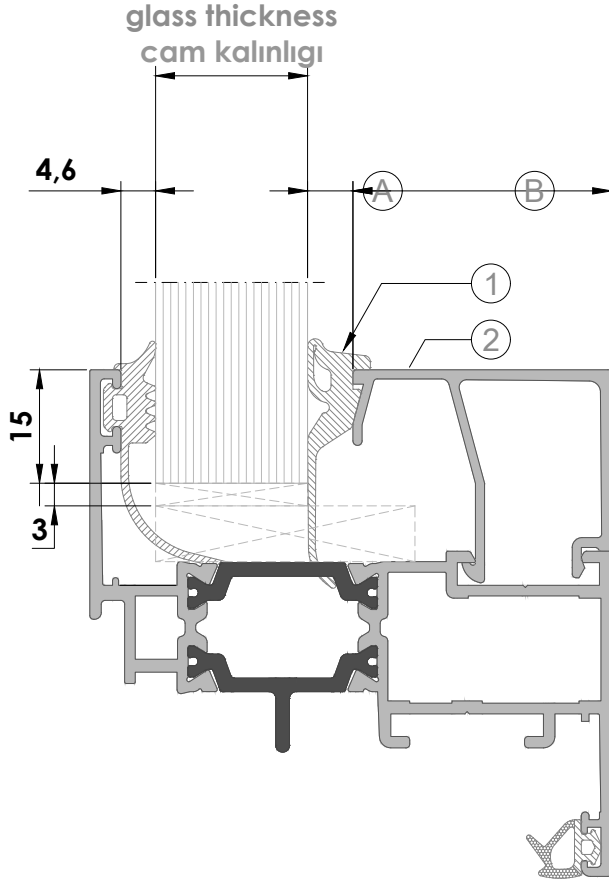




EXTERIOR GASKET DIŞ CAM CONTASI		INTERIOR GASKET İÇ CAM CONTASI	
WT60 G 3008	WT60 G 3000	WT60 G 3001	WT60 G 3004
		Gap :6-7mm boşluk : 6-7mm	
INTERIOR GASKET İÇ CAM CONTASI		INTERIOR GASKET İÇ CAM CONTASI	
WT60 G 3003	WT60 G 3006	WT60 G 3002	WT60 G 3005
Gap :8-9mm boşluk : 8-9mm		Gap :10mm boşluk : 10mm	
Gap :4mm boşluk : 4mm		INTERIOR GASKET İÇ CAM CONTASI	
		WT60 G 3020	

selection tables promise a first planning.
Please keep the glass and gasket tolerances in mind.
Yukarıda tablodaki veriler teoriktir.
Lütfen cam ve conta toleranslarını dikkate alınız.


GLASS THICKNESS CAM KALINLIĞI	GASKET CONTA		GLAZING BEAD CAM ÇİTASI	
	GAP BOŞLUK	CODE KOD	LENGTH ÖLÇÜ	CODE KOD
	(A)	(1)	(B)	(2)
12mm	10mm	WT60 G 3006	38,2mm	WT60 P 1054
14mm	8mm	WT60 G 3005	38,2mm	WT60 P 1054
16mm	6mm	WT60 G 3004	38,2mm	WT60 P 1054
18mm	8mm	WT60 G 3005	34,2mm	WT60 P 1053
20mm	6mm	WT60 G 3004	34,2mm	WT60 P 1053
22mm	4mm	WT60 G 3020	34,2mm	WT60 P 1053
24mm	6mm	WT60 G 3004	31,2mm	WT60 P 1052
26mm	10mm	WT60 G 3006	24,9mm	WT60 P 1050
28mm	8mm	WT60 G 3005	24,9mm	WT60 P 1050
30mm	6mm	WT60 G 3004	24,9mm	WT60 P 1050
32mm	6mm	WT60 G 3004	22,2mm	WT60 P 1049
34mm	4mm	WT60 G 3020	22,2mm	WT60 P 1049
36mm	8mm	WT60 G 3005	16,2mm	WT60 P 1047
38mm	6mm	WT60 G 3004	16,2mm	WT60 P 1047
40mm	4mm	WT60 G 3020	16,2mm	WT60 P 1047
42mm	6mm	WT60 G 3004	13,2mm	WT60 P 1100
44mm	10mm	WT60 G 3006	7,2mm	WT60 P 1044
46mm	8mm	WT60 G 3005	7,2mm	WT60 P 1044
48mm	6mm	WT60 G 3004	7,2mm	WT60 P 1044

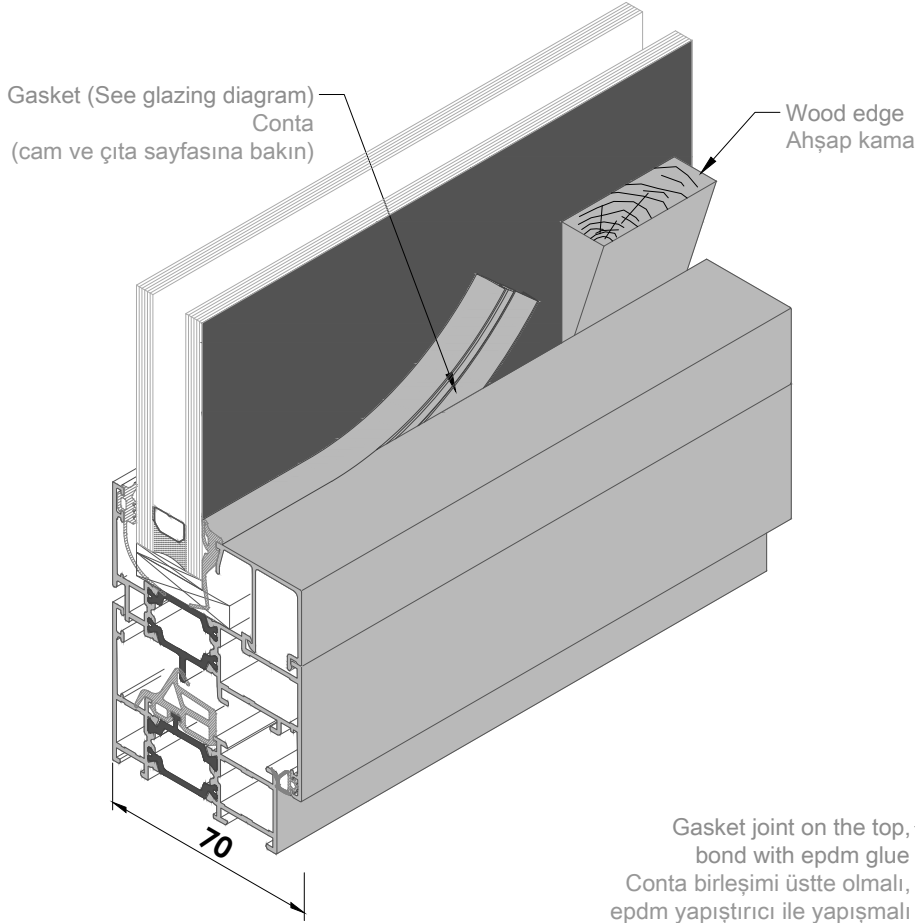

Glazing bead assembly sequence
Cam çıtası montaj sıralaması

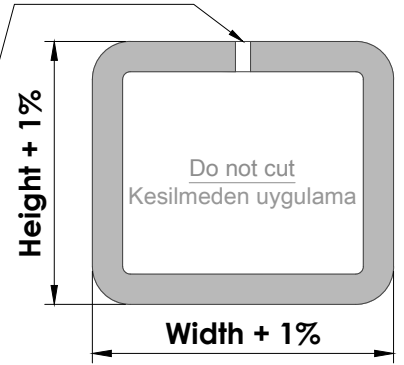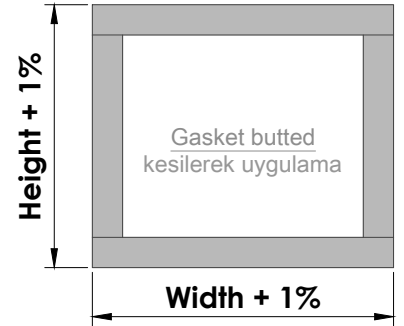

- ① GLASS CLEATS-The assembly of glass reinforcement pieces has been showed at the top schematically. The gap distance to the corner should be, the 5/1 or 10/1 of the sash size.
CAM TAKOZU-cam takozları yerlesimi üstte bulunan sematik çizimde gösterilmiştir. takozların kenara mesafeleri kanat ölçüsünün 5/1 i yada 10/1 i kadar olmalıdır.
- ② DISTANCE ADJUSTMENT PIECE-Distance adjustment pieces stabilize the glass in the frame at the true position. Put the distance adjustment piece between glass and profile without using force.
MESAFE AYARLAMA TAKOZU-mesafe ayar takozları camın alüminyum çerçeve içinde doğru pozisyonda stabil olarak durmasını sağlar. cam ile profil arasına takozları zorlamadan yerleştiriniz.

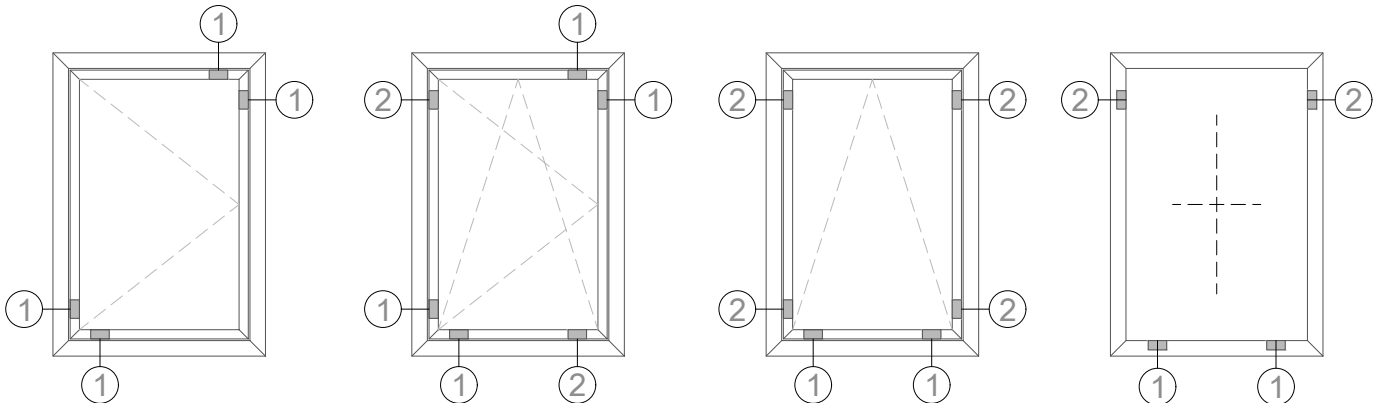

The pane must be shimmed in the sash so that the sash operates without adjustment of the hardware

Donanım ayarı olmadan önce kanat takozlama işlemi yapılmalıdır.



Sipariş miktarı minimum 300 kg dir. / Minimum order quantity 300 kg

Uyarı: Profil ağırlıklarımız teorik olup ; teslim anındaki tartımız geçerlidir. / Warning: The weights of profile is theoretical, weighting at the time of delivery are valid

WT 60 WINDOWS and DOORS SYSTEM SERIES DETAILS

* see glazing beads table



*cam kombinasyon sayfasına bakınız.

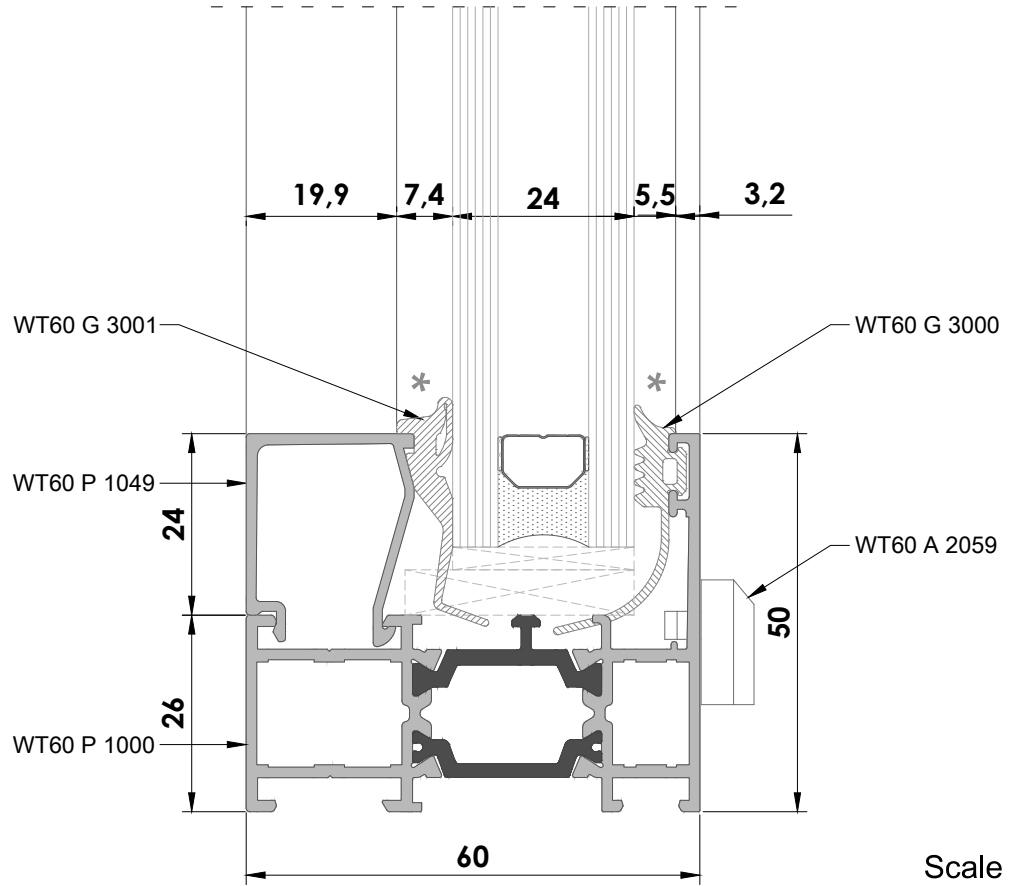

Scale 1:1
Ölçek 1:1

* see glazing beads table

*cam kombinasyon sayfasına bakınız.

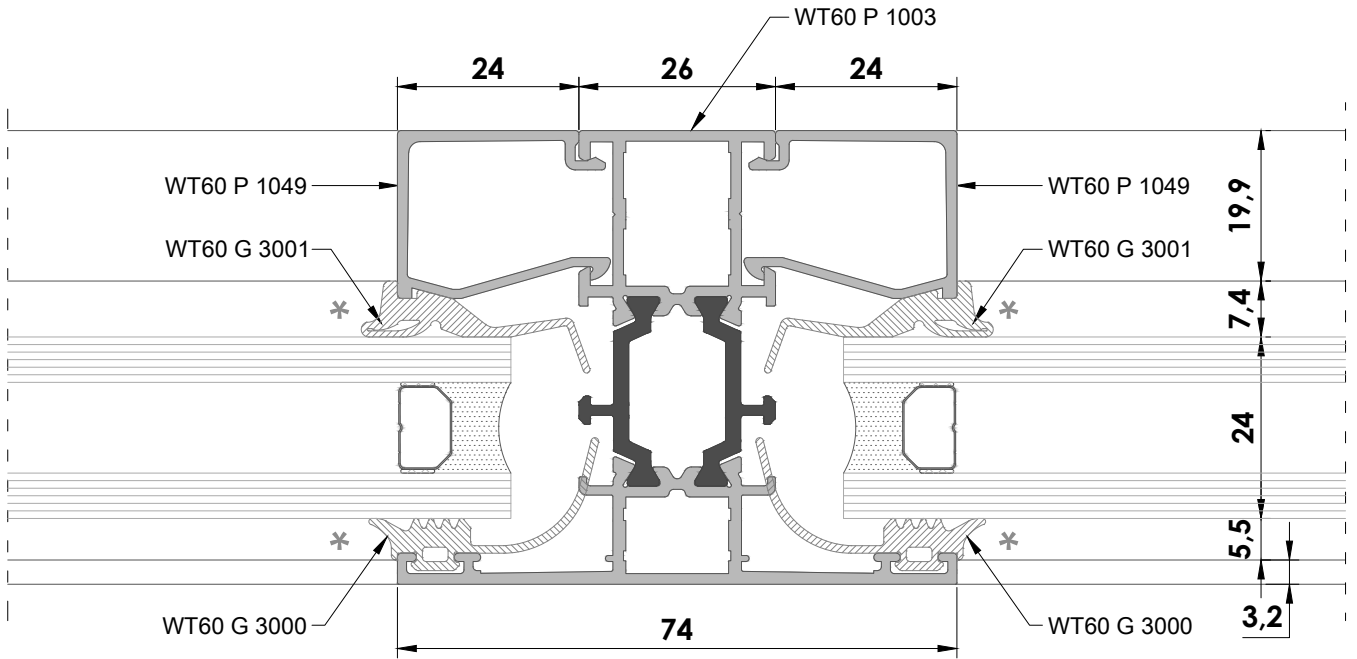



Scale 1:1

Ölçek 1:1

* see glazing beads table

*cam kombinasyon sayfasına bakınız.

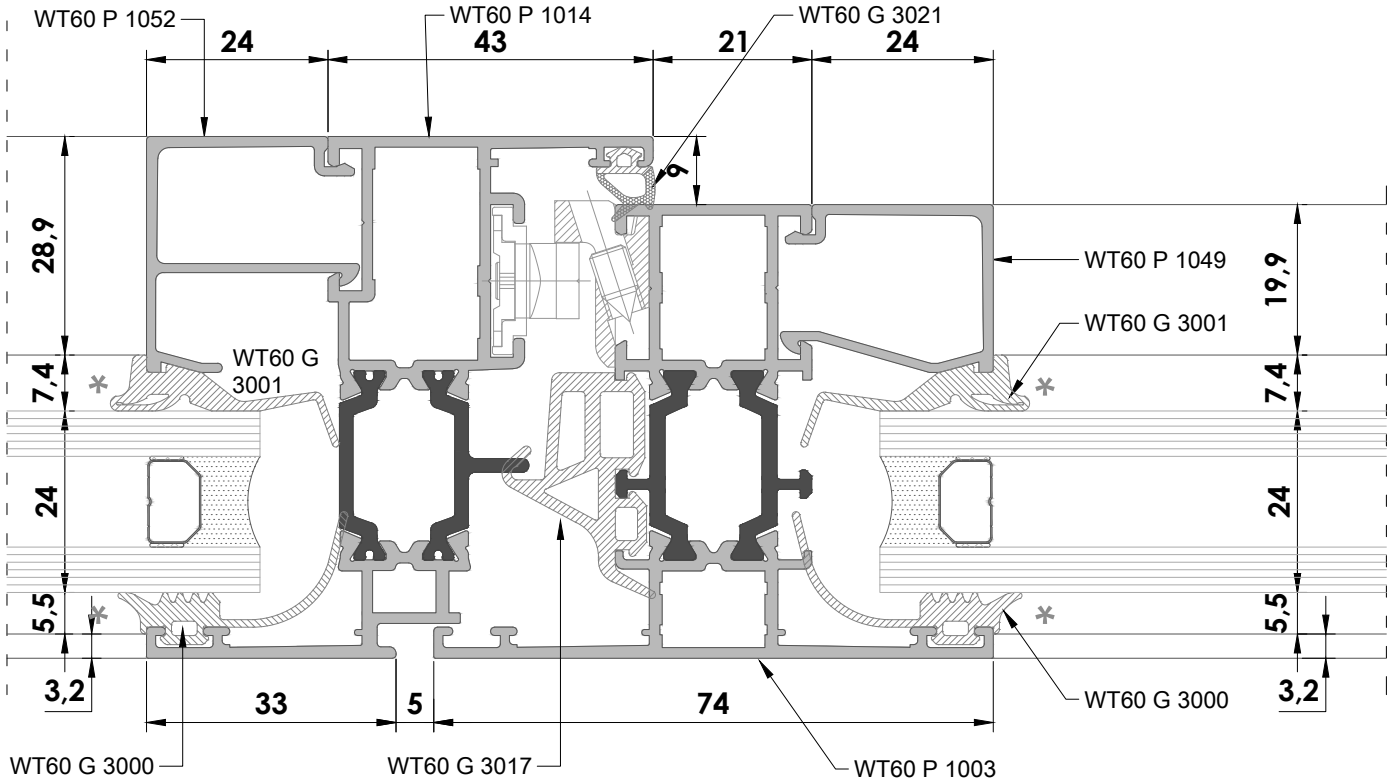



Scale 1:1

Ölçek 1:1

* see glazing beads table

*cam kombinasyon sayfasına bakınız.

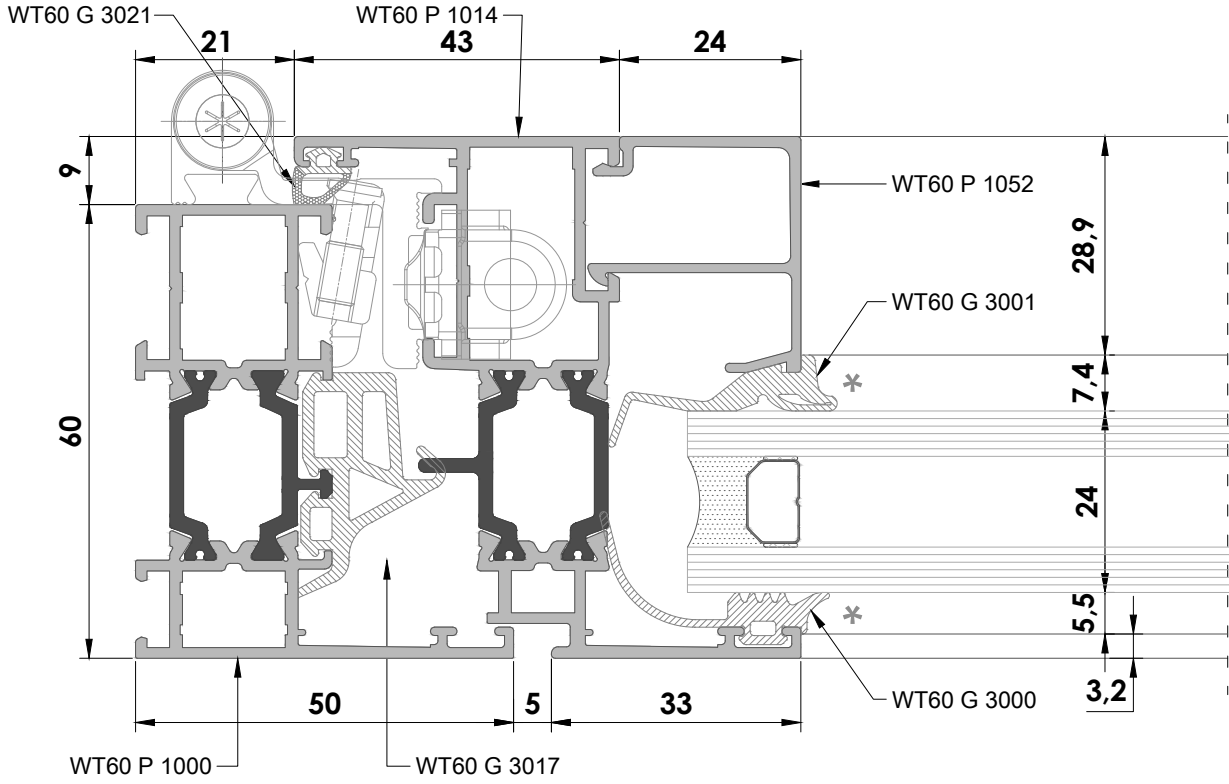



Scale 1:1

Ölçek 1:1

* see glazing beads table

*cam kombinasyon sayfasına bakınız.

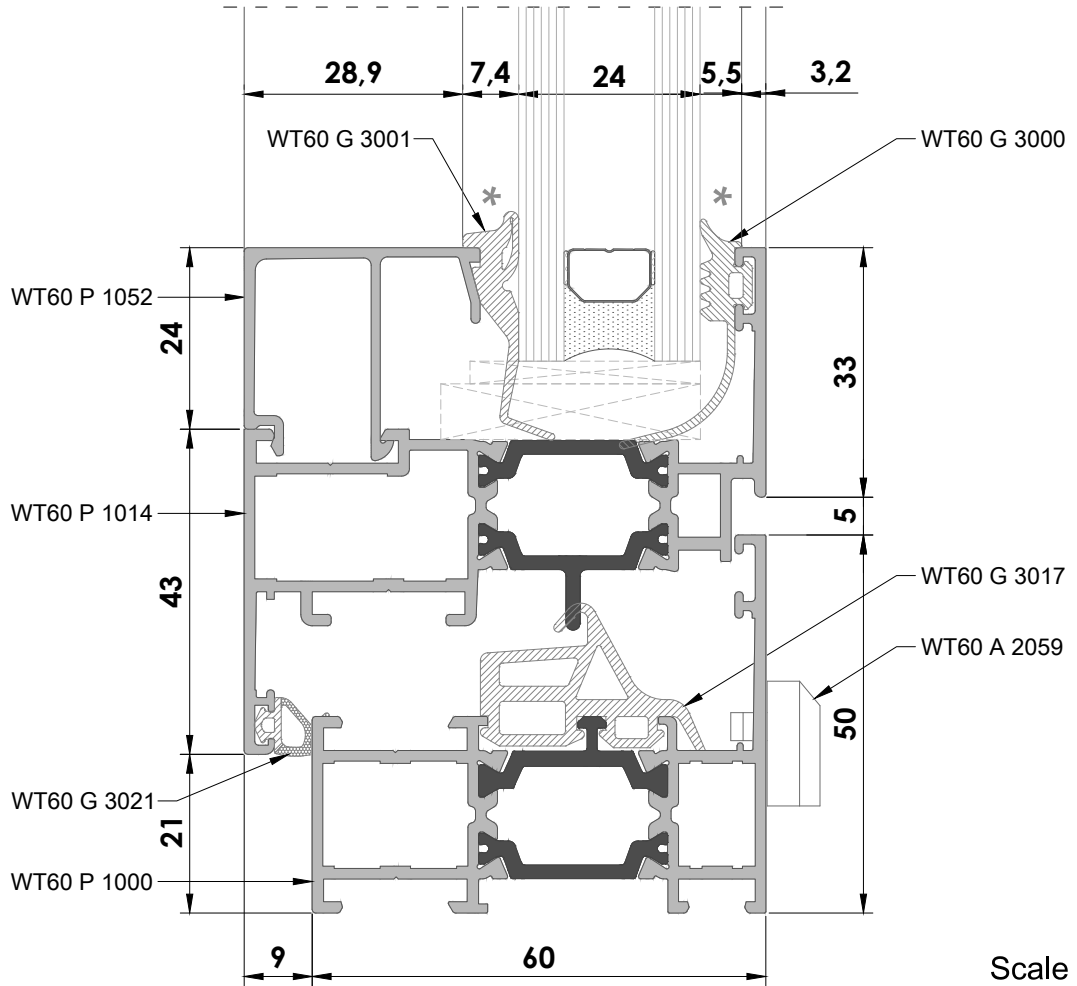



Scale 1:1

Ölçek 1:1

* see glazing beads table

*cam kombinasyon sayfasına bakınız.

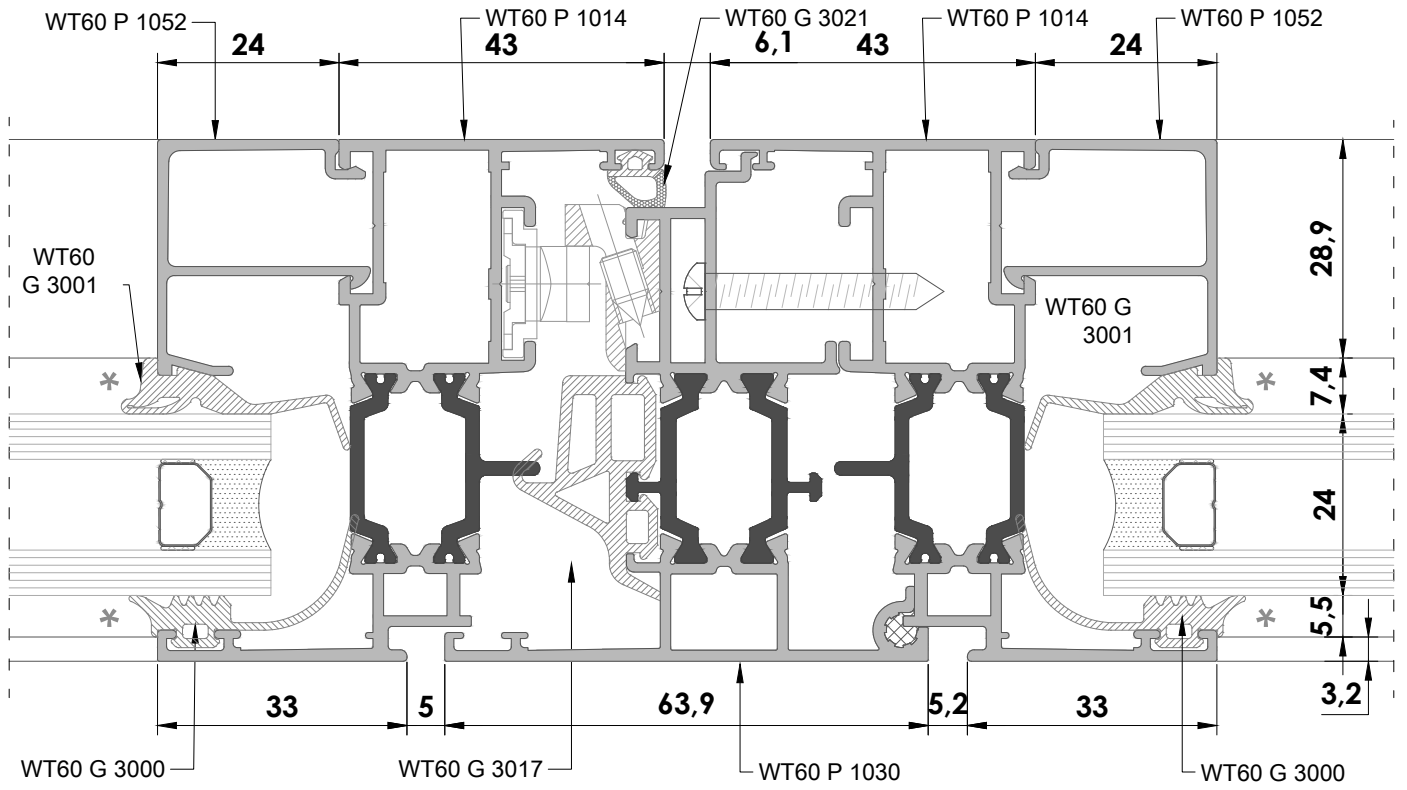



Scale 1:1

Ölçek 1:1



* see glazing beads table

*cam kombinasyon sayfasına bakınız.

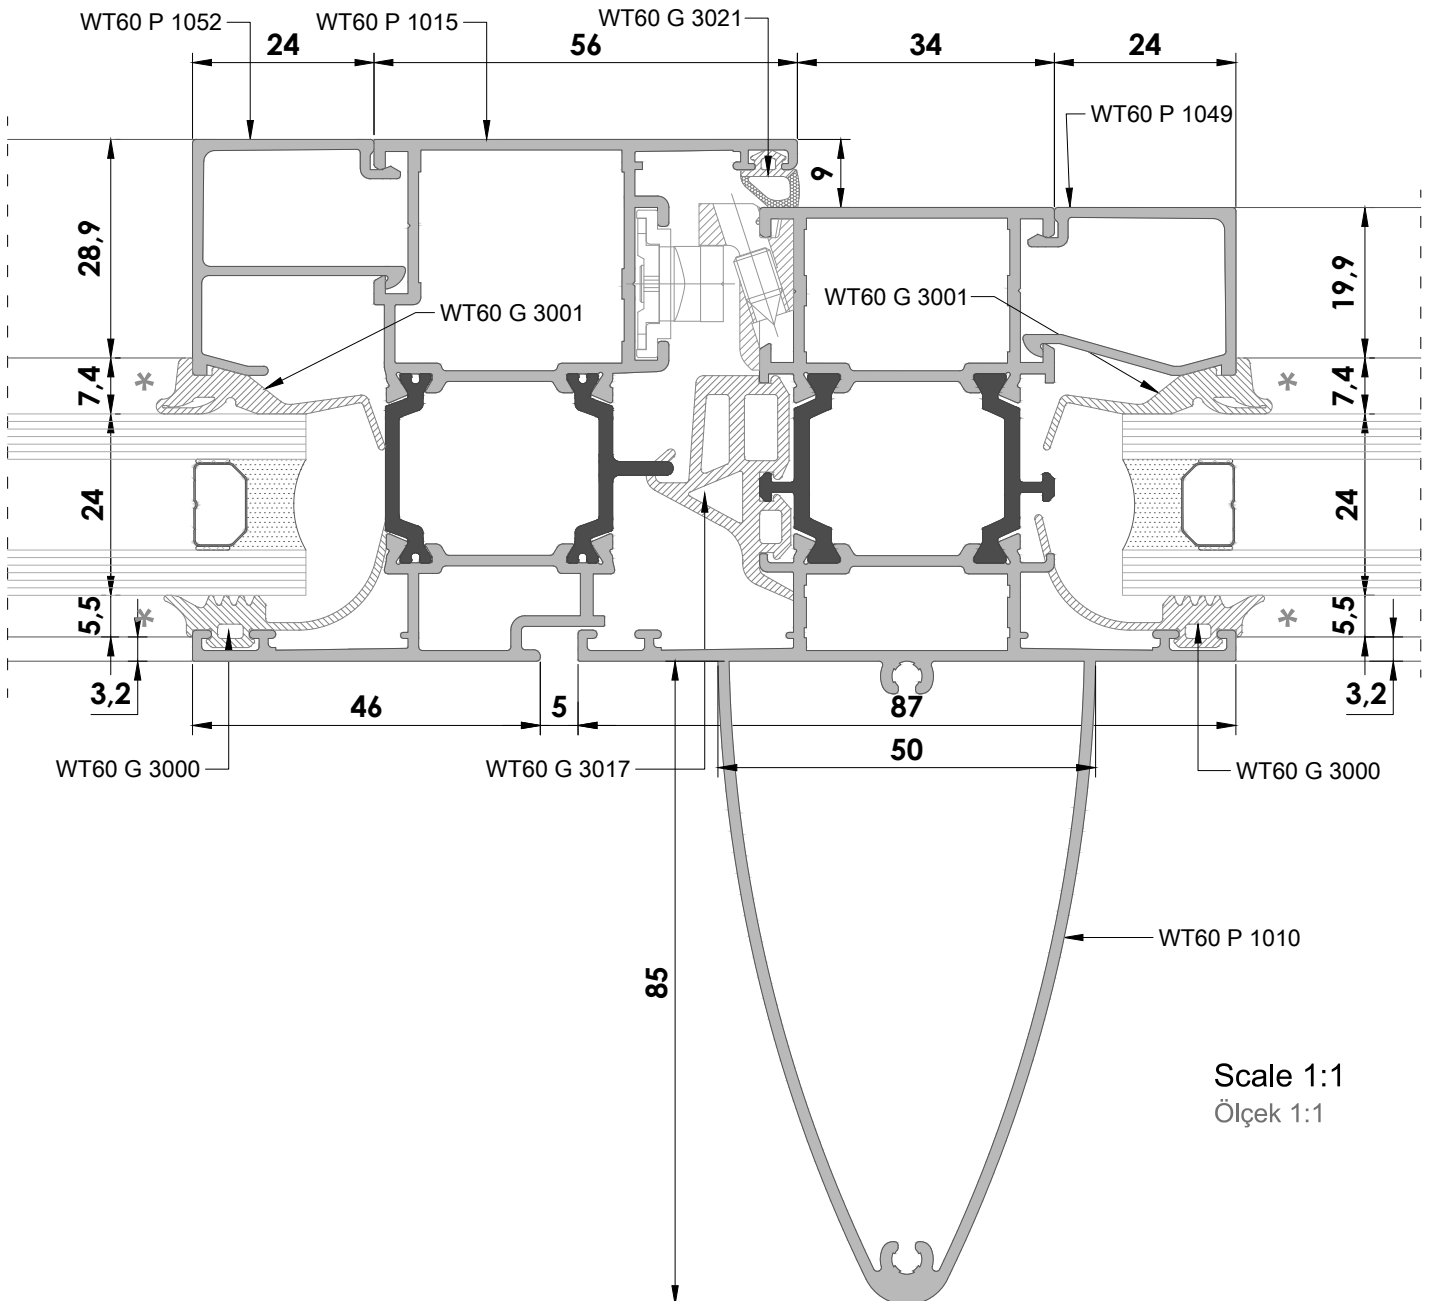


* see glazing beads table

*cam kombinasyon sayfasına bakınız.

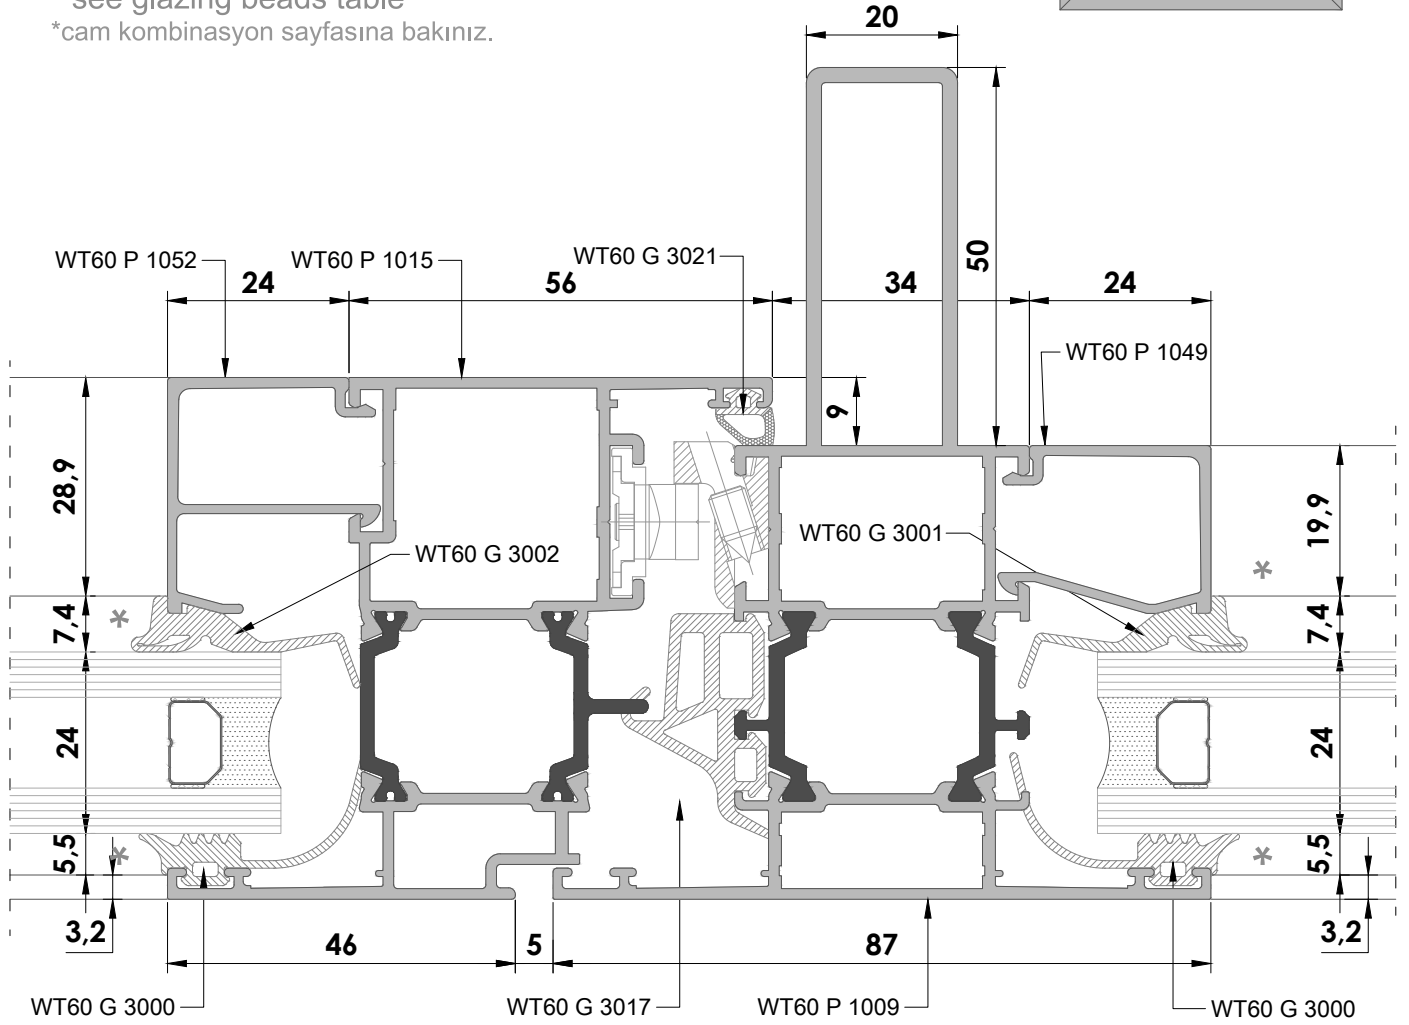


Scale 1:1

Ölçek 1:1



* see glazing beads table



*cam kombinasyon sayfasına bakınız.

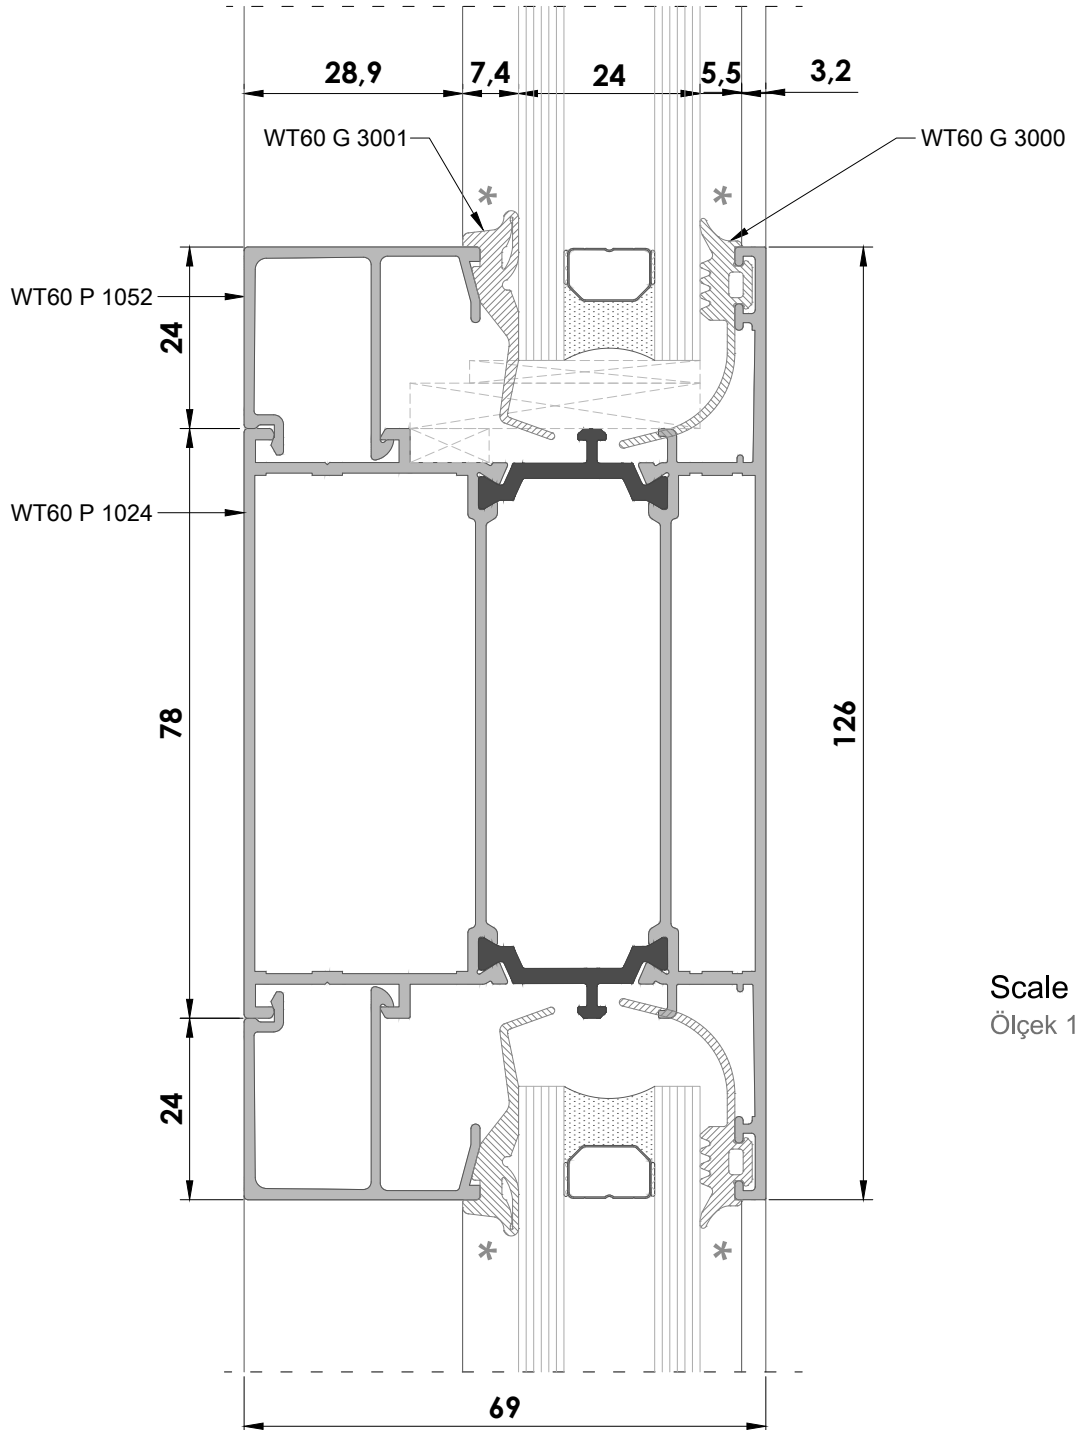

Scale 1:1
Ölçek 1:1



* see glazing beads table

*cam kombinasyon sayfasına bakınız.

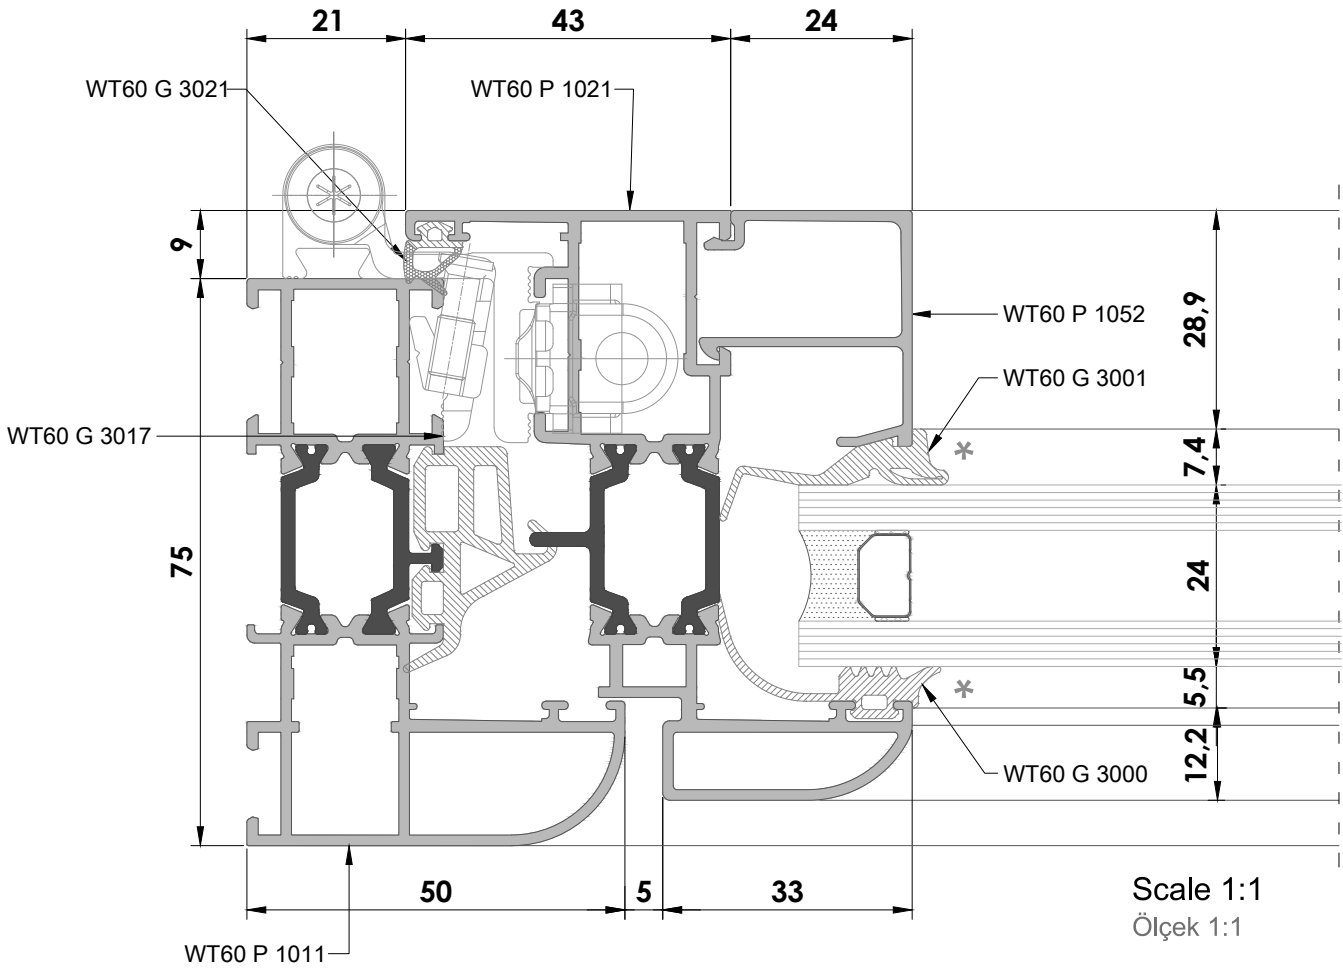

* see glazing beads table

*cam kombinasyon sayfasına bakınız.

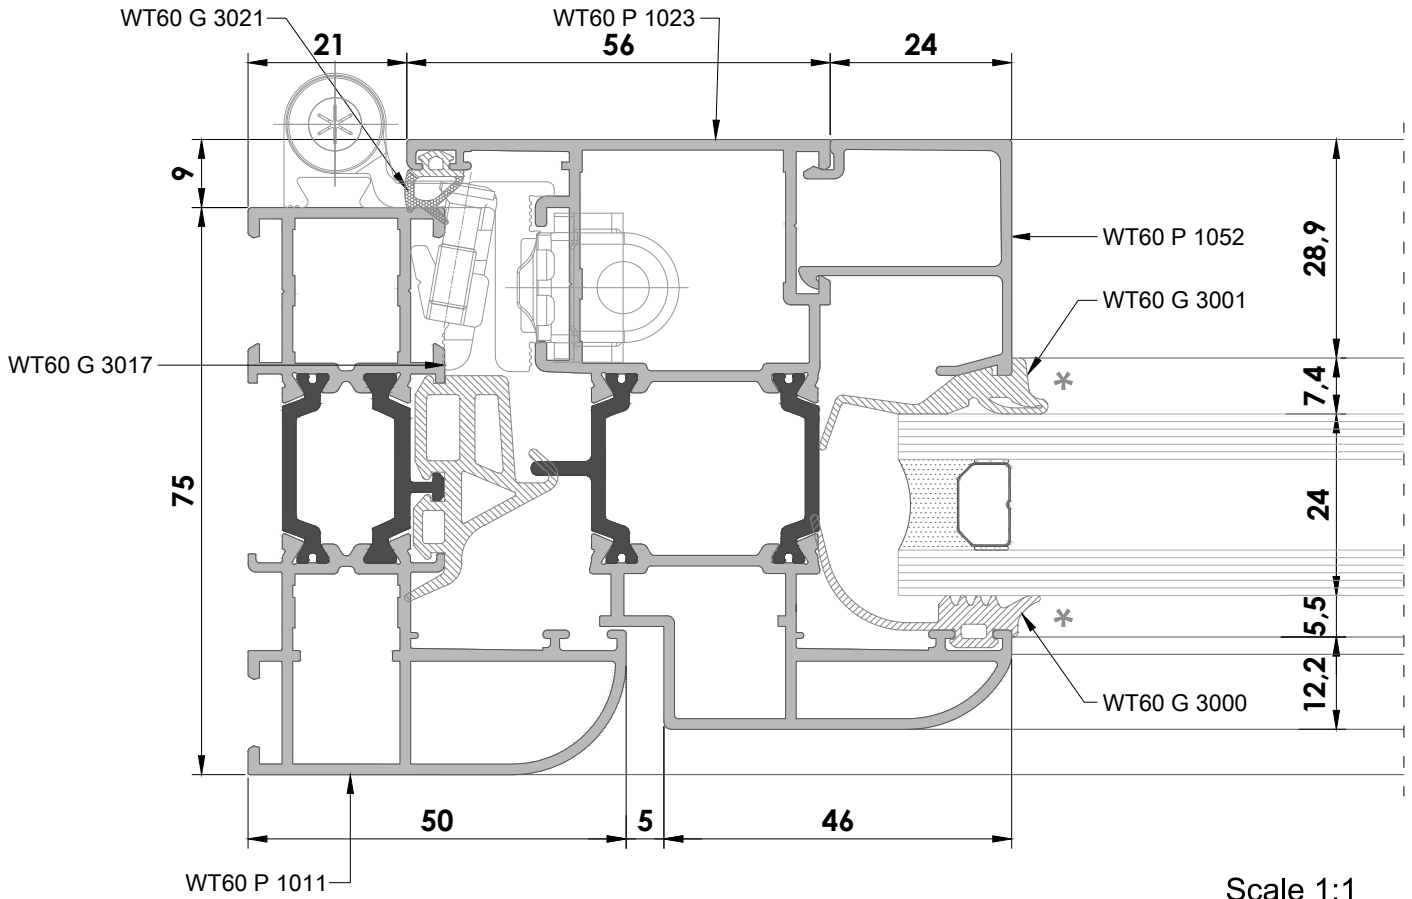



Scale 1:1

Ölçek 1:1



* see glazing beads table

*cam kombinasyon sayfasına bakınız.

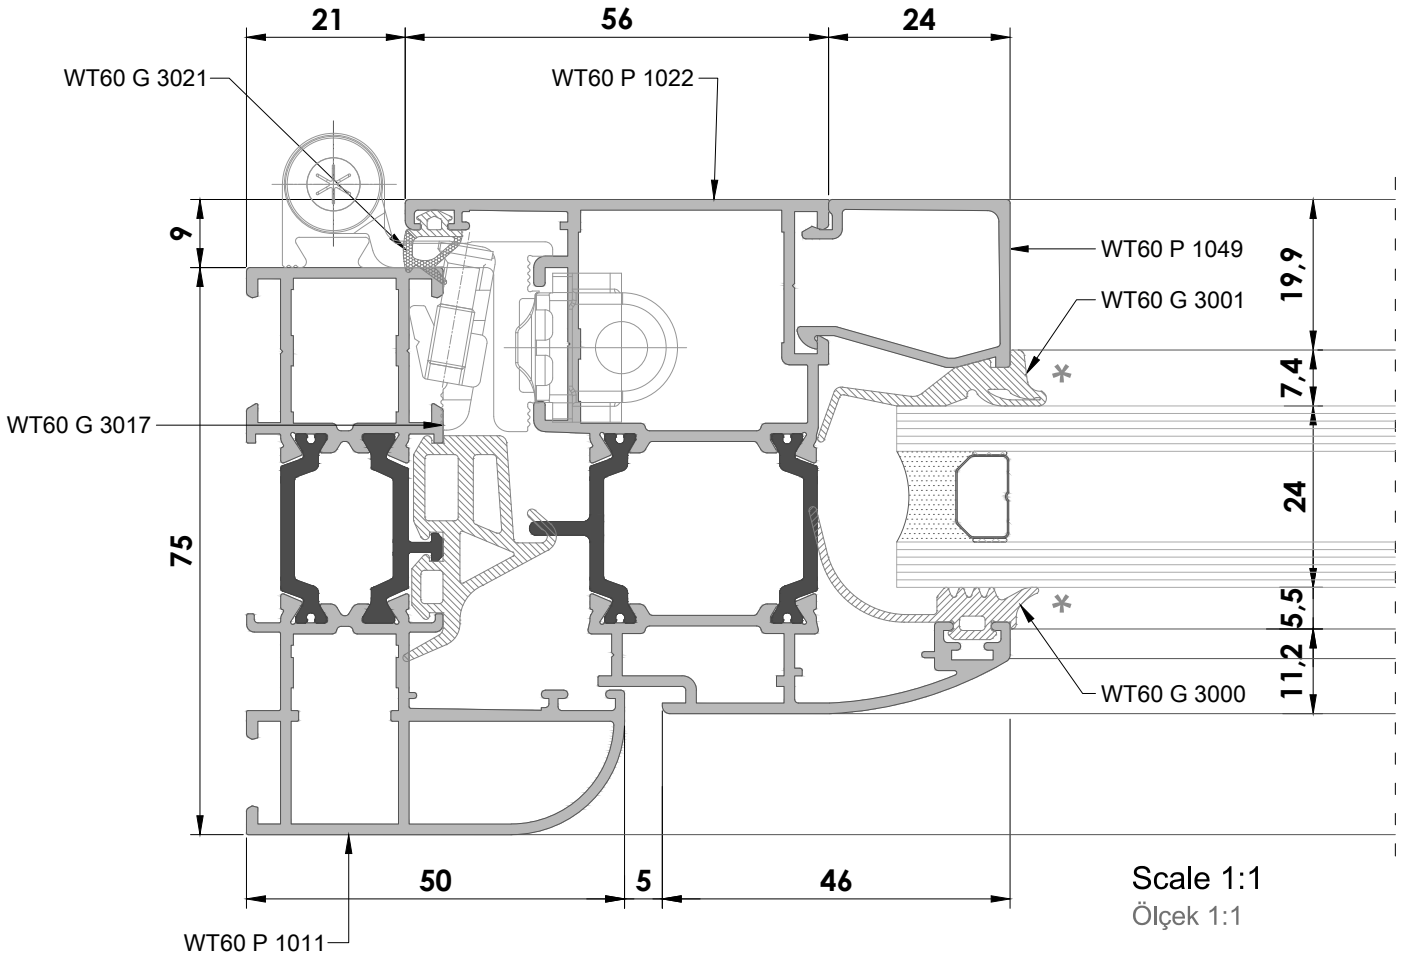

* see glazing beads table

*cam kombinasyon sayfasına bakınız.

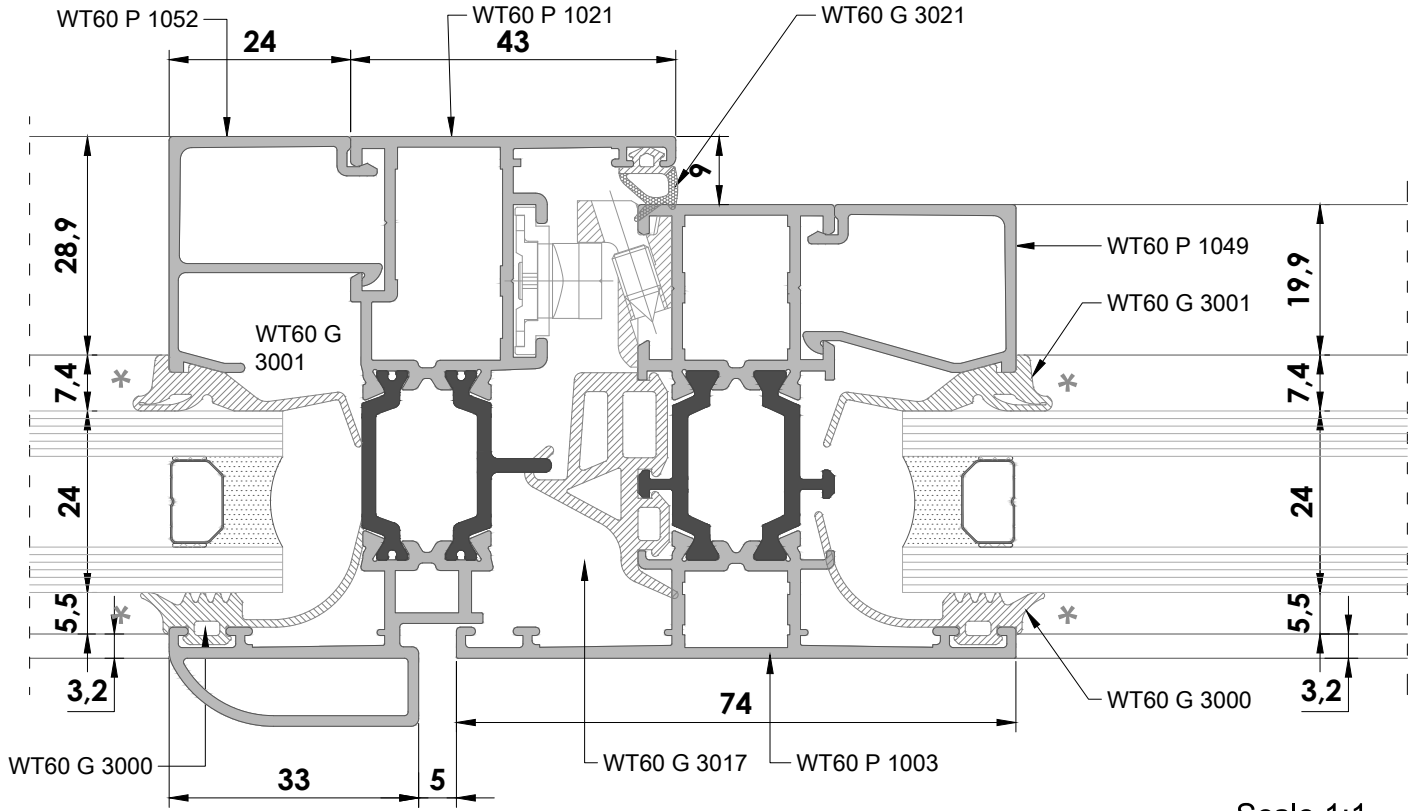



Scale 1:1

Ölçek 1:1

* see glazing beads table

*cam kombinasyon sayfasına bakınız.

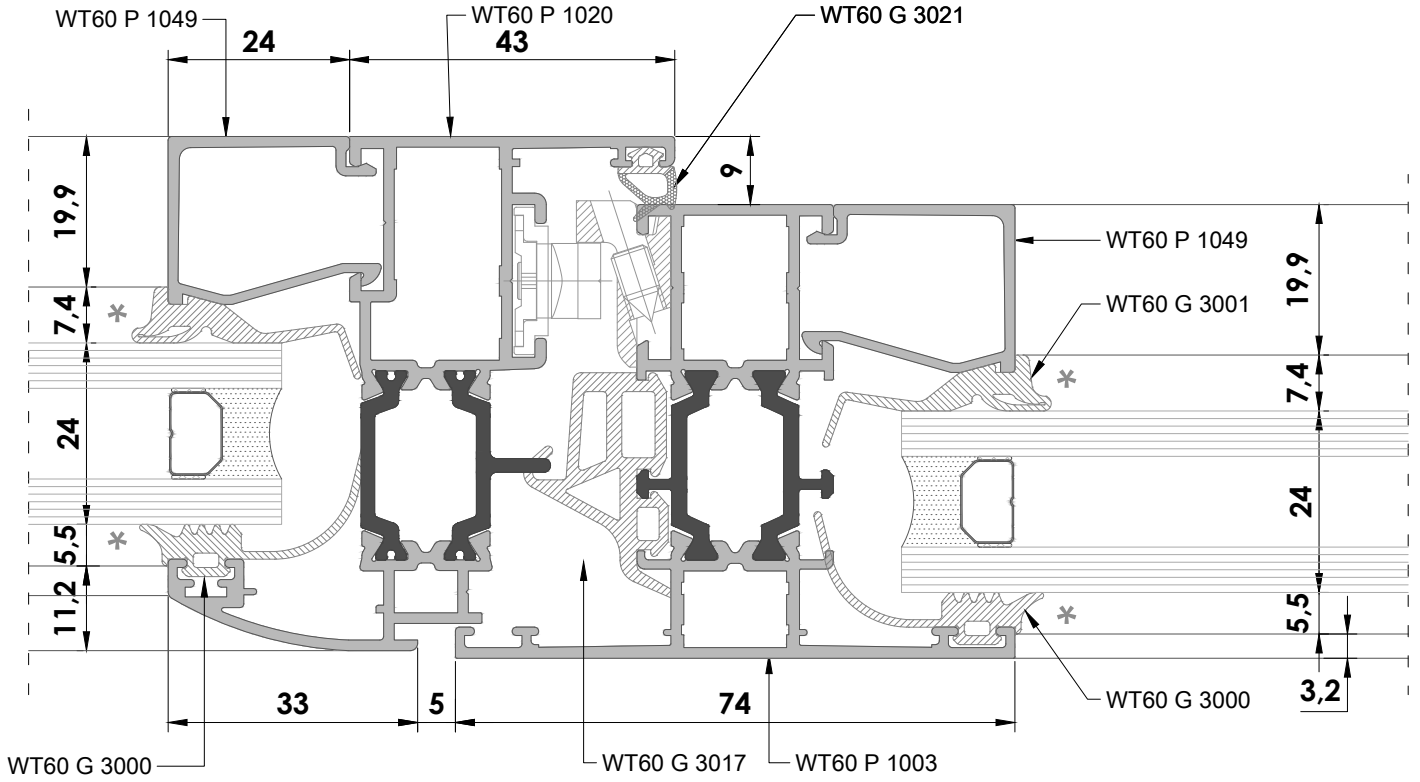



Scale 1:1

Ölçek 1:1



* see glazing beads table

*cam kombinasyon sayfasına bakınız.

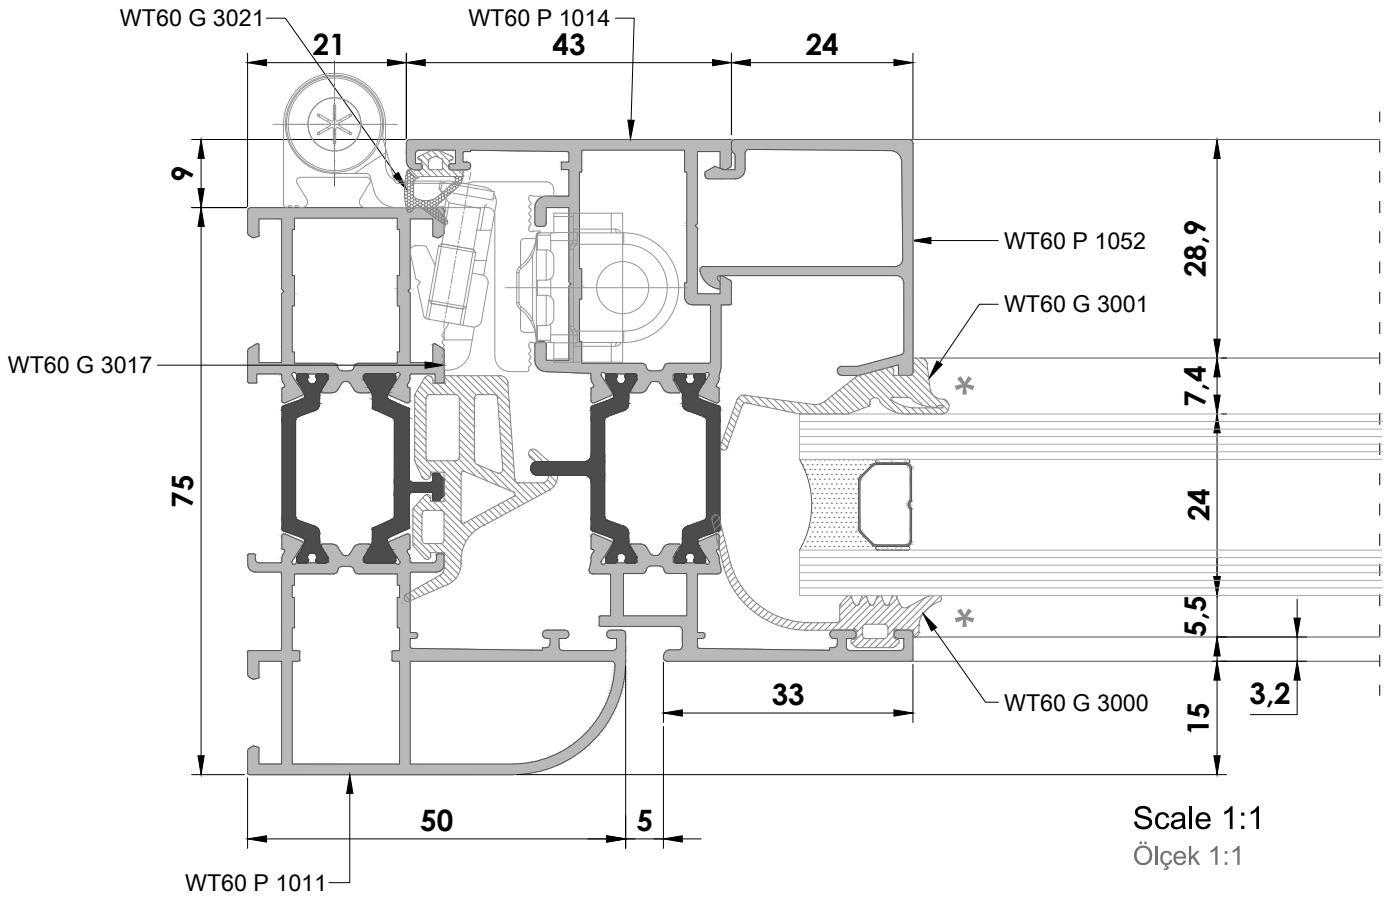

* see glazing beads table

*cam kombinasyon sayfasına bakınız.

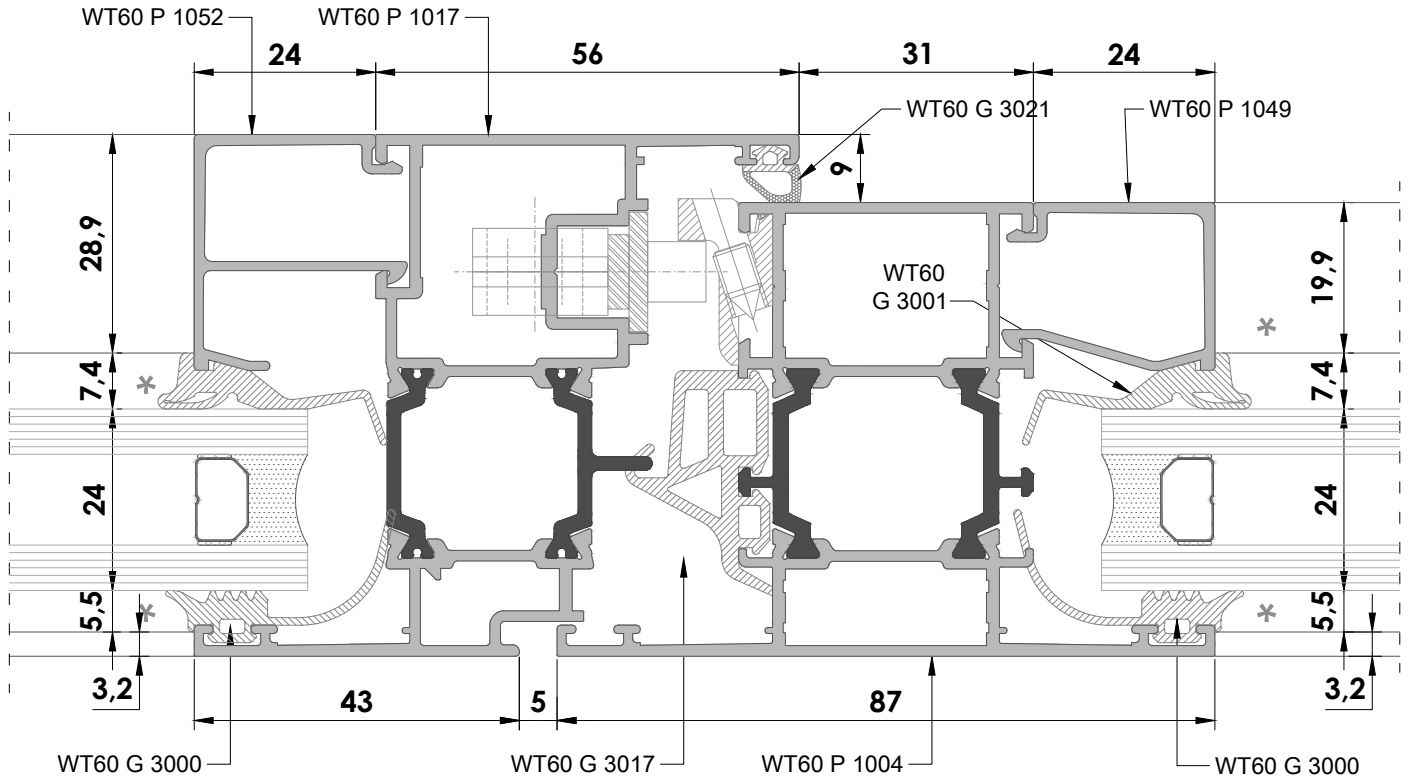



Scale 1:1

Ölçek 1:1

* see glazing beads table

*cam kombinasyon sayfasına bakınız.

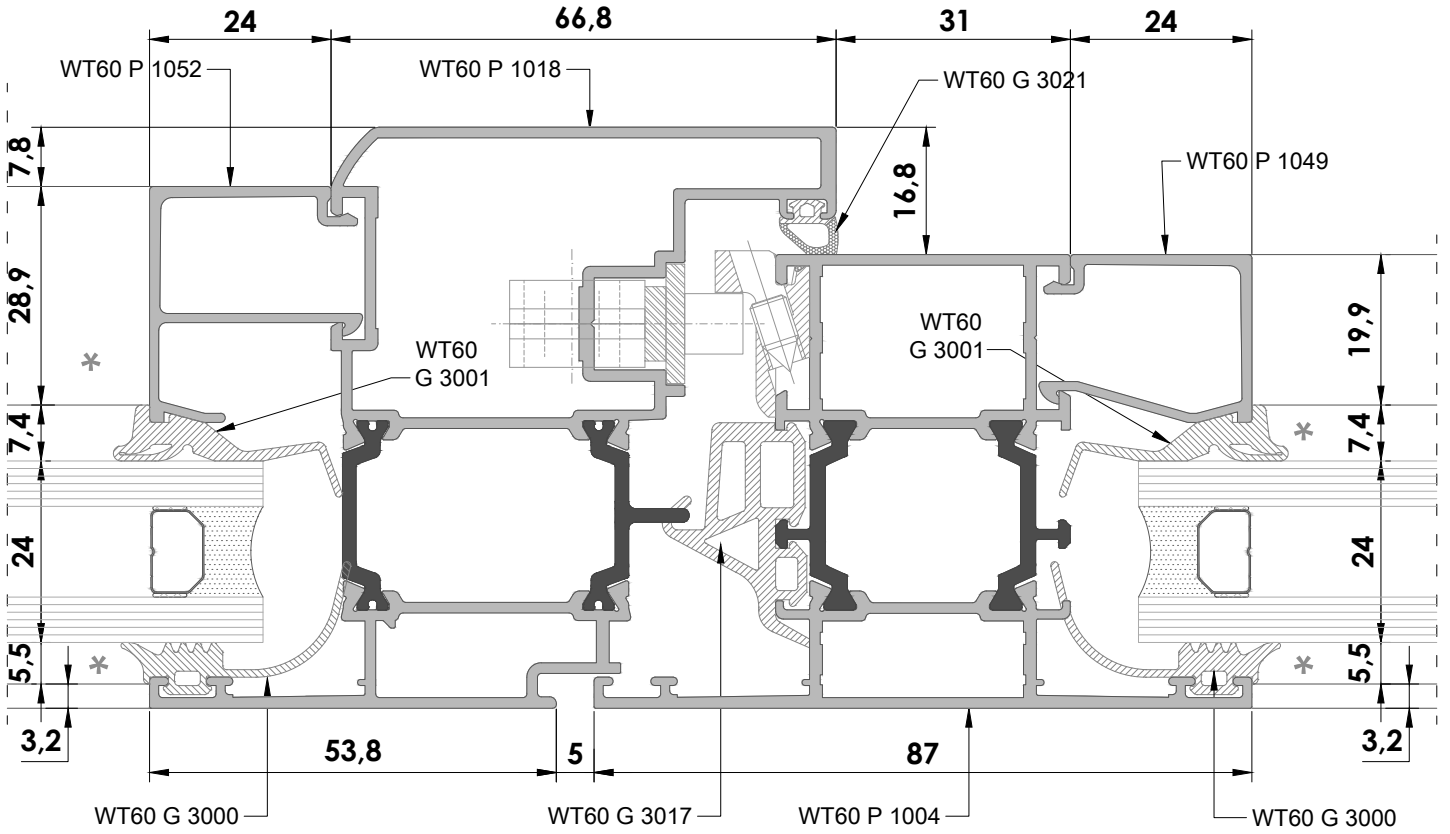



Scale 1:1

Ölçek 1:1


* see glazing beads table

*cam kombinasyon sayfasına bakınız.

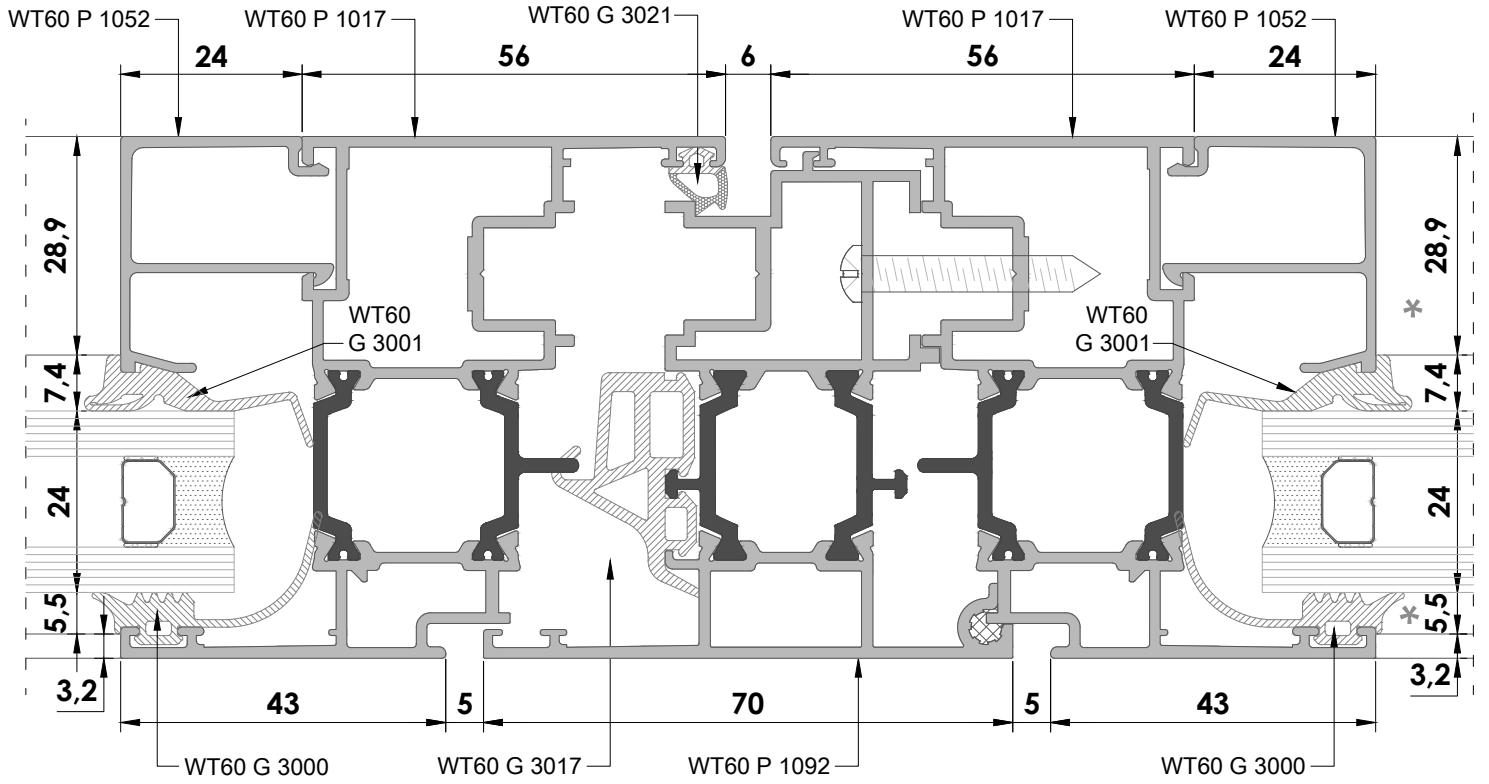


Scale 1:1

Ölçek 1:1



* see glazing beads table


*cam kombinasyon sayfasına bakınız.

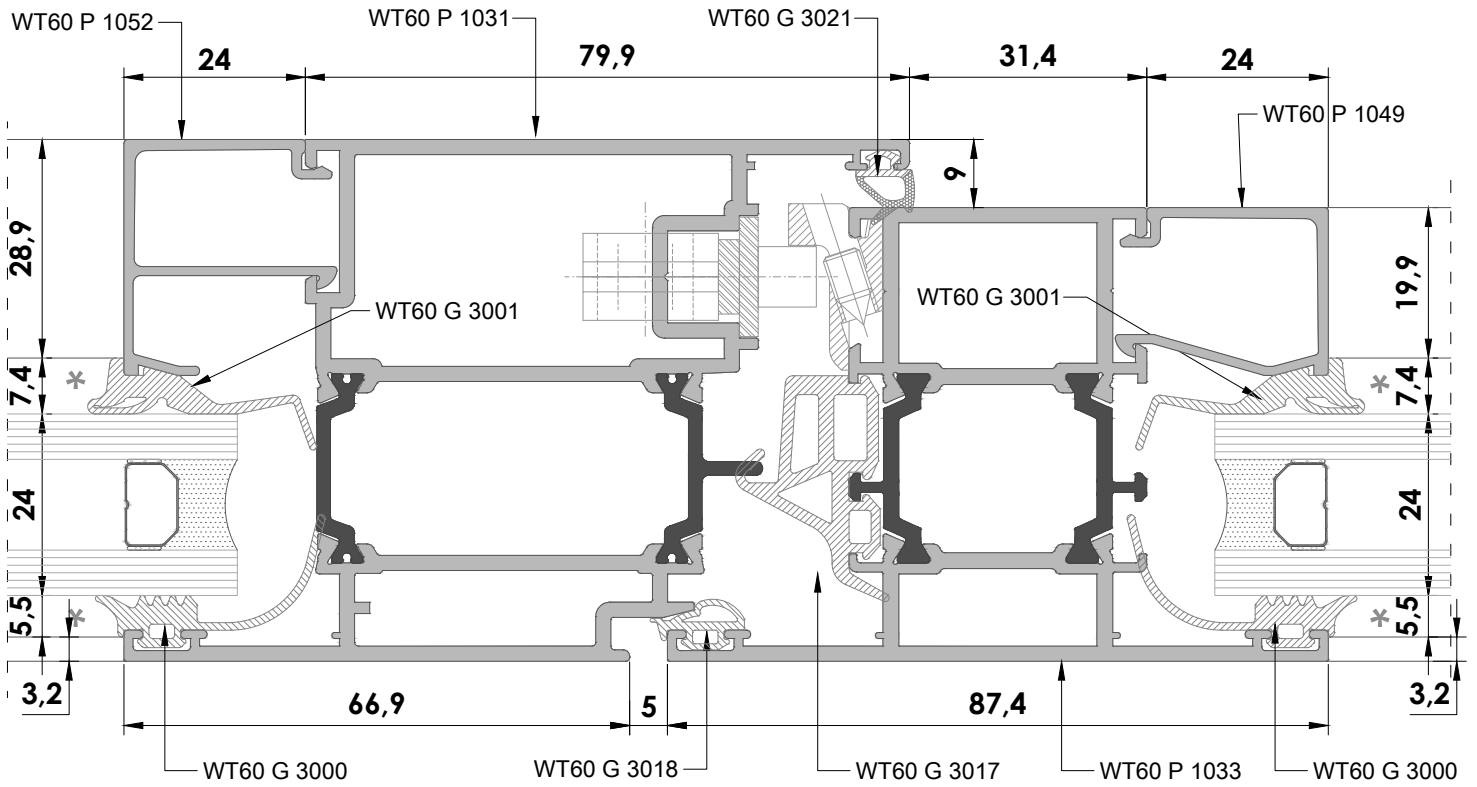

Scale 1:1


Ölçek 1:1

* 90° OUTER CORNER
* 90° DIŞ KÖŞE.




* see glazing beads table

*cam kombinasyon sayfasına bakınız.

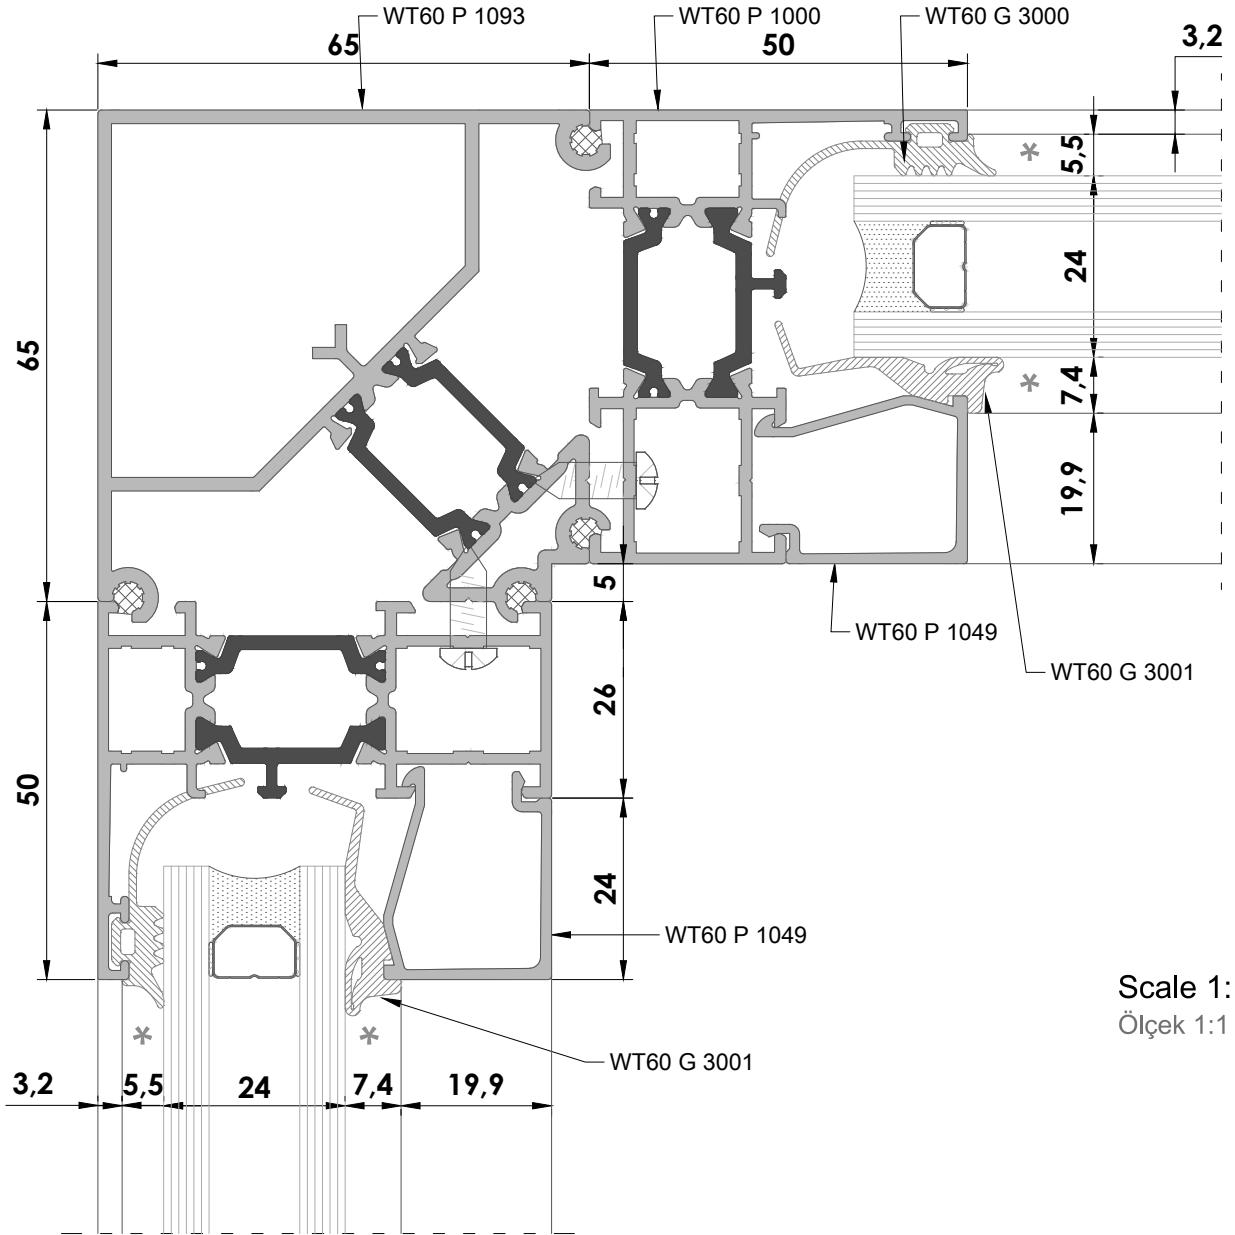


Scale 1:1
Ölçek 1:1

* 90° INNER CORNER
* 90° İÇ KÖŞE.



* see glazing beads table


*cam kombinasyon sayfasına bakınız.

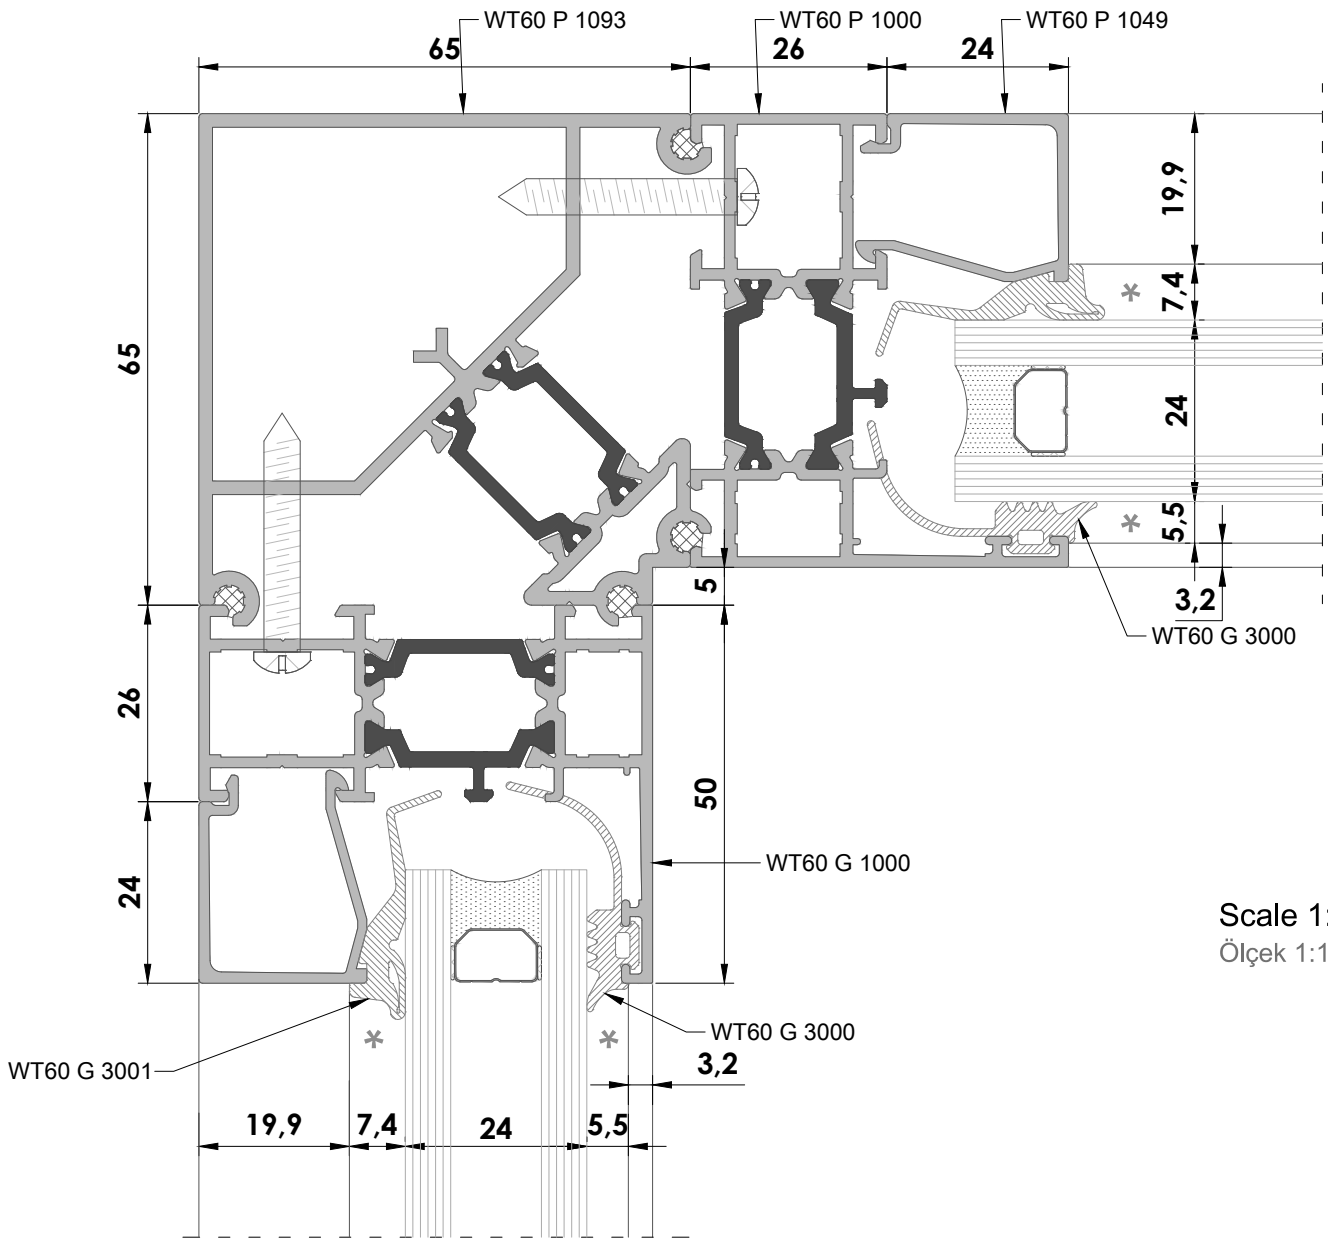

Scale 1:1
Ölçek 1:1


* 135° OUTER CORNER

* 135° DIŞ KÖŞE.

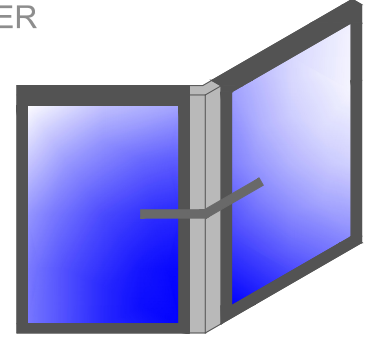


* see glazing beads table

*cam kombinasyon sayfasına bakınız.

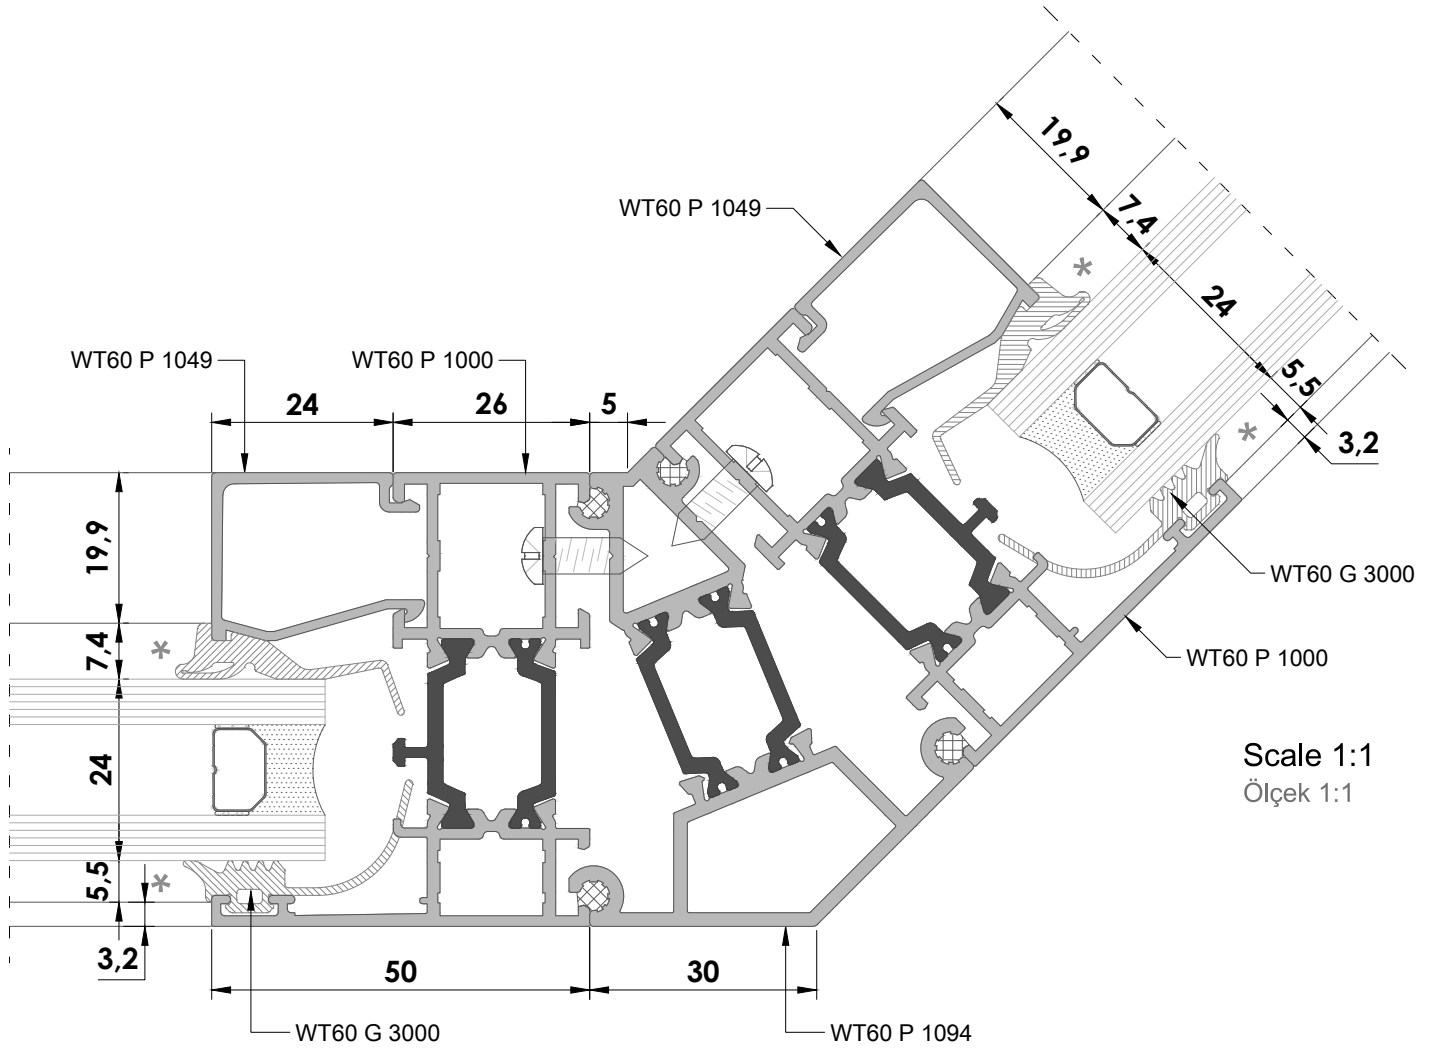


* 135° INNER CORNER

* 135° İÇ KÖŞE.

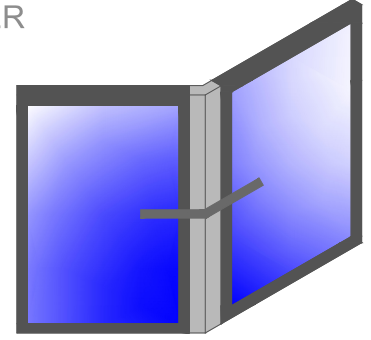



* see glazing beads table

*cam kombinasyon sayfasına bakınız.

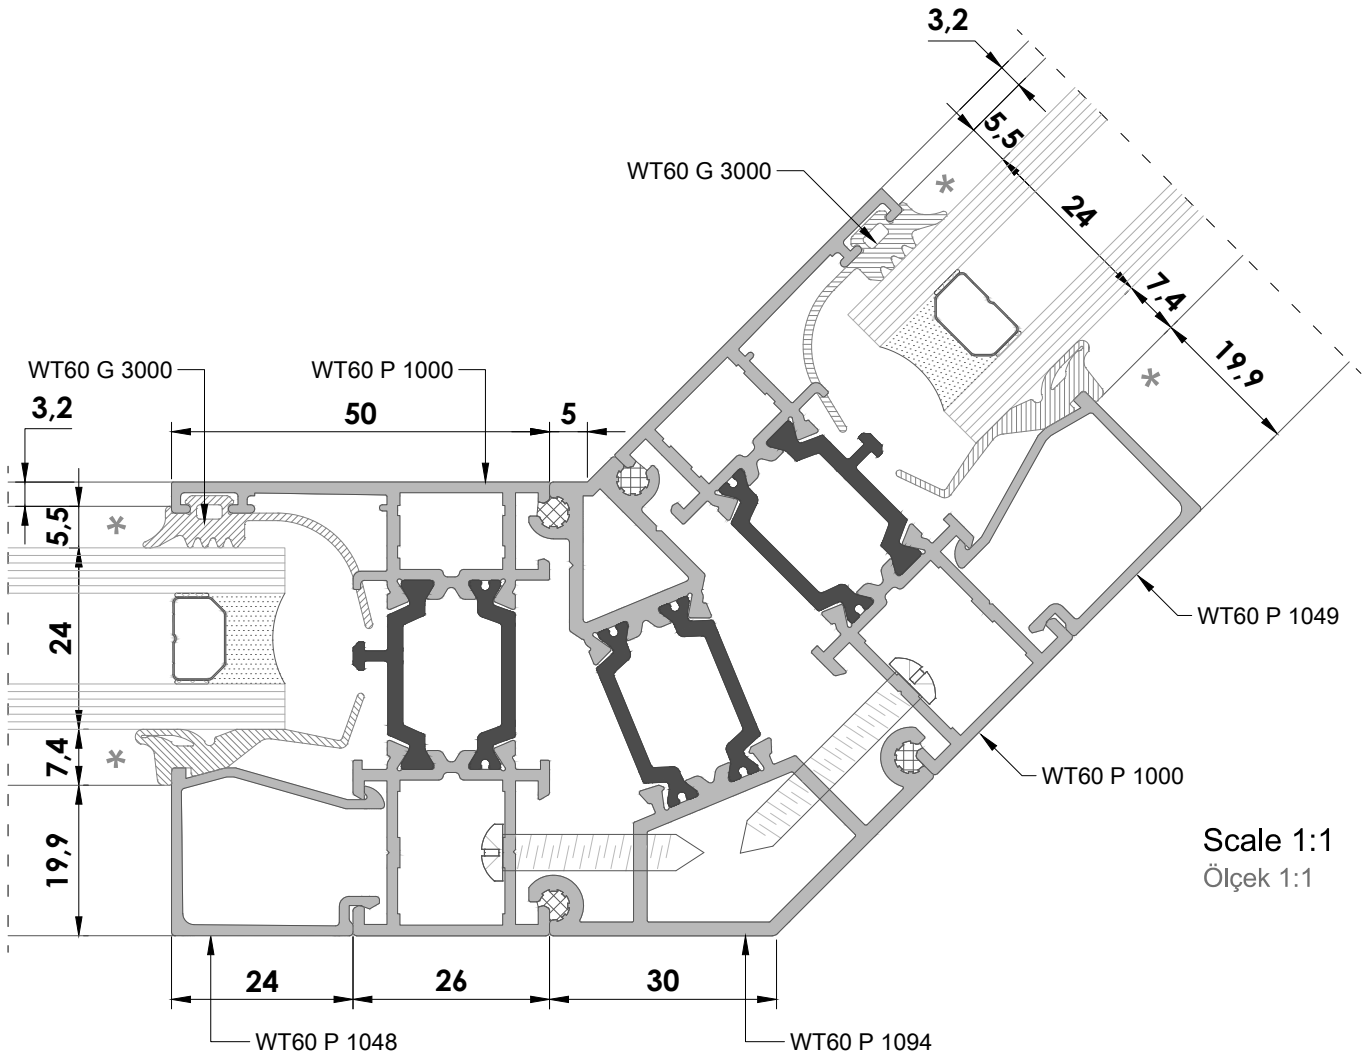

* see glazing beads table


*cam kombinasyon sayfasına bakınız.

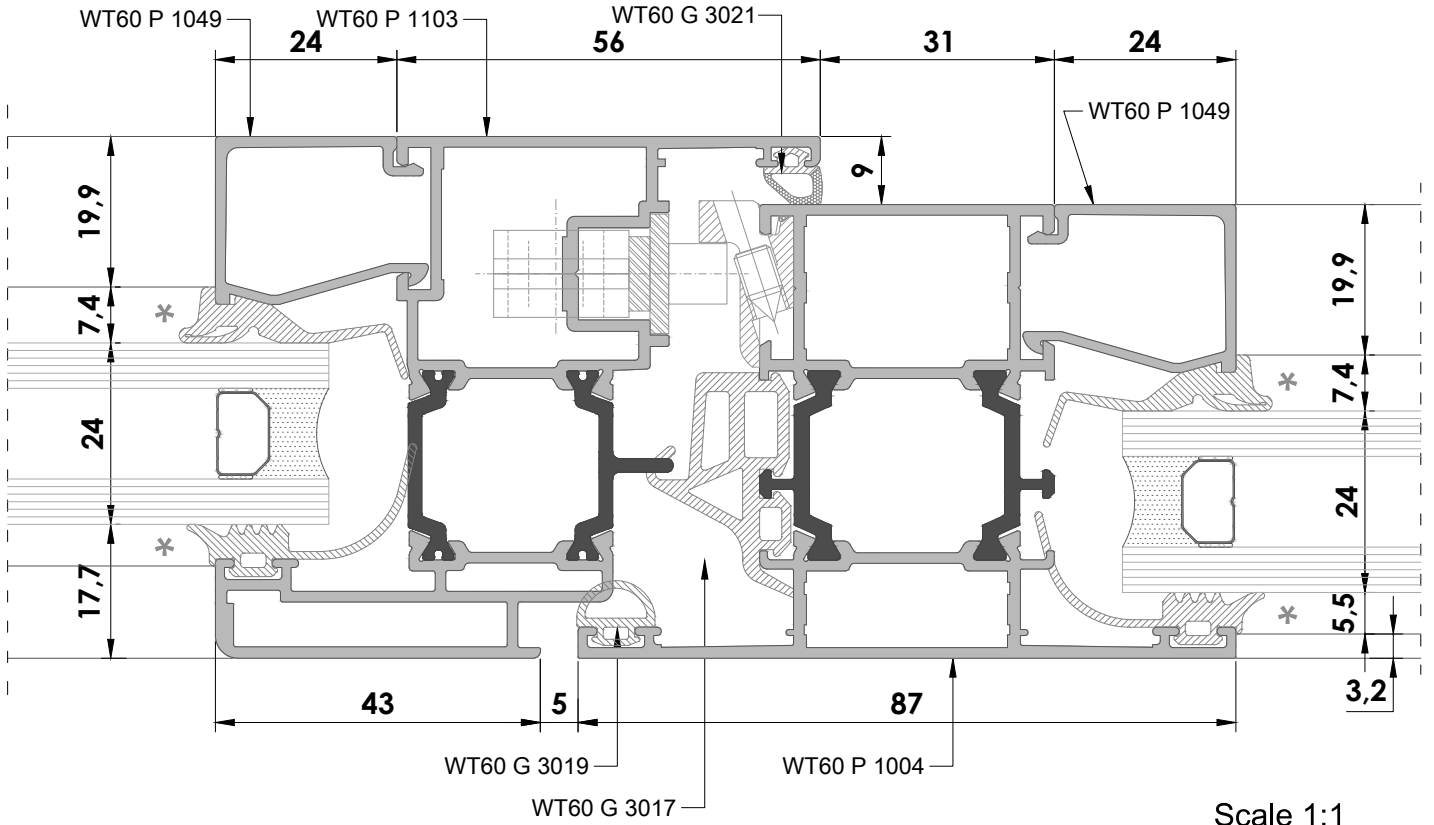



Scale 1:1
Ölçek 1:1

**WT 60 WINDOWS and
DOORS SYSTEM
FABRICATION and CUTTING**


**WT 60 WINDOWS and
DOORS SYSTEM
FABRICATION and CUTTING**

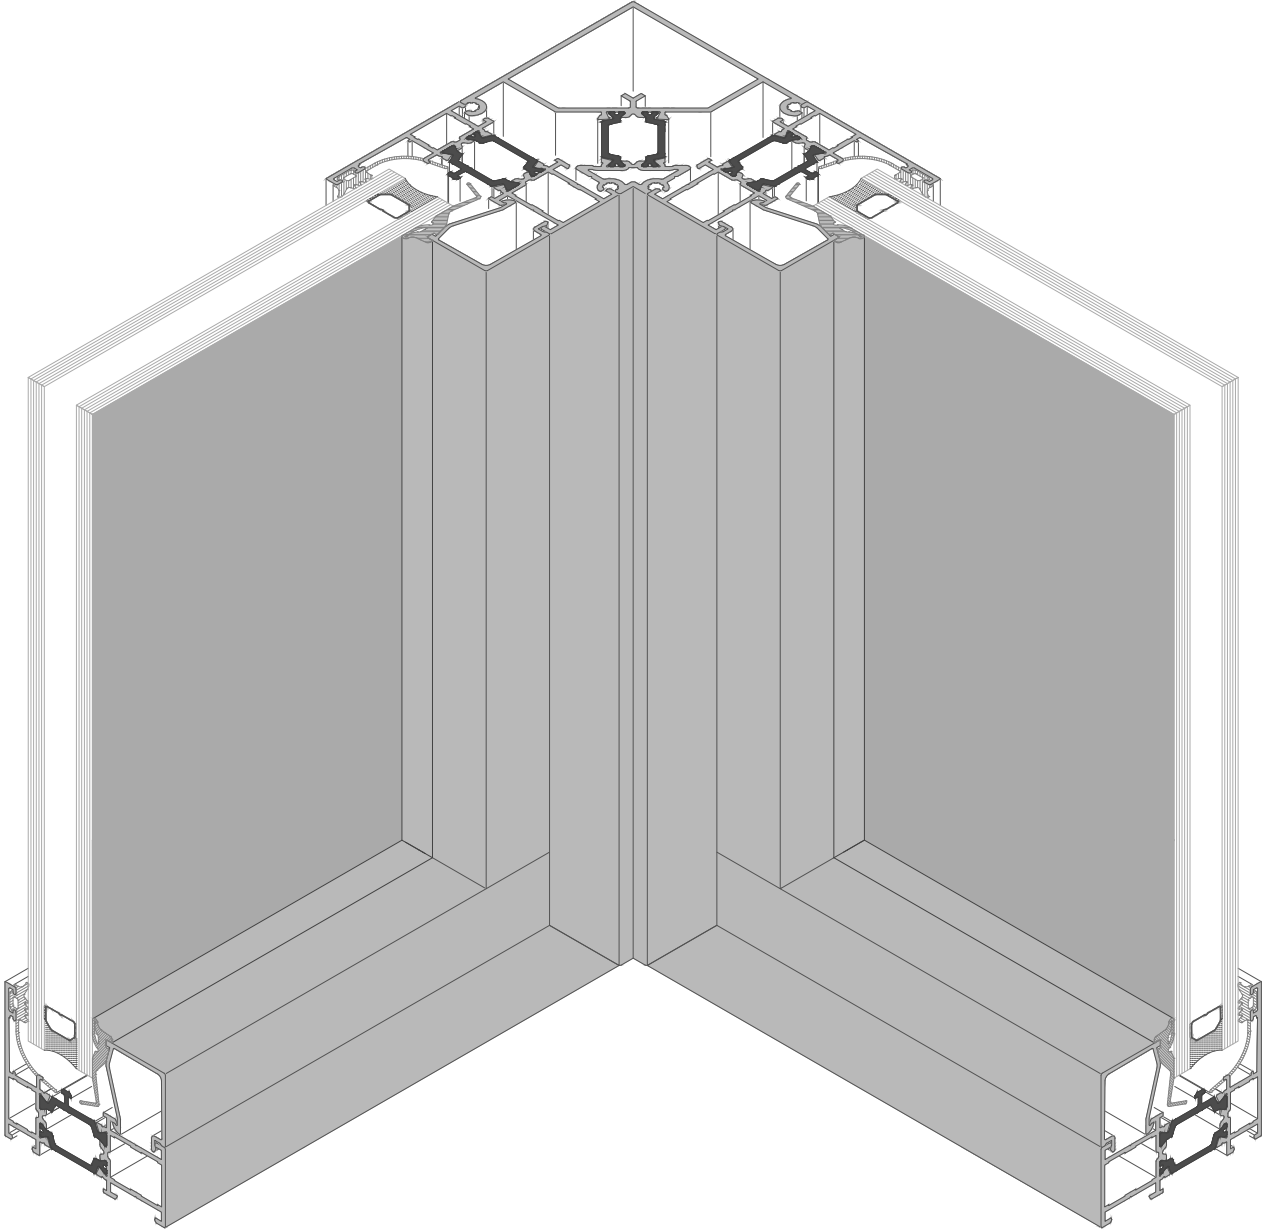

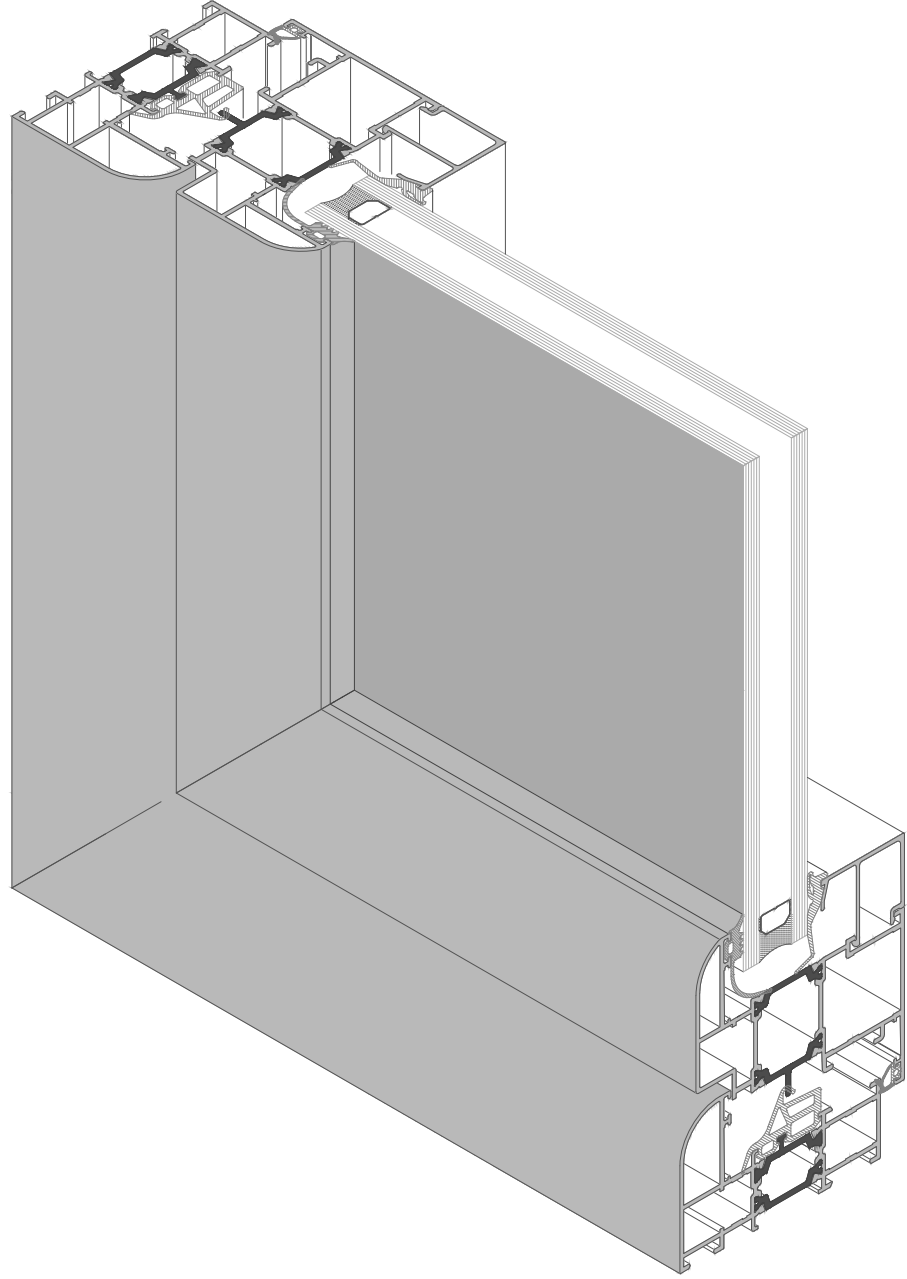

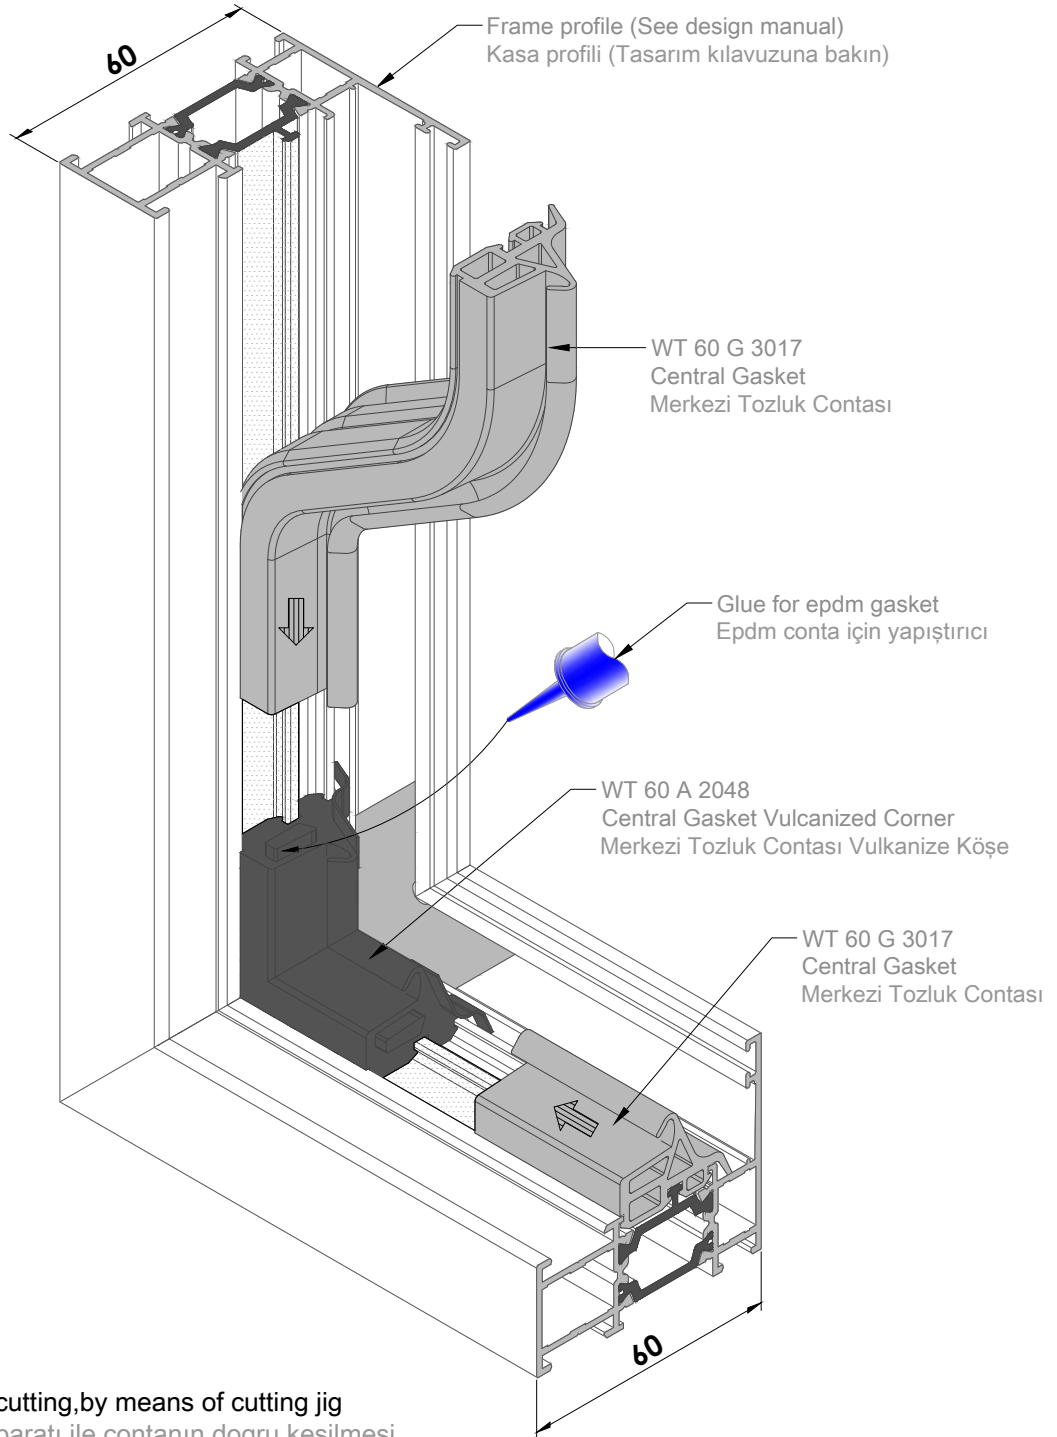

- 1-Correct cutting,by means of cutting jig
Kesim aparatı ile contanın doğru kesilmesi
- 2-Necessary overhanging : $\pm 10\text{mm/m}$
Merkezi conta her metre başına $\pm 10\text{mm}$ uzun kesilmelidir.
- 3-Applying central gasket and compressing overhanging
Merkezi contayı sıkıştırma yapılarak yerine takılır.
- 4-Glueing mitres by means of glue for corner connections
Köşe conta ile birleşen conta uçları yapıştırılarak birleştirilmelidir.

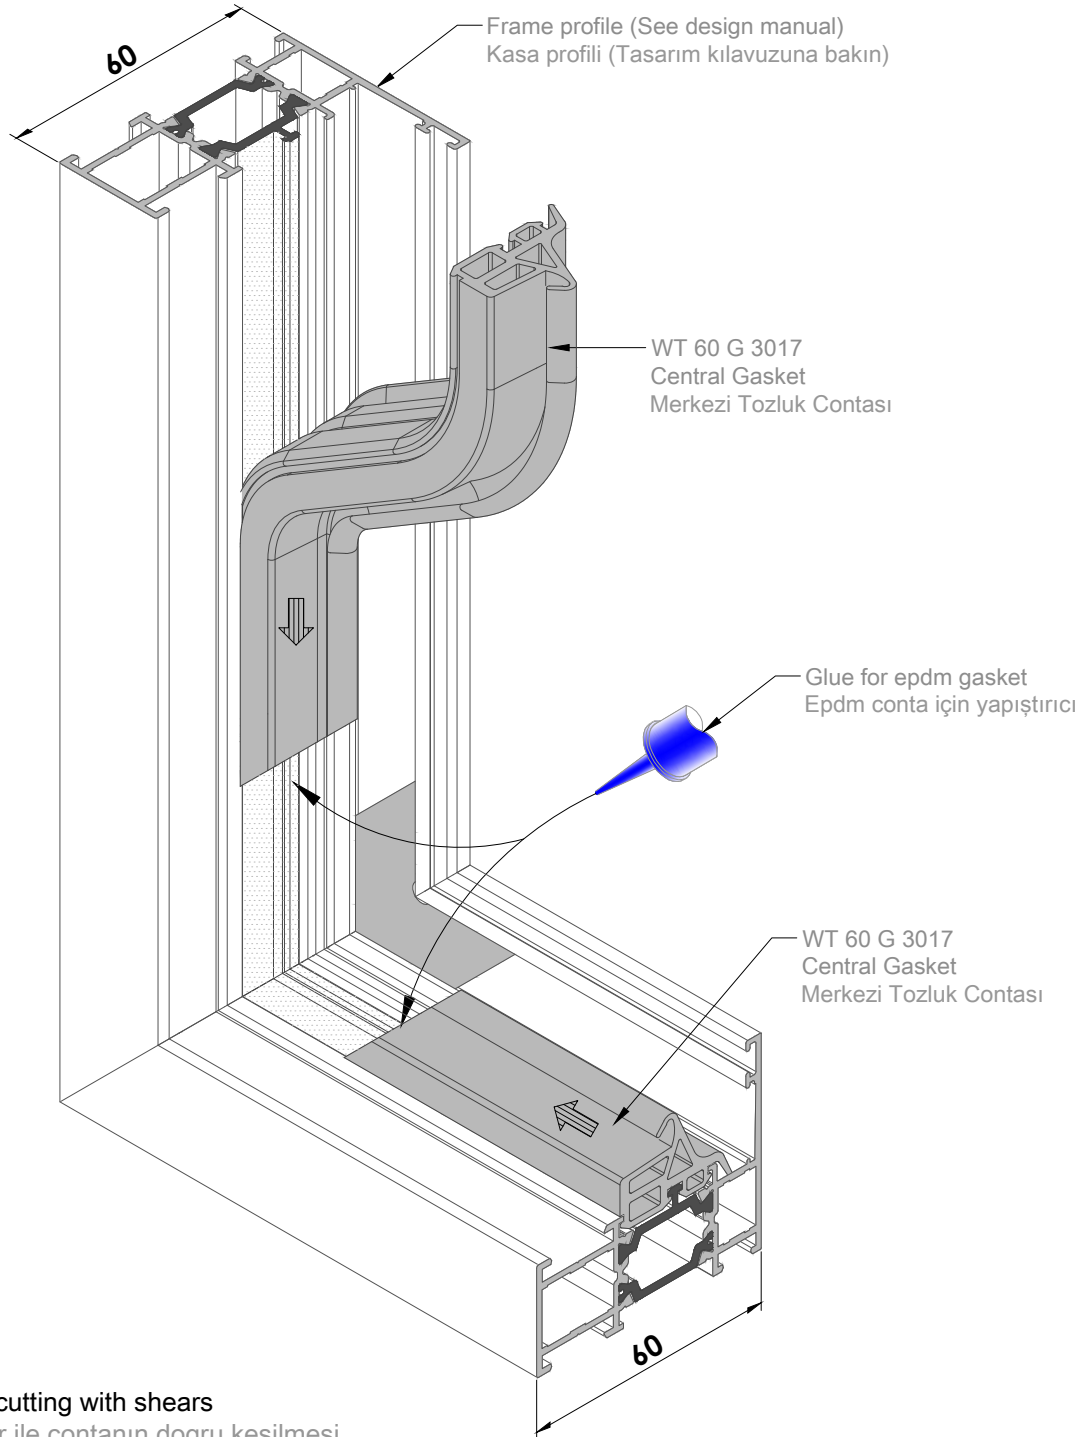

1-Correct cutting with shears

Makaslar ile contanın doğru kesilmesi

2-Necessary overhanging : $\pm 10\text{mm/m}$




Merkezi conta her metre başına $\pm 10\text{mm}$ uzun kesilmelidir.




3-Applying central gasket and compressing overhanging


Merkezi contayı sıkıştırma yapılarak yerine takılır.

4-Glueing mitres by means of glue for corner connections


Köşeli birleşen conta uçları yapıştırılarak birleştirilmelidir.

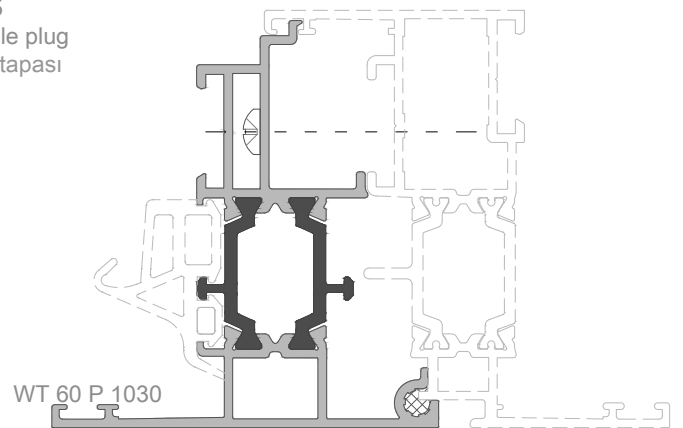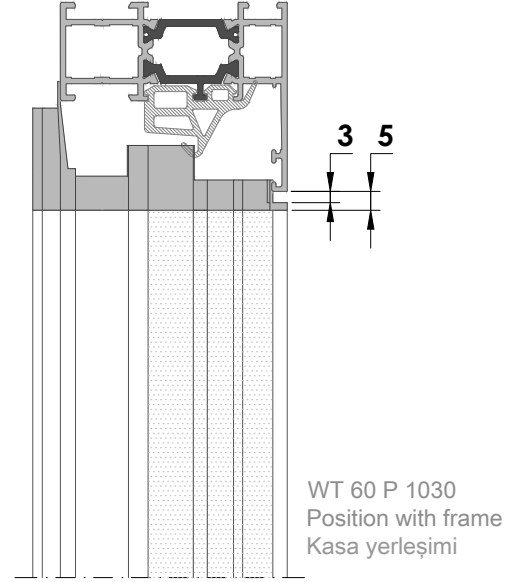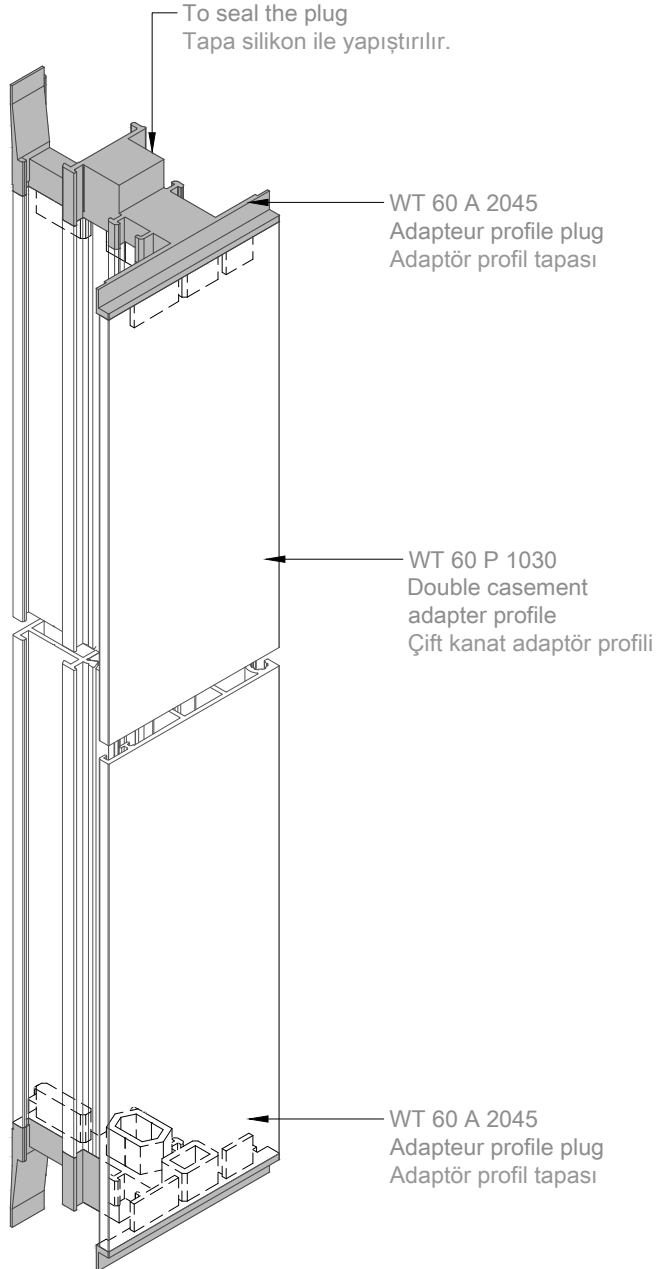

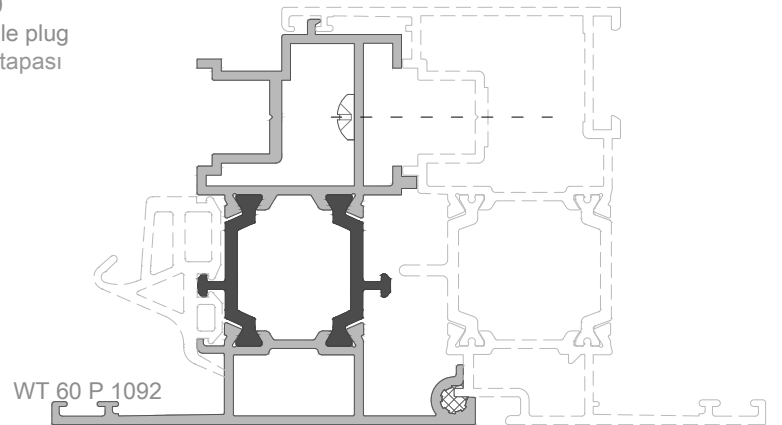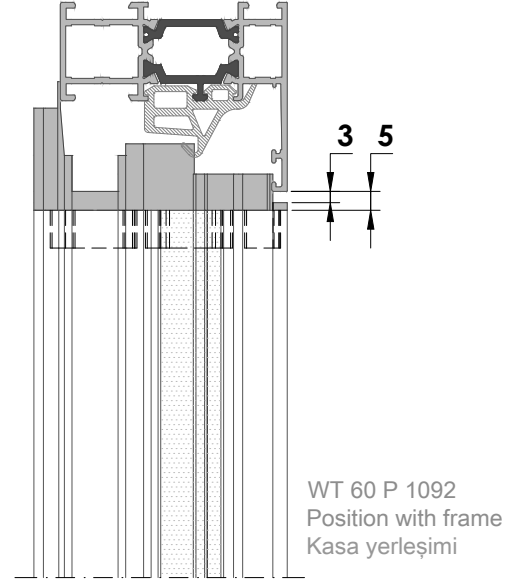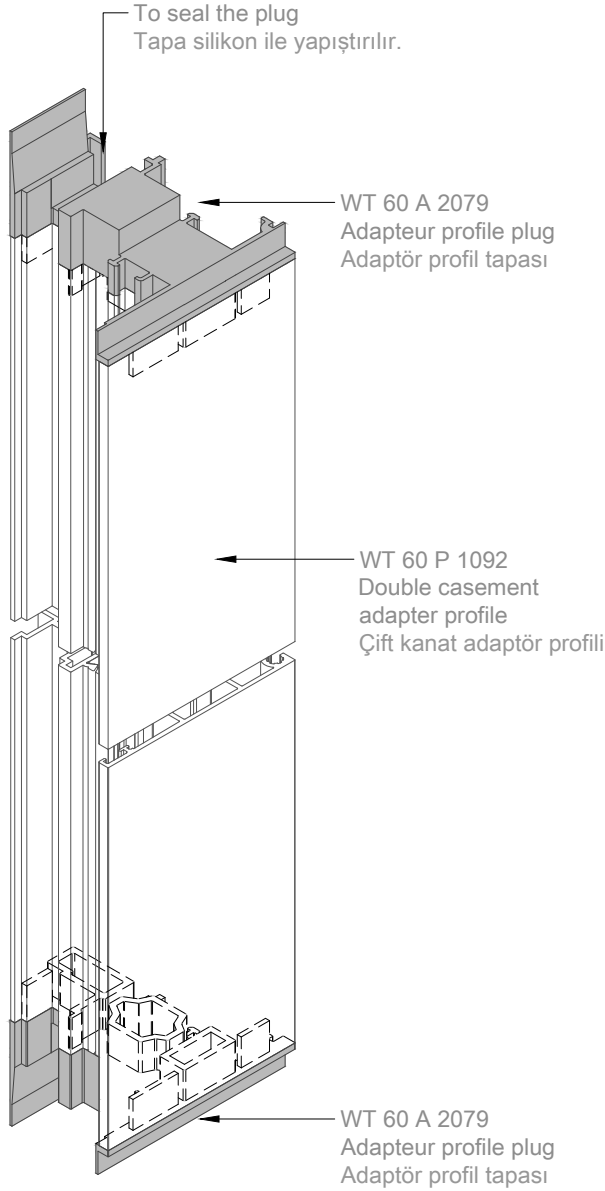

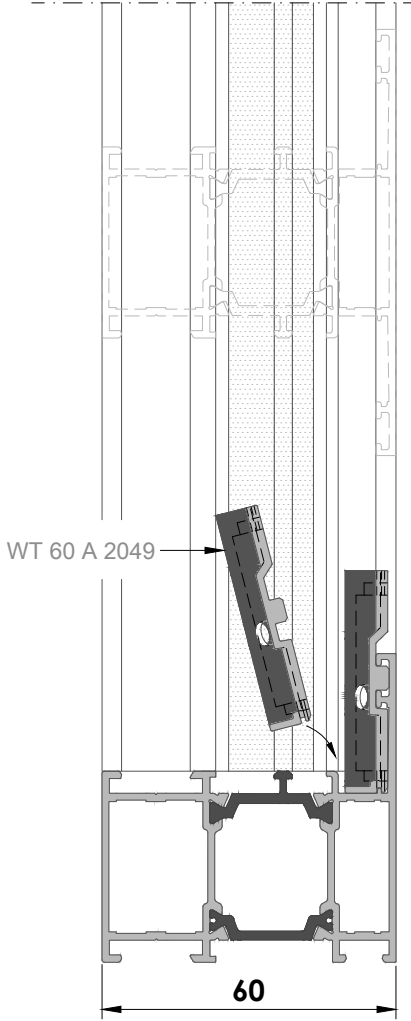


Application of synthetic sealing pieces is only necessary in water bearing level
Pvc sızdırmazlık parçası yalnızca su taşıma düzeyinde kullanılır

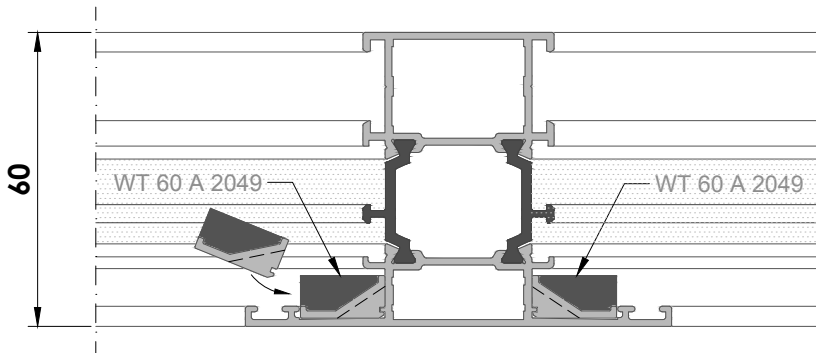


COMMENDATION TAVSİYE EDİLEN

Inject until sealing material emerges
Delikten taşana kadar
silikon enjekte edilir.


WT 60 A 2049
Interior sealing plug
İç sızdırmazlık parçası

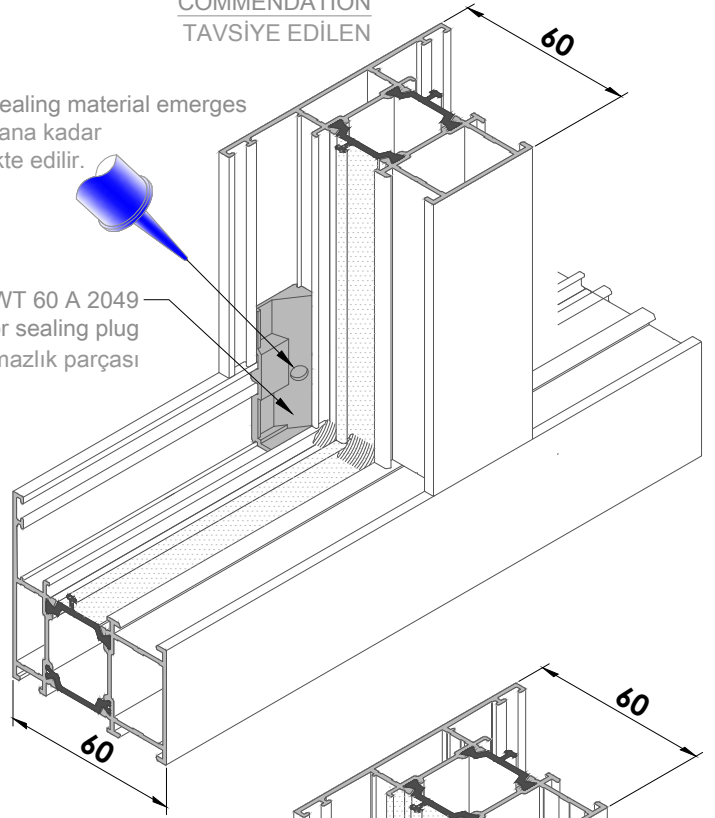



To seal
Silikon

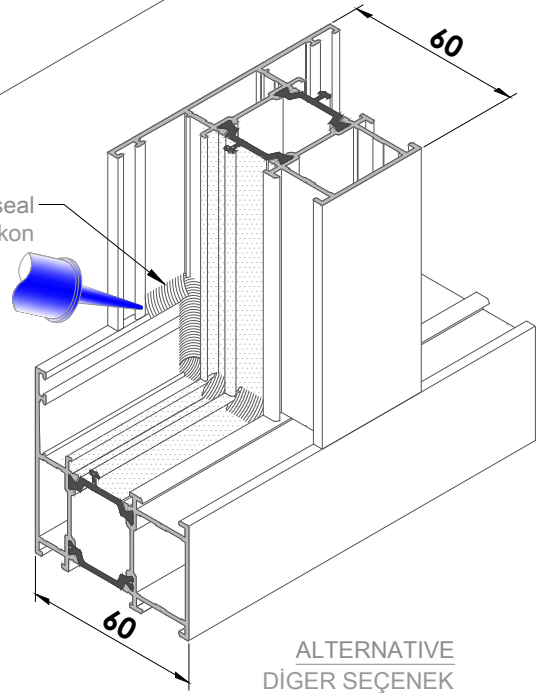


ALTERNATIVE
DİĞER SEÇENEK

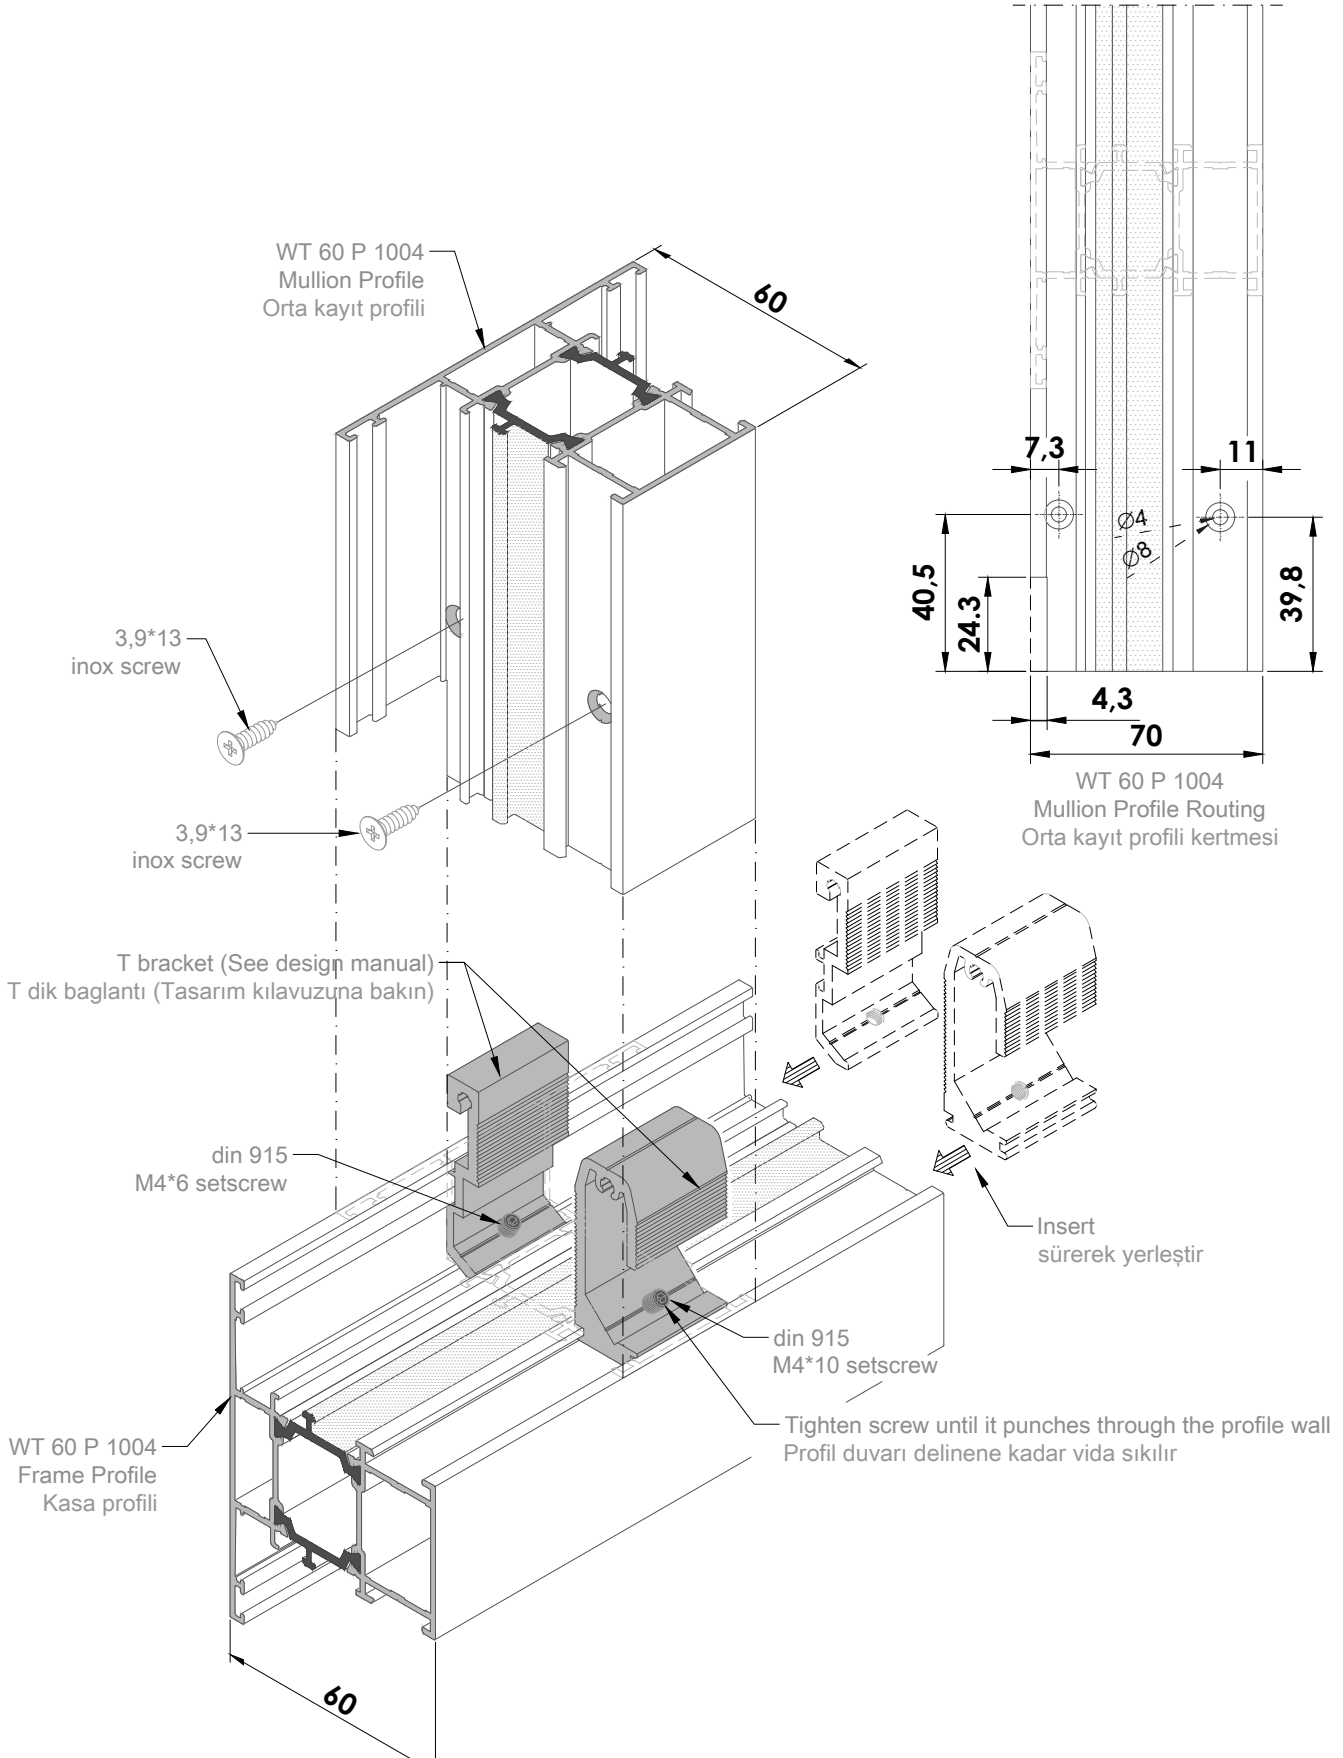

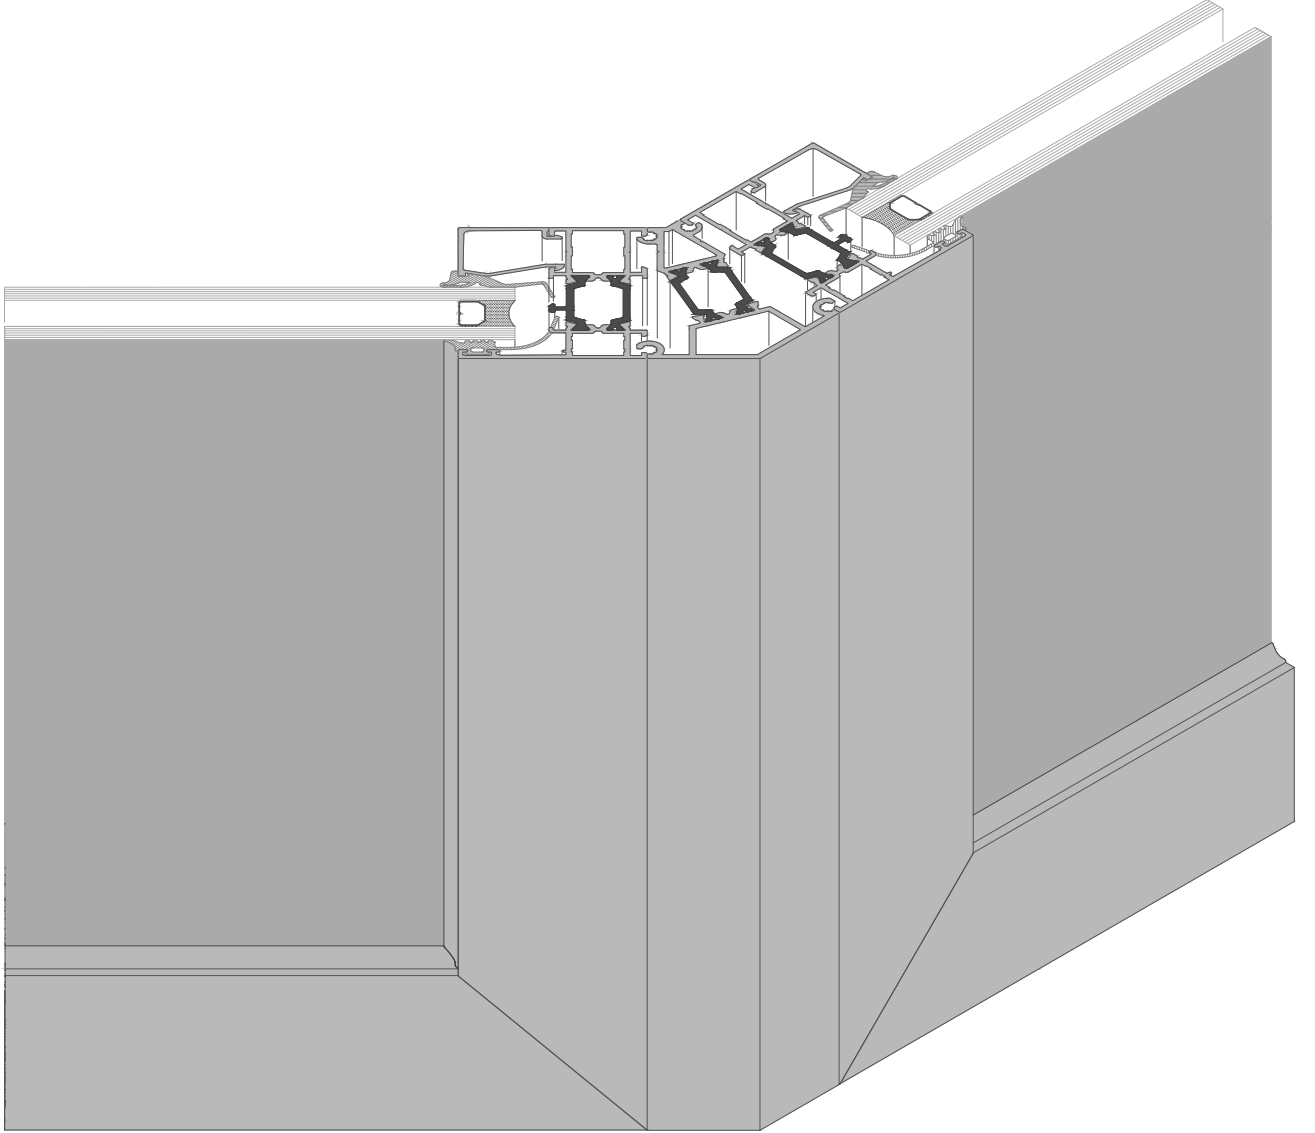

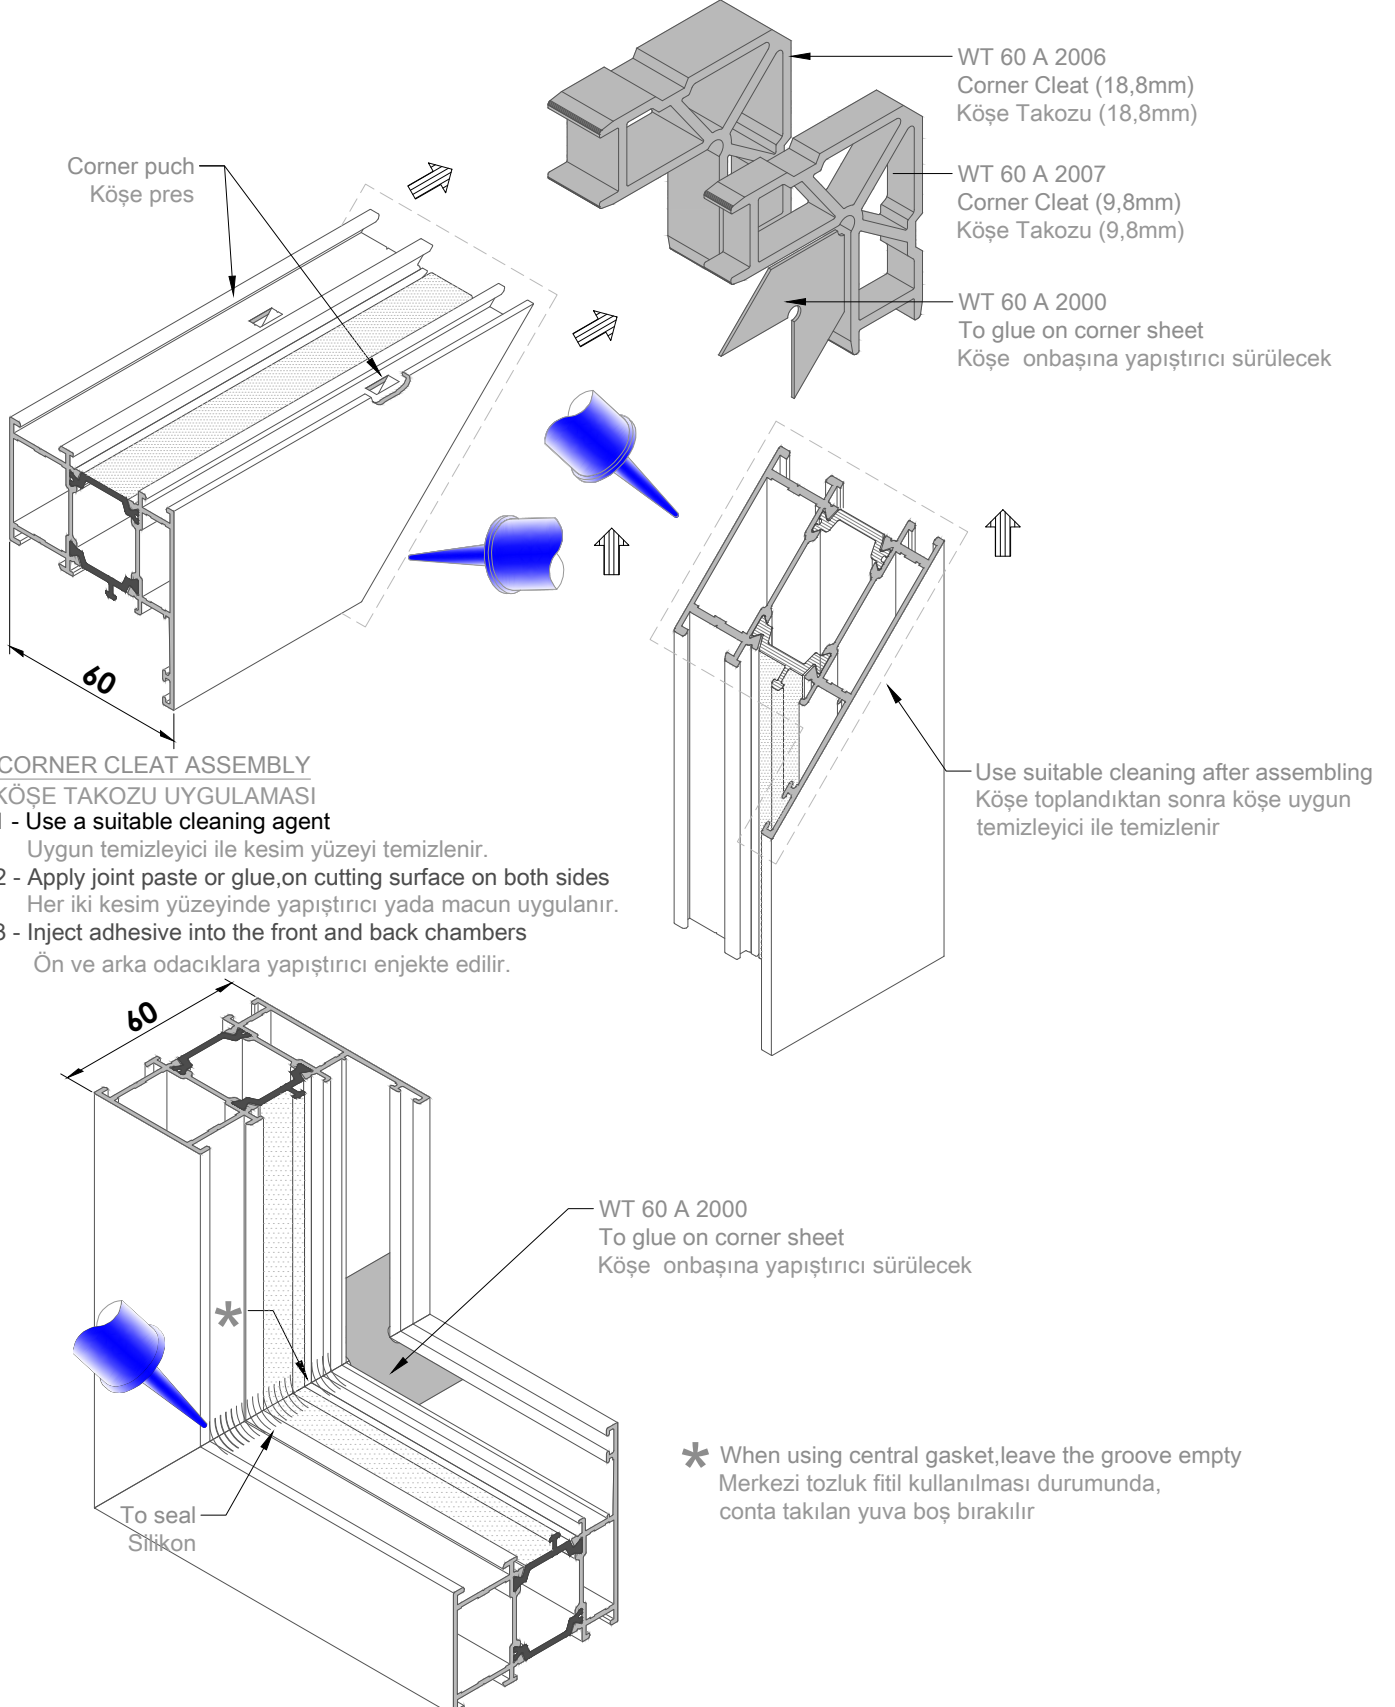


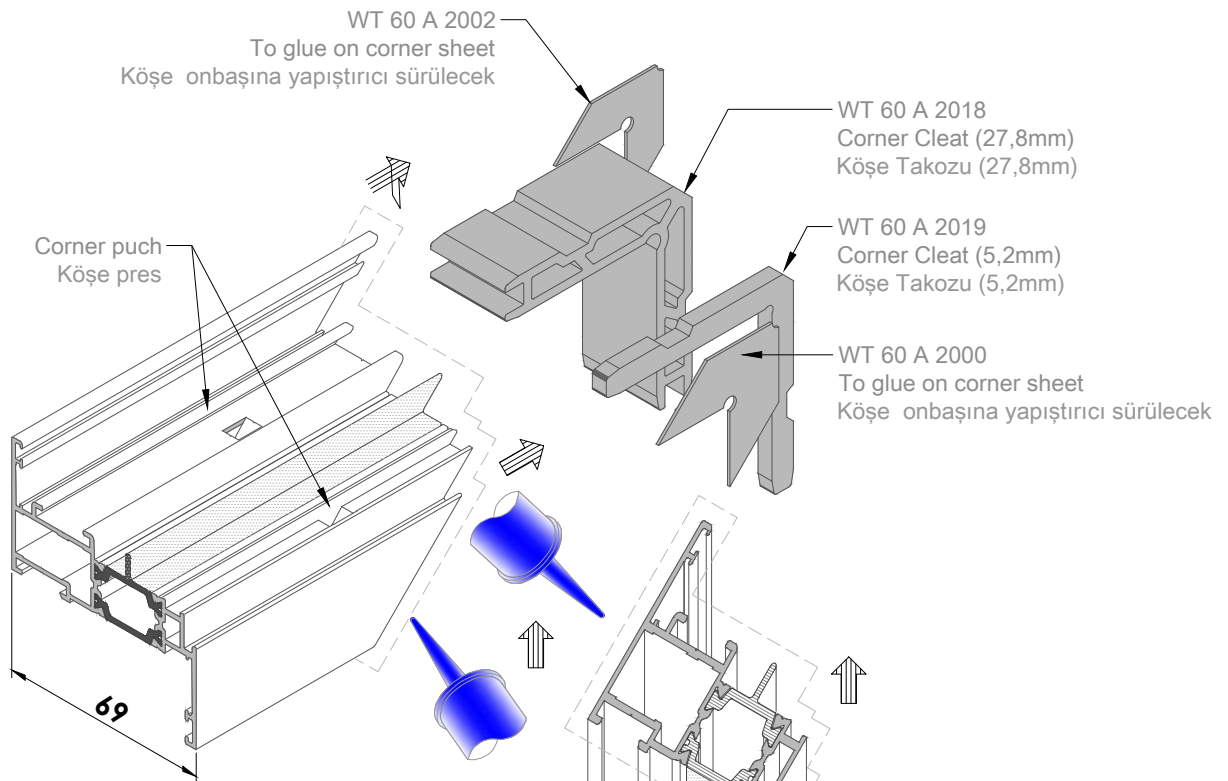


CORNER CLEAT ASSEMBLY KÖŞE TAKOZU UYGULAMASI


- 1 - Use a suitable cleaning agent
Uygun temizleyici ile kesim yüzeyi temizlenir.
- 2 - Apply joint paste or glue, on cutting surface on both sides
Her iki kesim yüzeyinde yapıştırıcı yada macun uygulanır.
- 3 - Inject adhesive into the front and back chambers
Ön ve arka odacıklara yapıştırıcı enjekte edilir.

– Use suitable cleaning after assembling
Köşe toplandıktan sonra köşe uygun
temizleyici ile temizlenir

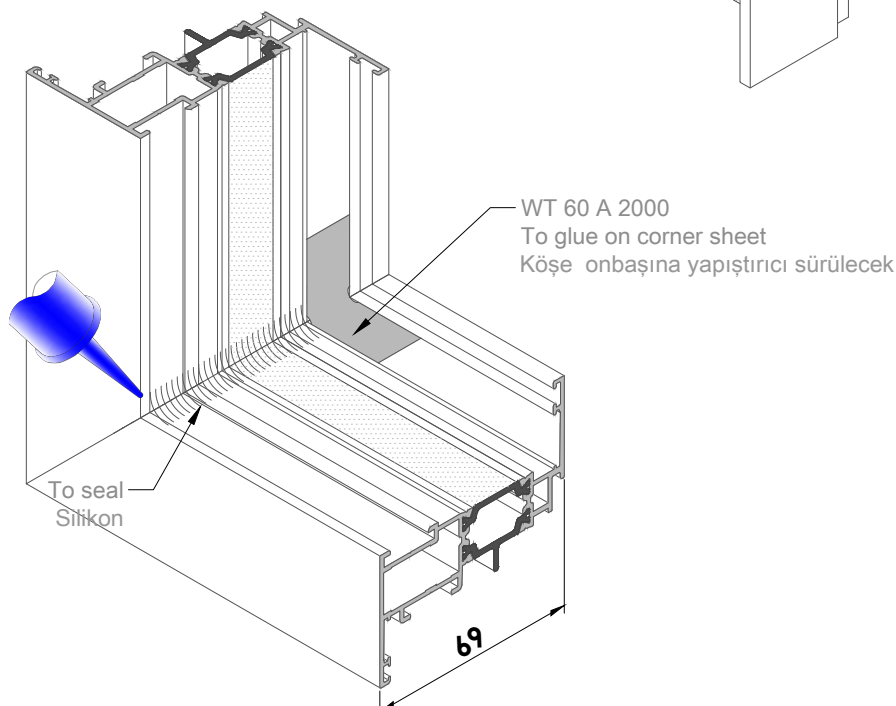


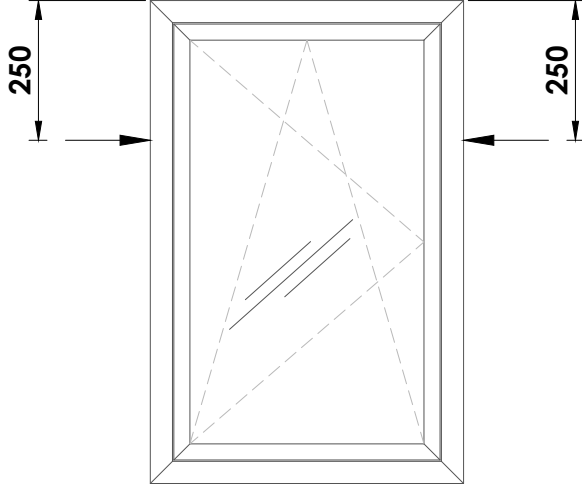


DECOMPRESSION IN SASH
KANAT ÜZERİNDE BASINÇ DENGELEME

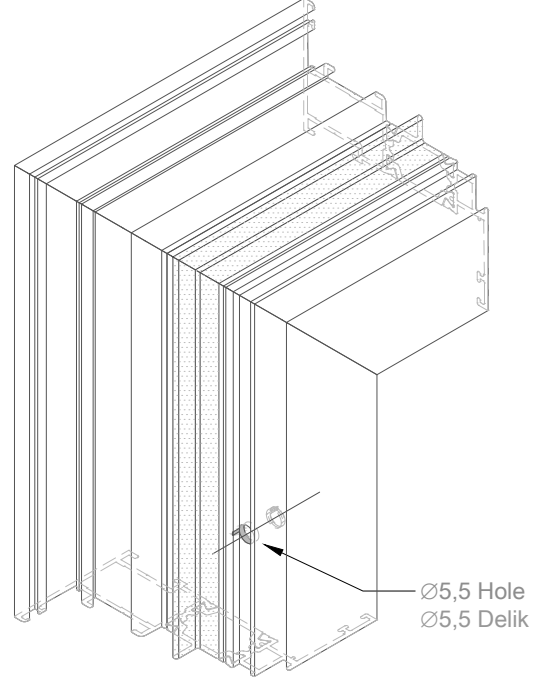


CORNER VIEW
KÖŞE GÖRÜNÜŞÜ

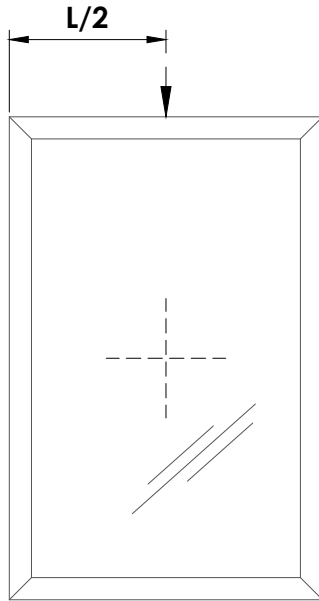

DECOMPRESSION IN FIXED WINDOW
SABİT PENCEREDE BASINÇ DENGELEME

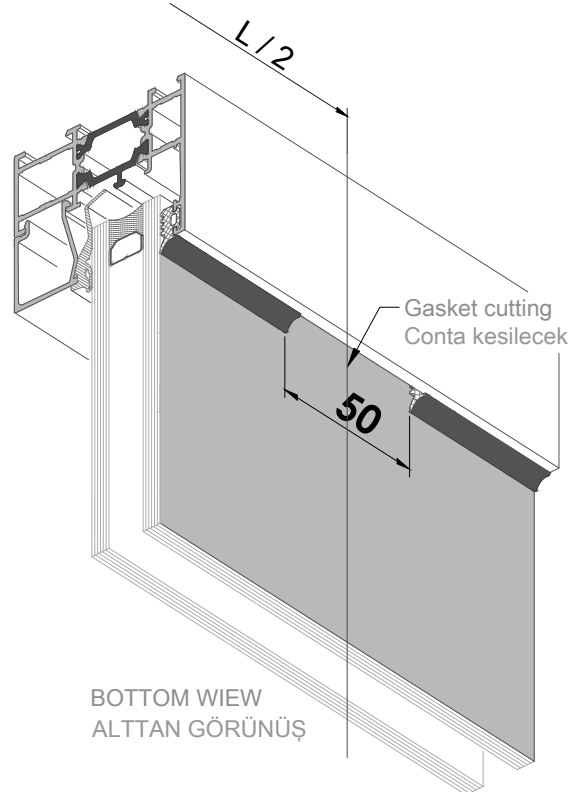




BOTTOM VIEW
ALT TAN GÖRÜNÜŞÜ

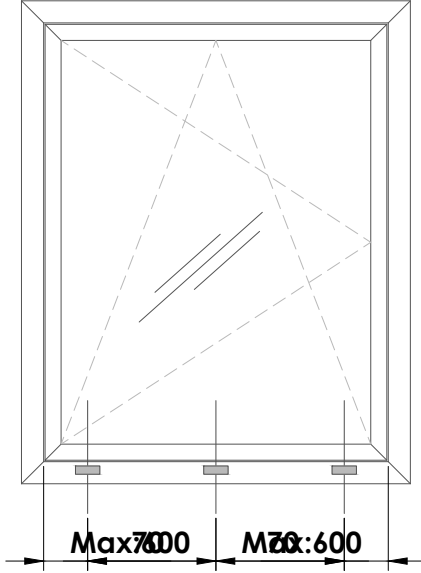


OUTSIDE WIEW
DIŞ GÖRÜNÜŞ

COMMENDATION of DRAINAGE WORKS TAVSİYE EDİLEN TAHLİYE İŞLEMLERİ


- 1 - Correct punching,drilling or milling
Belirtilen delikler için uygun pres freze,kertme yapılmalı.
- 2 - Deburring and Removing dust and saw-dust (if necessary)
Çapaklar ve testere tozları alınmalı (eger gerekli ise)
- 3 - Degreasing with degreaser
Yag artıkları yag çözücü ile temizlenmeli
- 4 - Applying anti-corrosion product
Korozyon önleyici ürün uygulanmalı

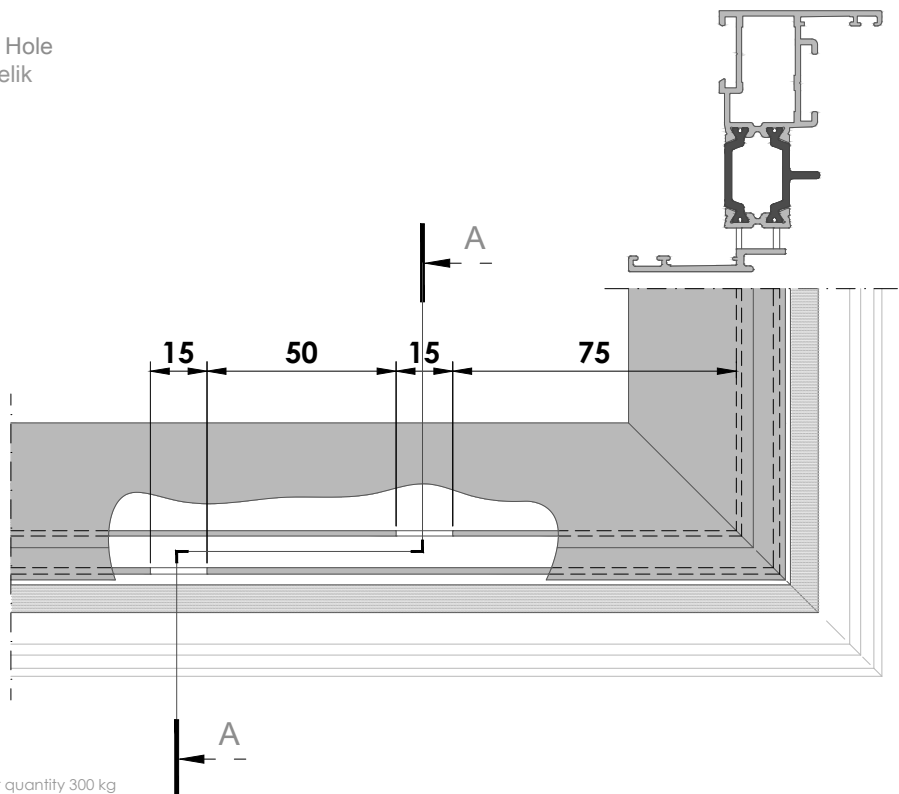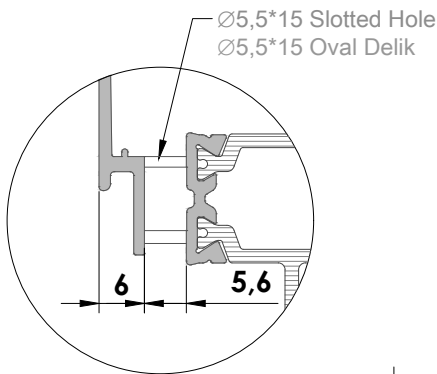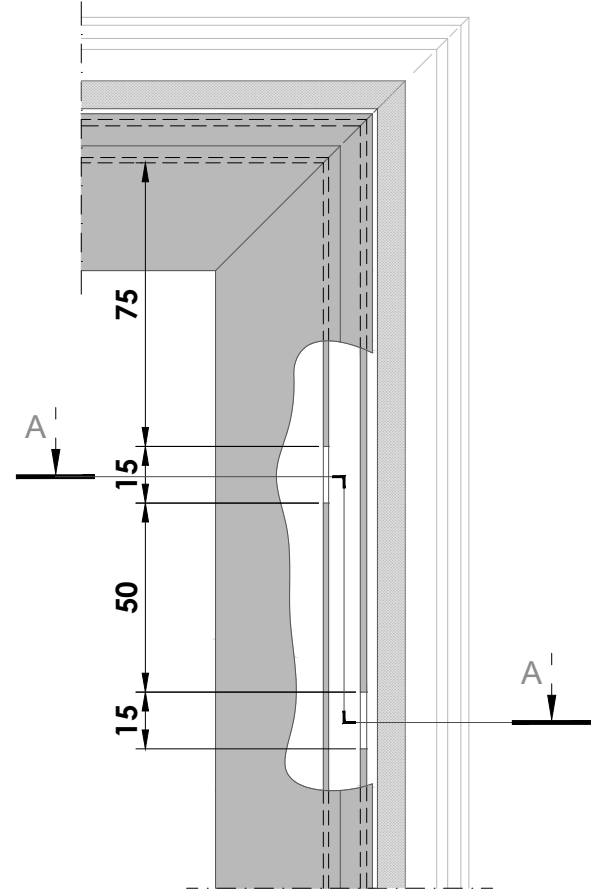

Sipariş miktarı minimum 300 kg dir. / Minimum order quantity 300 kg
Uyarı: Profil ağırlıklarımız teorik olup ; teslim anındaki tartımız geçerlidir. / Warning: The weights of profile is theoretical, weighting at the time of delivery are valid

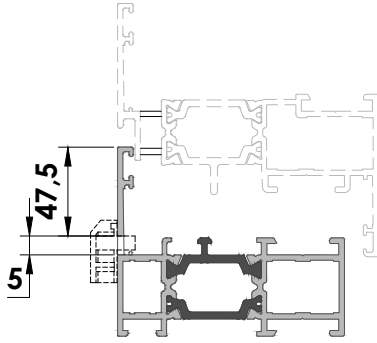


SECTION A-A
Kesit A-A

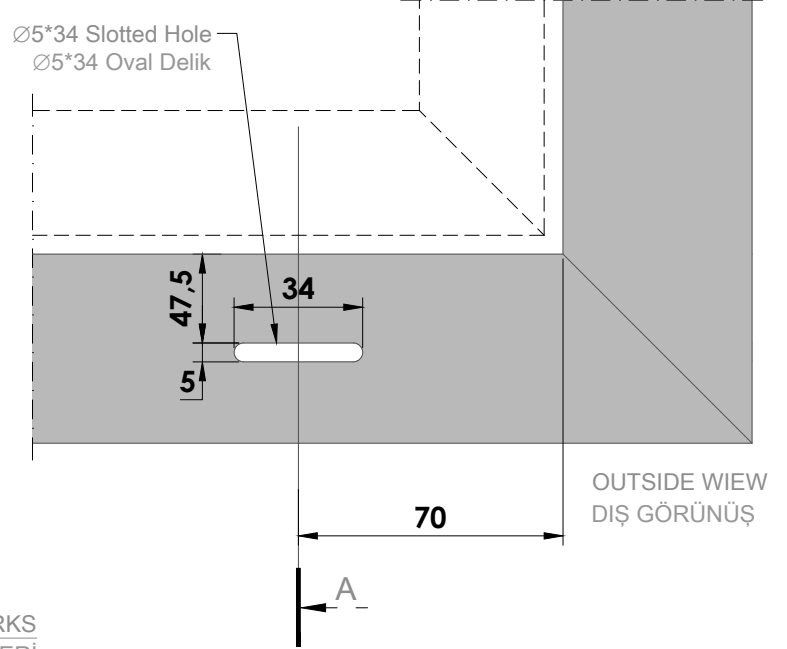


COMMENDATION of DRAINAGE WORKS TAVSİYE EDİLEN TAHLİYE İŞLEMLERİ

- 1 - Correct punching, drilling or milling
Belirtilen delikler için uygun pres freze, kertme yapılmalı.
- 2 - Deburring and Removing dust and saw-dust (if necessary)
Çapaklar ve testere tozları alınmalı (eger gerekli ise)
- 3 - Degreasing with degreaser
Yag artıkları yag çözücü ile temizlenmeli
- 4 - Applying anti-corrosion product
Korozyon önleyici ürün uygulanmalı

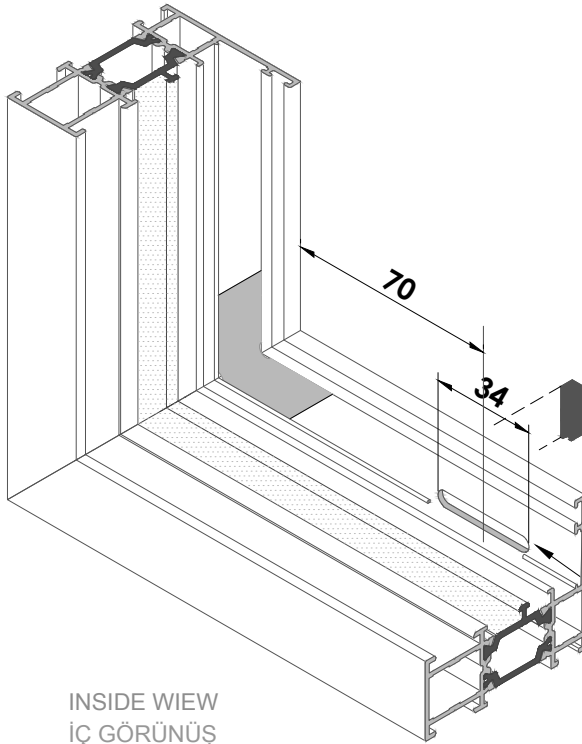



OUTSIDE WIEW
DIŞ GÖRÜNÜŞ

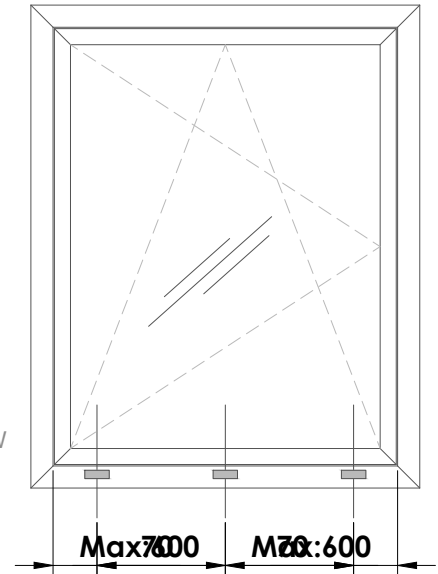

WT 60 A 2059
Water Drain Cap
Su Tahliye Kapagı

Ø5*34 Slotted Hole
Ø5*34 Oval Delik

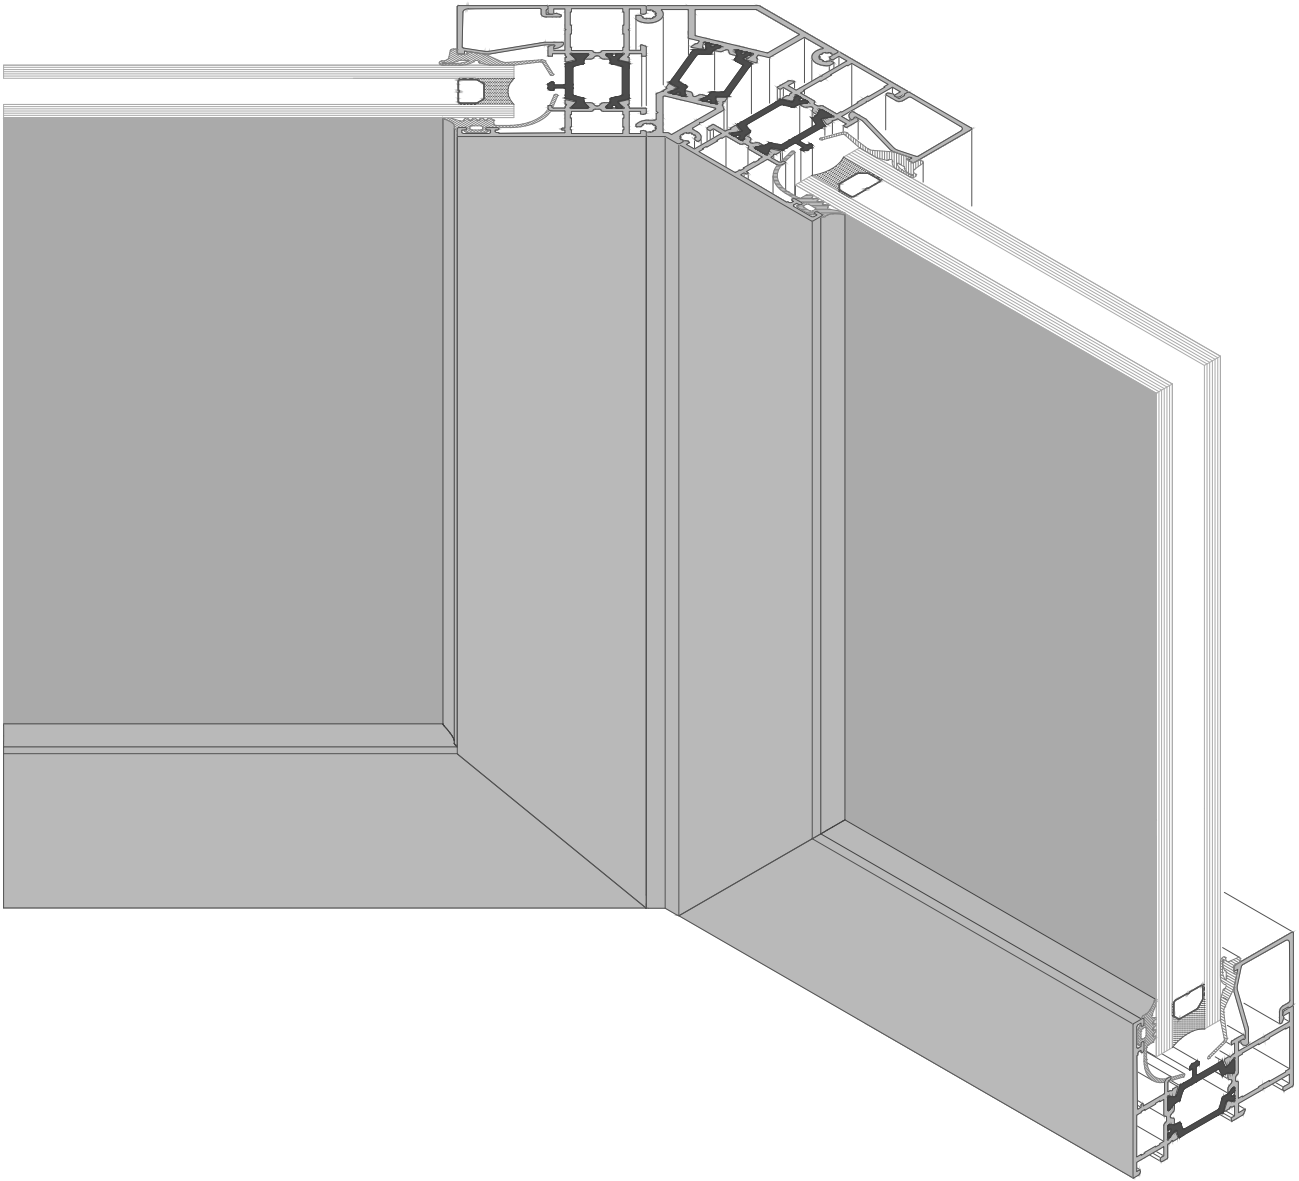


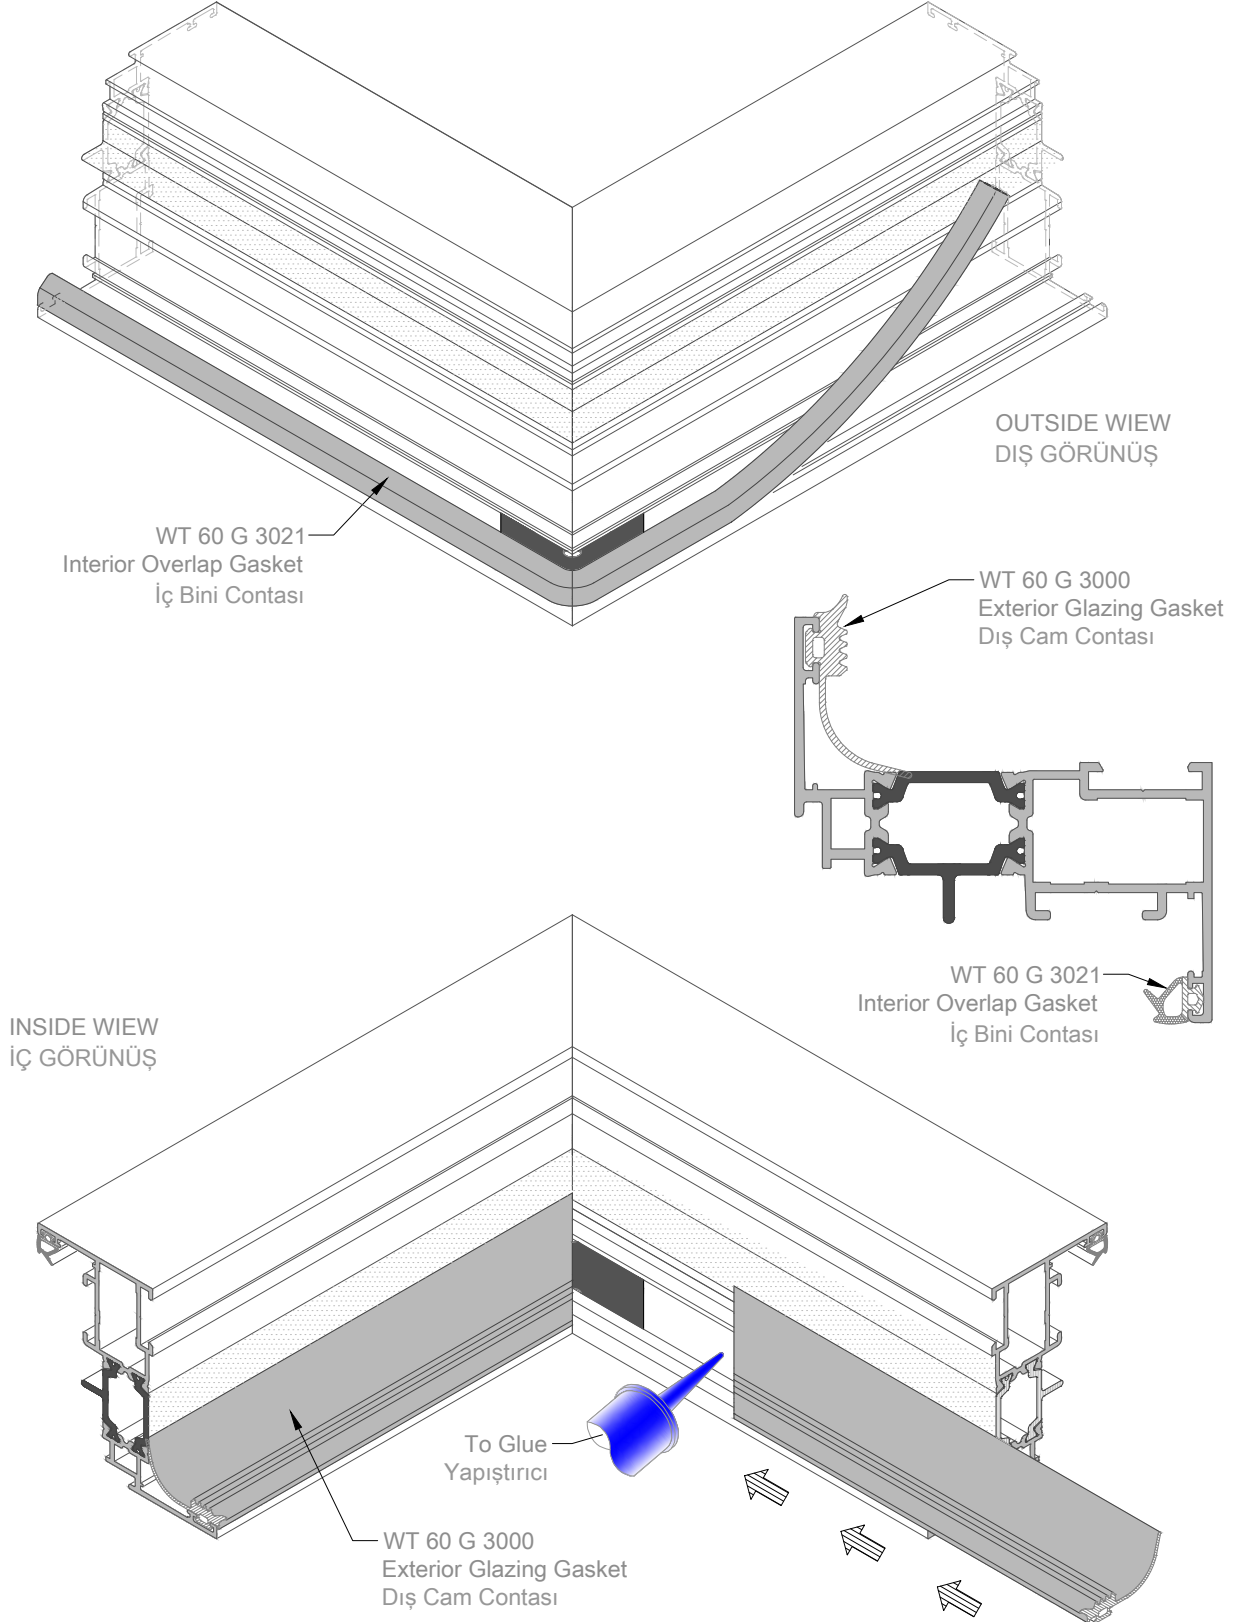

Adjust the Gasket on the Corner
Conta Köşe dönüşü uyacak
şekilde ayarlanır


INSIDE VIEW OF T-JOINTS FRAME
T BİRLEŞİM KASA İÇ GÖRÜNÜŞÜ


WT 60 G 3000
Exterior Glazing Gasket
Dış Cam Contası

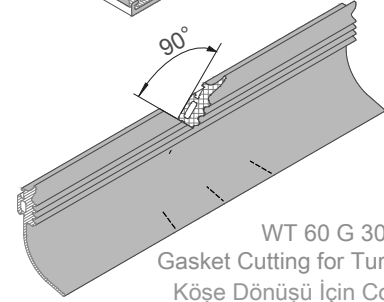


WT 60 G 3000
Gasket Cutting for Turn the Corner
Köşe Dönüşü İçin Conta Kesimi

INSIDE VIEW OF 90° FRAME CORNER
90° KASA KÖŞESİ İÇ GÖRÜNÜŞÜ

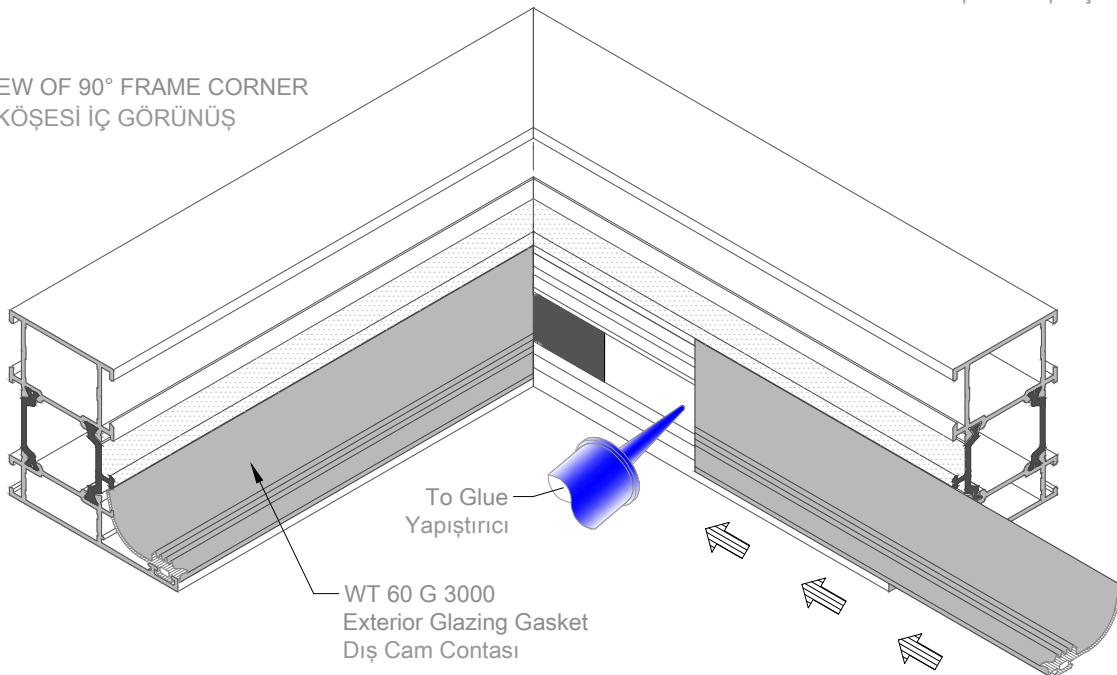

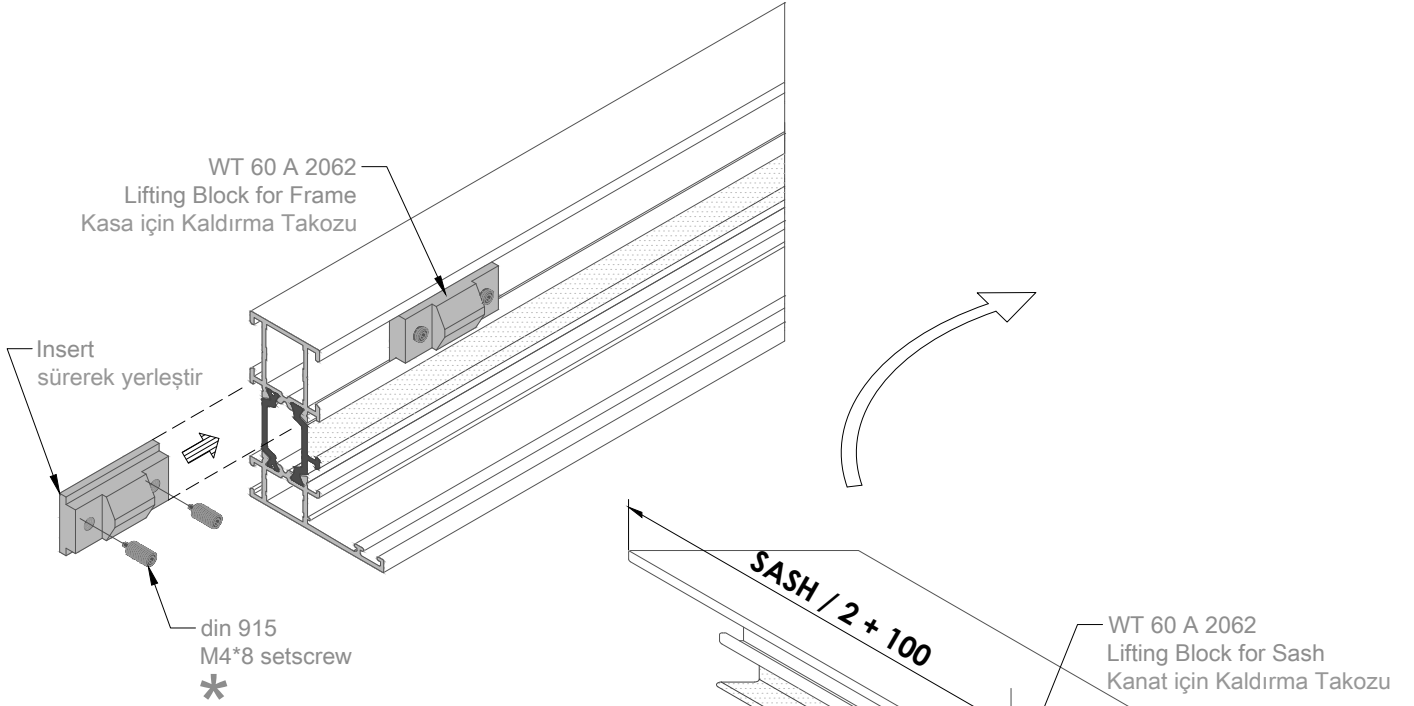

* Tighten screw until it punches through the profile wall
Profil duvarı delinene kadar vida sıkılır

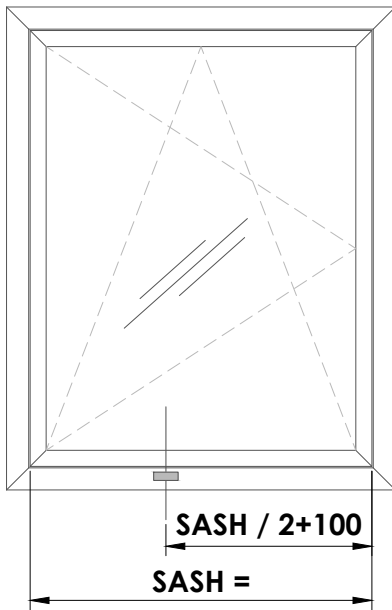

OUTSIDE WIEW
DIŞ GÖRÜNÜŞ

for all accessories: if SASH > 1200 mm

Tüm aksesuarlar için: eğer kanat genişliği 1200mm ve üzeri ise

